



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040ZDB0005E04



| Einsatzbereich             |                                   |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Silikonfrei                |                                   | ja                                                                                |
| Elektrische Daten          |                                   |                                                                                   |
| Betriebsspannung           | [V]                               | < 250 AC / < 300 DC                                                               |
| Schutzklasse               |                                   | II                                                                                |
| Strombelastbarkeit gesamt  | [A]                               | 4                                                                                 |
| Umgebungsbedingungen       |                                   |                                                                                   |
| Umgebungstemperatur        | [°C]                              | -25...70                                                                          |
| Umgebungstemperatur bewegt | [°C]                              | 5...70                                                                            |
| Schutzart                  |                                   | IP 65; IP 67                                                                      |
| Mechanische Daten          |                                   |                                                                                   |
| Gewicht                    | [g]                               | 180,8                                                                             |
| Abmessungen                | [mm]                              | 26,5 x 15,5 x 36,5                                                                |
| Werkstoffe                 |                                   | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM                                                |
| Werkstoff Überwurfmutter   |                                   | Messing                                                                           |
| Schleppketteneignung       | Biegeradius bei flexiblem Einsatz | min. 10 x Kabeldurchmesser                                                        |
|                            | Verfahrgeschwindigkeit            | max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s² |
|                            | Biegezyklen                       | > 5 Mio.                                                                          |
|                            | Torsionsbeanspruchung             | ± 180 °/m                                                                         |
| Schleppketteneignung       |                                   | ja                                                                                |



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040ZDB0005E04

## Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

## Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

## Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm



## Anschluss

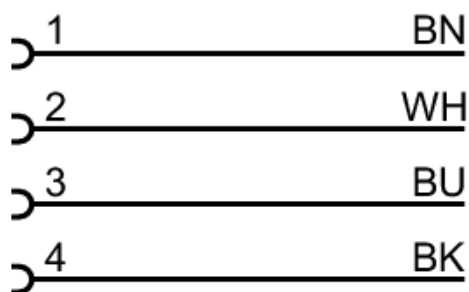

Adernfarben :

BK = schwarz  
 BN = braun  
 BU = blau  
 WH = weiß