


Einweglichtschränke Empfänger

OGE-HPKG/US/90°

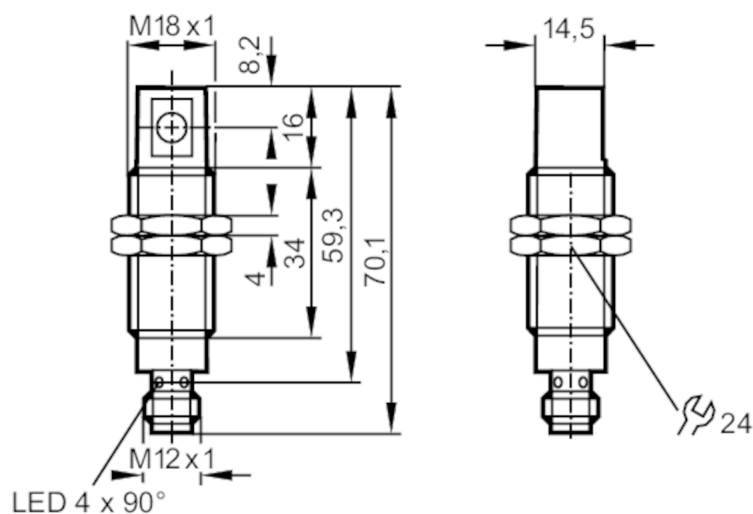

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Einweglichtschränke

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Stromaufnahme	[mA]	< 12
Schutzklasse		II
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	660

Ausgänge

Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Hellschaltung
max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	200
Schaltfrequenz DC	[Hz]	500
Kurzschlussschutz		ja
Ausführung Kurzschlussschutz		getaktet
Überlastfest		ja

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger		Empfänger
Reichweite	[m]	< 9
Reich-/Tastweite einstellbar		nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart		IP 68



Einweglichtschranke Empfänger

OGE-HPKG/US/90°

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF [Jahre]	953	

Mechanische Daten

Gewicht [g]	58,7
Gehäuse	Gewindebauform
Abmessungen [mm]	M18 x 1 / L = 59,3
Gewindebezeichnung	M18 x 1
Werkstoffe	Edelstahl; ABS
Optikwerkstoff	PMMA

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Zubehör

Zubehör mitgeliefert	Muttern: 2 x
	Sicherungsscheiben: 2 x

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12



Anschluss

