


Einweglichtschränke Sender

OGS-00KG/US/90°

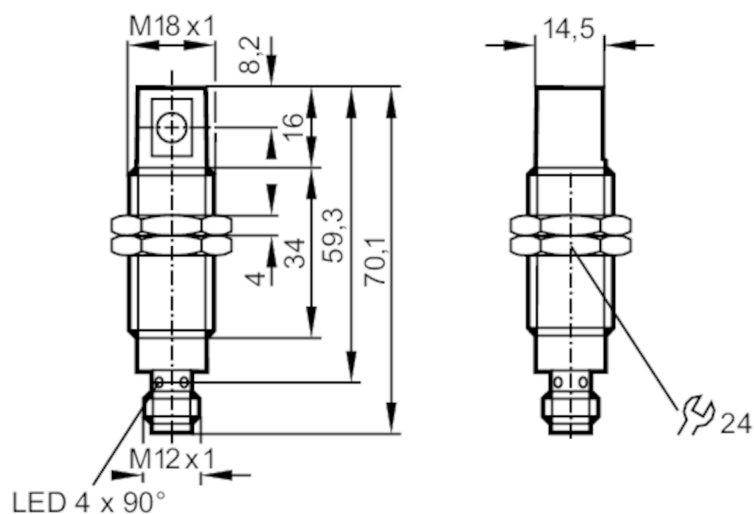

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Einweglichtschränke

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Stromaufnahme	[mA]	< 19
Schutzklasse		II
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	660

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger		Sender
Reichweite	[m]	< 9
Reich-/Tastweite einstellbar		nein
Max. Lichtfleckdurchmesser	[mm]	3000
Lichtfleckabmessungen gelten für		bei maximaler Reichweite

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart		IP 68

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[Jahre]	1714



Einweglichtschränke Sender

OGS-00KG/US/90°

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	65,4
Gehäuse		Gewindebauform
Abmessungen	[mm]	M18 x 1 / L = 59,3
Gewindebezeichnung		M18 x 1
Werkstoffe		Edelstahl; ABS
Optikwerkstoff		PMMA

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
---------	---------	---------------

Zubehör

Zubehör mitgeliefert	Muttern: 2 x Sicherungsscheiben: 2 x
----------------------	---

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12



Anschluss

