



Multifunktionsanzeige zur Überwachung von Drehzahl, Geschwindigkeit und Zeit

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC

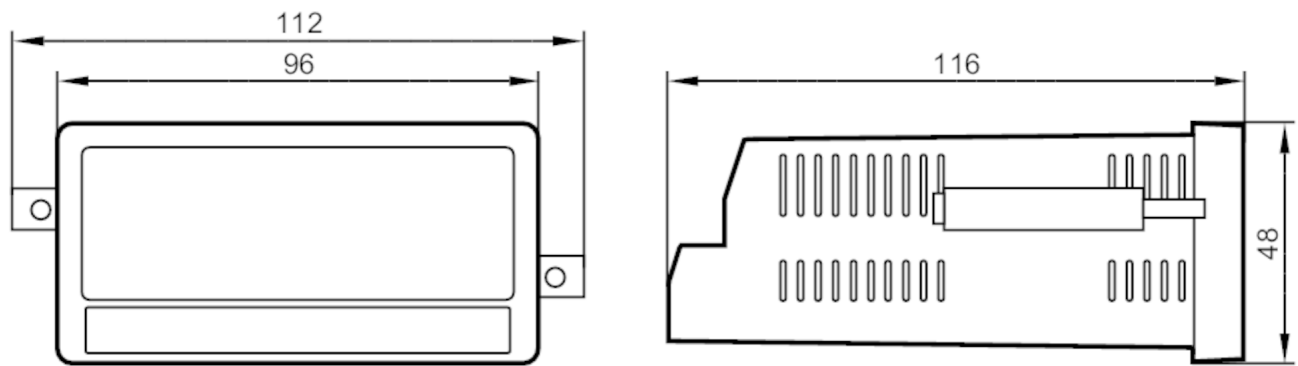

Schalttafelausschnitt 91 x 43 mm


Produktmerkmale

Gehäuse	Einbaugehäuse
Abmessungen [mm]	48 x 112 x 116

Einsatzbereich

Applikation	Universelle Auswertung und Anzeige für alle physikalischen Größen, die sich aus Impulsfolgen ableiten lassen
-------------	--

Elektrische Daten

Frequenz AC [Hz]	50...60
Betriebsspannung [V]	115...230 AC / 18...30 DC
Stromaufnahme [mA]	100

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
------------------------------	---

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge	2
-------------------------------	---

Ausgänge

Anzahl der digitalen Ausgänge	4
Anzahl der analogen Ausgänge	1
Analogausgang Strom [mA]	4...20
Max. Bürde [Ω]	270
Analogausgang Spannung [V]	-10...10
Überlastfest	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...60
Lagertemperatur [°C]	-25...70
Schutzart	IP 65
Schutzart Klemmen	IP 20



Multifunktionsanzeige zur Überwachung von Drehzahl, Geschwindigkeit und Zeit

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	352
Gehäuse		Einbaugehäuse
Montageart		zum Einbau in Schalttafel- oder Konsolenausschnitt; (Schalttafel Ausschnitt: 91 x 43 mm)
Abmessungen	[mm]	48 x 112 x 116
Werkstoffe		Noryl UL94-V-0


Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Farb-Display	Vollgrafik-LCD-Display, Touchscreen
---------	--------------	-------------------------------------

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen:

Anschluss

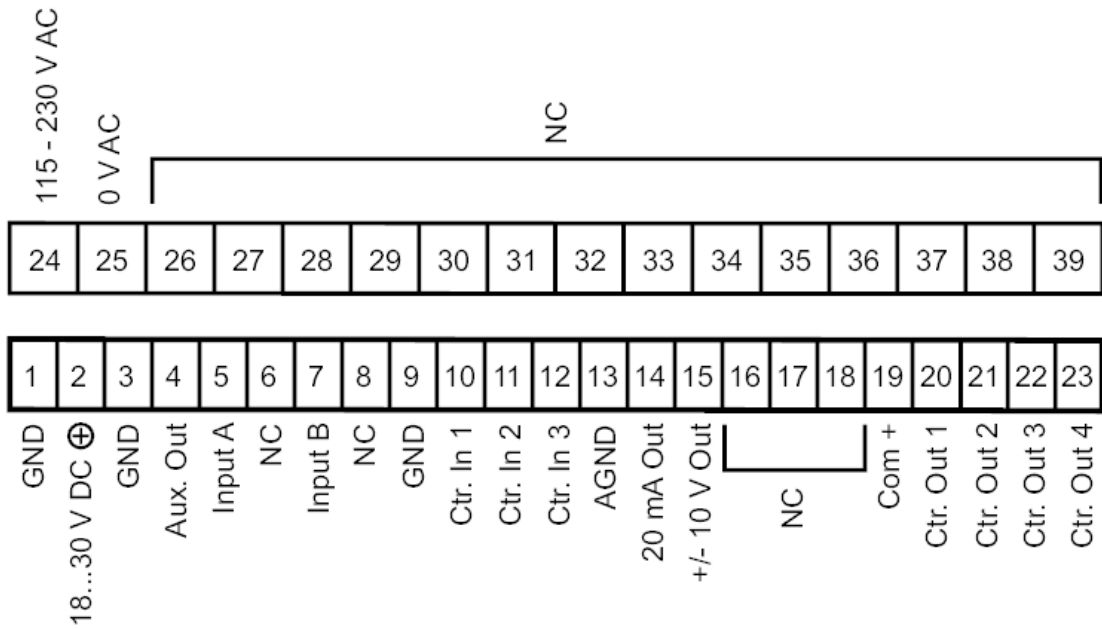

NC: nicht belegt