




Auswerteelektronik für PT100/PT1000 Temperatursensoren

TP- CEC -A-ZVG/US/

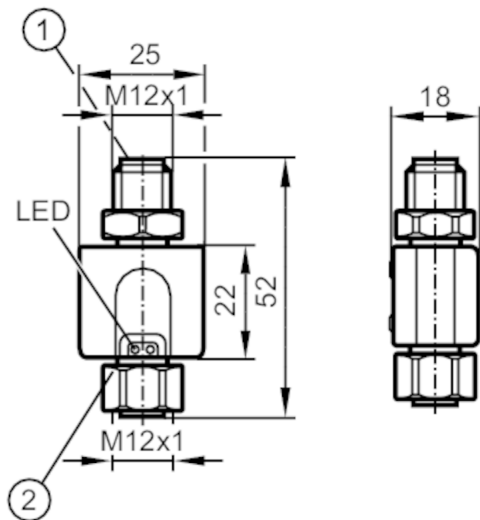

- 1 Anschluss für Spannungsversorgung und Ausgangssignale
- 2 Anschluss für Temperatursensor



Produktmerkmale

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Ausgänge: 1	
Messbereich	-50...300 °C	-58...572 °F
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link	

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Applikation	für Pt100- und Pt1000-Messelemente

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	20...32 DC
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	1
Watchdog integriert		ja

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Ausgänge: 1
------------------------------	---------------------------------

Ausgänge

Gesamtzahl Ausgänge	1
Ausgangssignal	Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar)
Anzahl der analogen Ausgänge	1
Analogausgang Strom	[mA] 4...20
Max. Bürde	[Ω] 300
Kurzschlusschutz	ja
Ausführung Kurzschlusschutz	getaktet
Überlastfest	ja



Auswertelektronik für PT100/PT1000 Temperatursensoren

TP- CEC -A-ZVG/US/

Mess-/Einstellbereich		
Messbereich	-50...300 °C	-58...572 °F
Werkseinstellung	0...100 °C	
Genauigkeit / Abweichungen		
Genauigkeit Analogausgang [K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)	
Temperaturkoeffizient [% der Spanne / 10 K]	0,1	
Reaktionszeiten		
Max. Mess-/Anzeigenzykluszeit [ms]	100	
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link	
Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.0	
Min. Prozesszykluszeit [ms]	2,3	
Unterstützte DeviceIDs	Betriebsart	DeviceID
	default	139
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-25...70	
Lagertemperatur [°C]	-40...85	
Schutzart	IP 67	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61326-1	
Schockfestigkeit	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Jahre]	506	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	41	
Gehäuse	Quaderförmig	
Abmessungen [mm]	52 x 25 x 18	
Werkstoffe	PA; PET	
Werkstoff Dichtung	FKM	
Bemerkungen		
Bemerkungen	Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus	
	MS = eingestellte Messspanne	
Verpackungseinheit	1 Stück	

Auswertelektronik für PT100/PT1000 Temperatursensoren


TP- CEC -A-ZVG/US/

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet



Anschluss

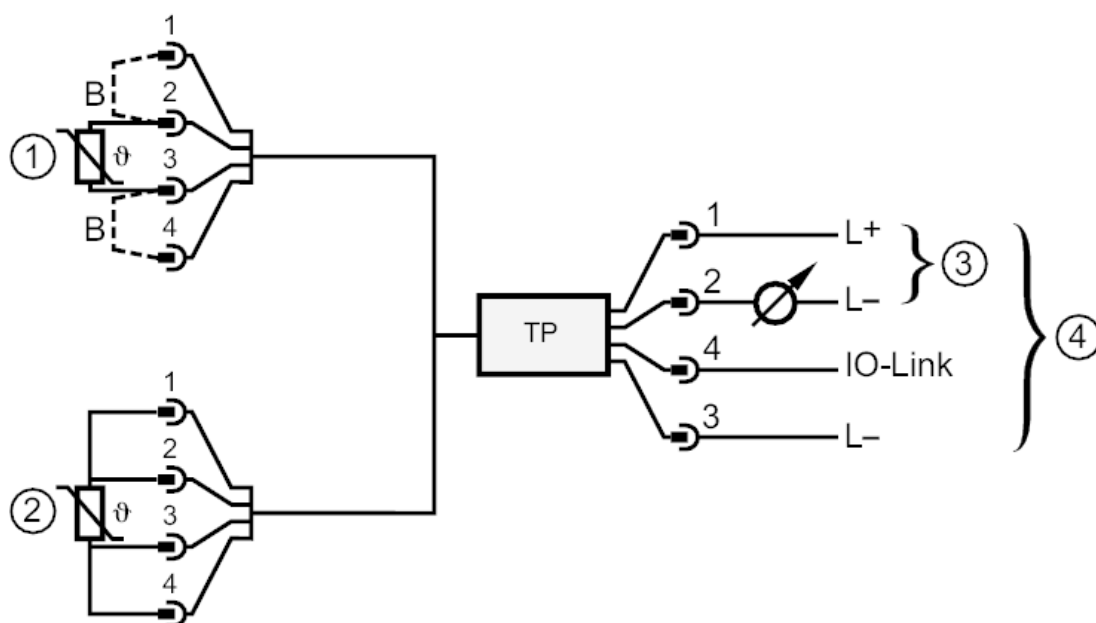

- 1: Zweileiter-Messfühler
- 2: Vierleiter-Messfühler
- 3: Betrieb als 2-Leiter-Temperaturtransmitter
- 4: Betrieb als 3-Leiter-Gerät, IO-Link-Kommunikation möglich
- B: Brücke