

Dreistock-Reihenklemmen ZIKD




Dreistock-Reihenklemmen ZIKD 2,5


Die **ZIKD 2,5** Reihenklemmen sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und bieten bei einer Baubreite von nur 5 mm, auf drei Ebenen, sechs Anschlusspunkte mit dem Anschlussvermögen von flexiblen oder starren Adern bis 2,5 mm², bei einem Bemessungsstrom von bis zu 24 Ampere. Die untere Ebene ist als Durchgangs- oder Schutzleiteranschluss ausgeführt. Alle Ebenen sind zu benachbarten Reihenklemmen querverbindbar und zusätzlich innerhalb einer Reihenklemme über einen Vertikalverbinder brückbar.




Beidseitiger PE-Fuß

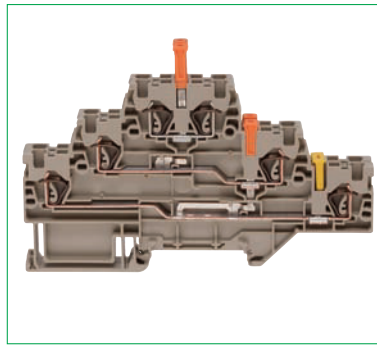

Vertikalverbinder ZVQI

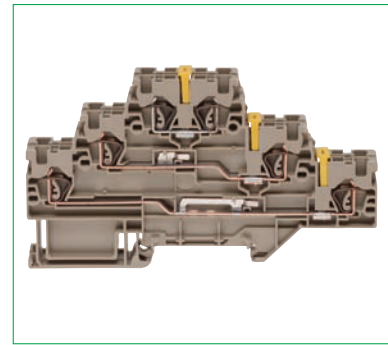

Querverbindung ZQI auf 3 Ebenen

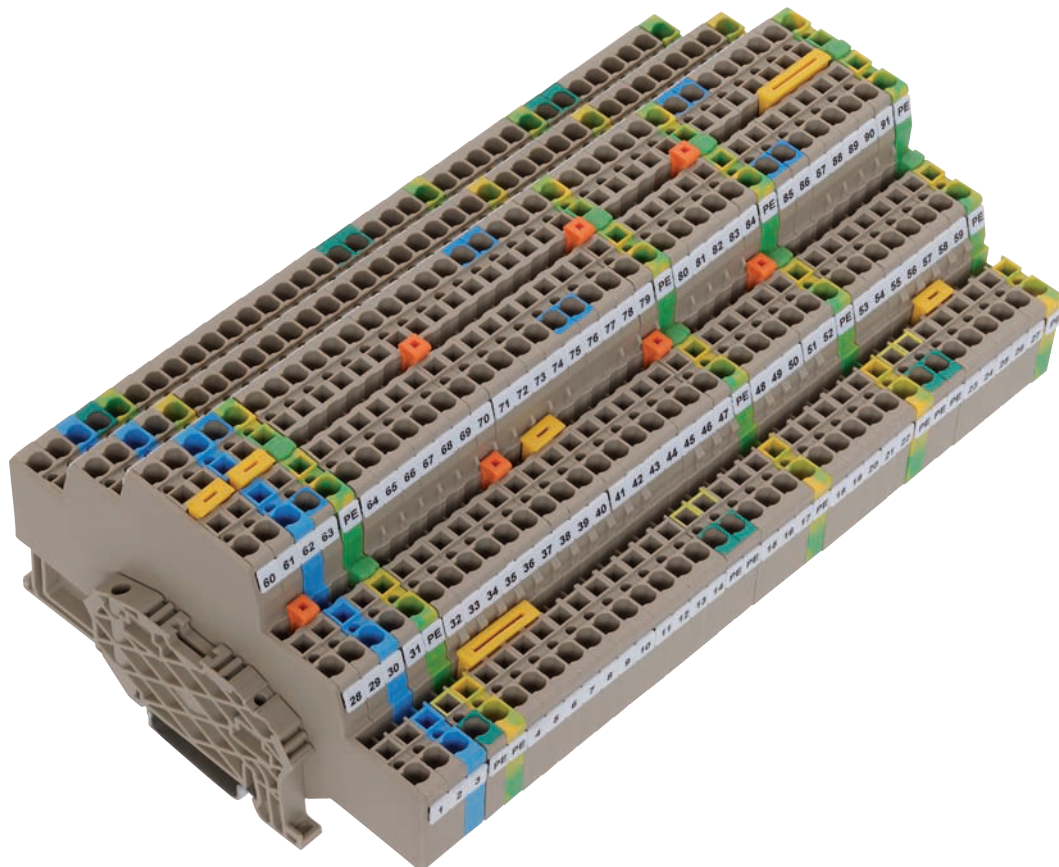

Motoranschlussklemme ZVMAK




Vierstock-Reihenklempen ZVMAK 2,5

Die **ZVMAK 2,5** bietet bei einer Baubreite von nur 5 mm, auf vier Ebenen, sieben Anschlusspunkte mit dem Anschlussvermögen von flexiblen oder starren Adern bis 2,5 mm², bei einem Bemessungsstrom von bis zu 24 Ampere. Die untere Ebene ist als Schutzleiteranschluss ausgeführt. Der PE-Fuß kontaktiert beidseitig die Tragschiene und gewährleistet hierdurch höchste elektrische Sicherheit.


Die Motoranschlussklemme **ZVMAK** ist über die Außenquerverbindung **AQI** auf allen Ebenen querverbindbar.



Beidseitiger PE-Fuß

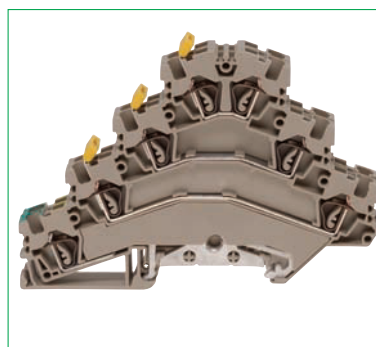

Außenquerverbindung AQI

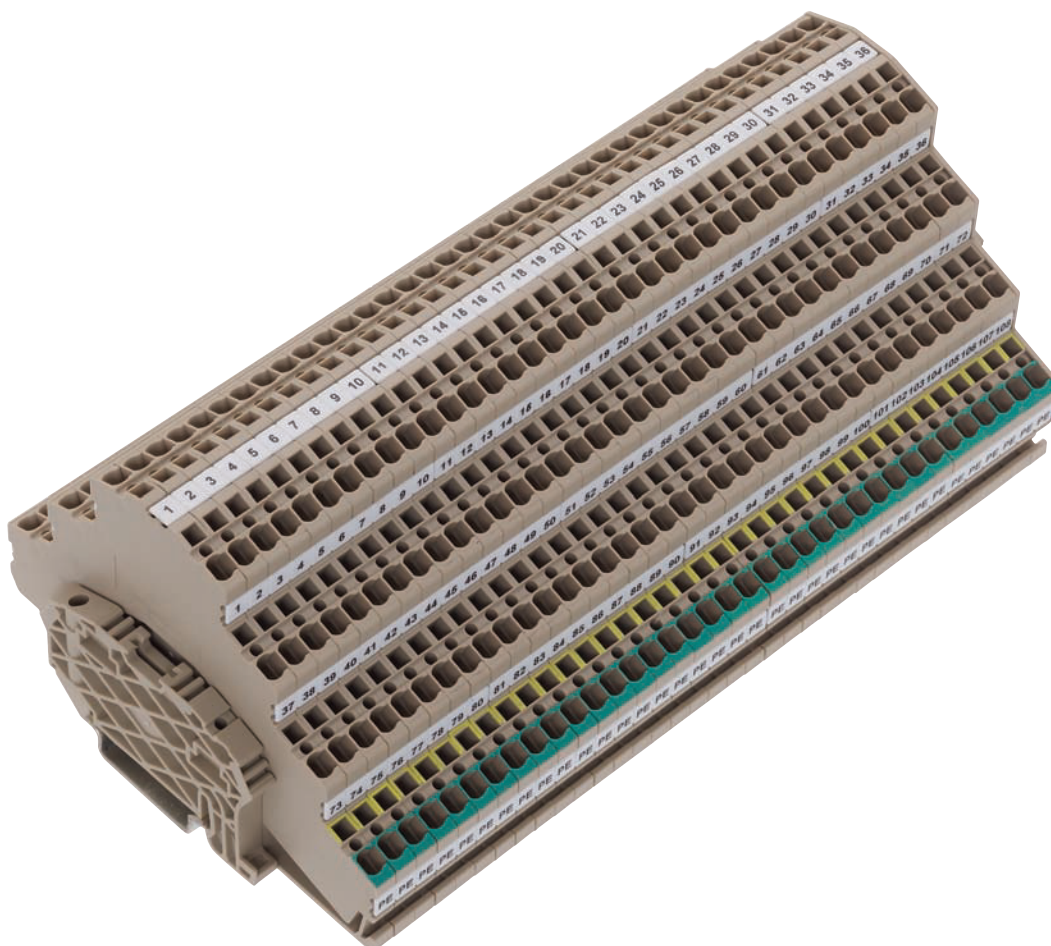

Dreistockklemmen ZIKD | Motorausschlussklemme ZVMAK

Zugfeder-Anschluss-System



- Fuß rastbar auf Tragschiene TS35
- Gehäuse aus Polyamid 6.6 UL 94-V0

Anschlussdiagramm

Anschlussart

Maße (L x B x H) mit TS 35 x 7,5 mm

Typ

Typ Farbe

Best.-Nr.

Typ Farbe

Best.-Nr.

Typ Farbe

Best.-Nr.

Typ Farbe

Best.-Nr.

Farbvarianten

Nenndaten

Bemessungsspannung V

Bemessungsstrom A

Bemessungsquerschnitt mm² | AWG

Bemessungsstoßspan. kV | Verschmutzungsgrad

Lehrdorn n. EN 60 947-1 | Brennbarkeitsklasse nach UL 94

Anschlussdaten

Eindrähtig (starr) | Mehrdrähtig (flexibel) mm²

Feindrähtig | Feindrähtig (mit ADH n. DIN 46 228/1) mm²

Klemmbereich mm²

Abisolierlänge mm

Merkmale

Material Isoliergehäuse | Temperaturbereich

Anzahl Querverbindungskanäle | Testabgriffsmöglichkeit

Zubehör

Abschlussplatte AP

Best.-Nr.

Querverbinder isoliert ZQI / Außenquerverbinder AQI

Best.-Nr.

2-polig

Querverbinder isoliert ZQI / Außenquerverbinder AQI

Best.-Nr.

3-polig

Querverbinder isoliert ZQI

Best.-Nr.

4-polig

Querverbinder isoliert ZQI

Best.-Nr.

5-polig

Querverbinder isoliert ZQI

Best.-Nr.

6-polig

Querverbinder isoliert ZQI

Best.-Nr.

7-polig

Querverbinder isoliert ZQI

Best.-Nr.

8-polig

Querverbinder isoliert ZQI

Best.-Nr.

9-polig

Querverbinder isoliert ZQI

Best.-Nr.

10-polig

Querverbinder isoliert ZQI

Best.-Nr.

99-polig

Vierfachabdeckung ZAD

Best.-Nr.

Bezeichnungsadapter ZBA

Best.-Nr.

Endstütze ZES

Best.-Nr.

Prüfadapter ZTA

Best.-Nr.



Schraubendreher / Betätigungswerkzeug Metall BWMA

Best.-Nr.

Schnellbezeichnung PMC SB



Best.-Nr.

ZIKD 2,5





Durchgangsklemme
3 x 2 Anschlüsse

ZIKD 2,5/SV



Durchgangsklemme
6 Anschlüsse

ZIKD 2,5 L/L/N



Durchgangsklemme
3 x 2 Anschlüsse

Zugfedertechnik

116,2 x 5,1 x 68

Zugfedertechnik

116,2 x 5,1 x 68

Zugfedertechnik

116,2 x 5,1 x 68

VPE

ZIKD 2,5 BG

3590.2

50

ZIKD 2,5 BU

3590.5

50

VPE

ZIKD 2,5/SV BG

3591.2

50

ZIKD 2,5/SV BU

3591.5

50

VPE

ZIKD 2,5/L/L/N BG

17037.2

② ⑤ ③

IEC CSAAus CSA

500 300 300

24 15 15

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

② ⑤ ③

IEC CSAAus CSA

500 300 300

24 15 15

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

②

IEC CSAAus CSA

500 300 300

24 15 15

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | -40 bis +120°C

3 | 6

Seite VPE

ZAP 2,5/ID BG

3761.2

281 20

ZQI 2,5/2 YE

3710.8

308 50

ZQI 2,5/3 YE

3711.8

308 50

ZQI 2,5/4 YE

3712.8

308 20

ZQI 2,5/5 YE

3713.8

308 20

ZQI 2,5/6 YE

3714.8

308 20

ZQI 2,5/7 YE

3715.8

308 20

ZQI 2,5/8 YE

3716.8

308 10

ZQI 2,5/9 YE

3717.8

308 10

ZQI 2,5/10 YE

3718.8

308 10

ZQI 2,5/0,5 m/99 Pole YE

3719.8

308 1

ZAD 2,5/4/B YE

3706.0

315 20

ZBA 3 BG

3813.2

314 50

ZES 35 BG

3748.2

275 50

ZTA 2,5

3740.2

320 10

BWMA 1 (0,5x3,5mm)

3808.0

328 1

PMC SB 5/50 WH

4600.7

339 500

PA 6.6 | -40 bis +120°C

1 | 6

Seite VPE

ZAP 2,5/ID BG

3761.2

281 20

ZQI 2,5/2 YE

3710.8

308 50

ZQI 2,5/3 YE

3711.8

308 50

ZQI 2,5/4 YE

3712.8

308 20

ZQI 2,5/5 YE

3713.8

308 20

ZQI 2,5/6 YE

3714.8

308 20

ZQI 2,5/7 YE

3715.8

308 20

ZQI 2,5/8 YE

3716.8

308 10

ZQI 2,5/9 YE

3717.8

308 10

ZQI 2,5/10 YE

3718.8

308 10

ZQI 2,5/0,5 m/99 Pole YE

3719.8

308 1

ZAD 2,5/4/B YE

3706.0

315 20

ZBA 3 BG

3813.2

314 50

ZES 35 BG

3748.2

275 50

ZTA 2,5

3740.2

320 10

BWMA 1 (0,5x3,5mm)

3808.0

328 1

PMC SB 5/50 WH

4600.7

339 500

PA 6.6 | -40 bis +120°C

3 | 6

Seite VPE

ZAP 2,5/ID BG

3761.2

281 20

ZQI 2,5/2 YE

3710.8

308 50

ZQI 2,5/3 YE

3711.8

308 50

ZQI 2,5/4 YE

3712.8

308 20

ZQI 2,5/5 YE

3713.8

308 20

ZQI 2,5/6 YE

ZIKD 2,5/PE/L/N	ZIKD 2,5/PE/L/L	ZIKD 2,5/PE/N/N	ZIKD 2,5/SV/PE	ZVMAK 2,5
Durchgangs-/Schutzleiterklemme 3 x 2 Anschlüsse	Durchgangs-/Schutzleiterklemme 3 x 2 Anschlüsse	Durchgangs-/Schutzleiterklemme 3 x 2 Anschlüsse	Schutzleiterklemme 6 Anschlüsse	Motoranschlussklemme 3 x 2 + 1 Anschlüsse
Zugfedertechnik 116,2 x 5,1 x 68	Zugfedertechnik 116,2 x 5,1 x 68	Zugfedertechnik 116,2 x 5,1 x 68	Zugfedertechnik 116,2 x 5,1 x 68	Zugfedertechnik 103,5 x 5,1 x 73
VPE ZIKD 2,5/PE/L/N BG 3594.2 50	VPE ZIKD 2,5/PE/L/L BG 3592.2 50	VPE ZIKD 2,5/PE/N/N BU 3592.5 50	VPE ZIKD 2,5/SV/PE GE 3593.2 50	VPE ZVMAK 2,5 BG 3582.2 50 ZVMAK 2,5 BU 3582.5 50

②	②	②	②	②
IEC CSAAus CSA	IEC CSAAus CSA	IEC CSAAus CSA	IEC CSAAus CSA	IEC CSAAus CSA
500 300 300	500 300 300	500 300 300	400 300 300	400 300 300
24 15 15	24 15 15	24 15 15	24 15 15	24 15 15
2,5 20-12	2,5 20-12	2,5 20-12	2,5 20-12	2,5 20-12
6 3	6 3	6 3	6 3	6 3
A3 V0	A3 V0	A3 V0	A3 V0	A3 V0
0,5-4 -	0,5-4 -	0,5-4 -	0,5-4 -	0,5-4 -
0,5-4 0,5-2,5	0,5-4 0,5-2,5	0,5-4 0,5-2,5	0,5-4 0,5-2,5	0,5-4 0,5-2,5
0,08-4	0,08-4	0,08-4	0,08-4	0,08-4
10	10	10	10	10

PA 6.6 -40 bis +120°C 2 6	PA 6.6 -40 bis +120°C 2 6	PA 6.6 -40 bis +120°C 2 6	PA 6.6 -40 bis +120°C 0 6	PA 6.6 -40 bis +120°C 0 6
Seite VPE	Seite VPE	Seite VPE	Seite VPE	Seite VPE
ZAP 2,5/ID BG 3761.2 281 20	ZAP 2,5/ID BG 3761.2 281 20	ZAP 2,5/ID BU 3761.5 281 20	ZAP 2,5/ID GN 3761.1 281 20	ZAP/MA BG 3762.2 281 20
ZQI 2,5/2 YE 3710.8 308 50	ZQI 2,5/2 YE 3710.8 308 50	ZQI 2,5/2 YE 3710.8 308 50		AQI 2/5/1S YE 2023.0 292 50
ZQI 2,5/3 YE 3711.8 308 50	ZQI 2,5/3 YE 3711.8 308 50	ZQI 2,5/3 YE 3711.8 308 50		AQI 3/1S/1S YE 2024.0 292 50
ZQI 2,5/4 YE 3712.8 308 20	ZQI 2,5/4 YE 3712.8 308 20	ZQI 2,5/4 YE 3712.8 308 20		
ZQI 2,5/5 YE 3713.8 308 20	ZQI 2,5/5 YE 3713.8 308 20	ZQI 2,5/5 YE 3713.8 308 20		
ZQI 2,5/6 YE 3714.8 308 20	ZQI 2,5/6 YE 3714.8 308 20	ZQI 2,5/6 YE 3714.8 308 20		
ZQI 2,5/7 YE 3715.8 308 20	ZQI 2,5/7 YE 3715.8 308 20	ZQI 2,5/7 YE 3715.8 308 20		
ZQI 2,5/8 YE 3716.8 308 10	ZQI 2,5/8 YE 3716.8 308 10	ZQI 2,5/8 YE 3716.8 308 10		
ZQI 2,5/9 YE 3717.8 308 10	ZQI 2,5/9 YE 3717.8 308 10	ZQI 2,5/9 YE 3717.8 308 10		
ZQI 2,5/10 YE 3718.8 308 10	ZQI 2,5/10 YE 3718.8 308 10	ZQI 2,5/10 YE 3718.8 308 10		
ZQI 2,5/0,5 m/99 Pole YE 3719.8 308 1	ZQI 2,5/0,5 m/99 Pole YE 3719.8 308 1	ZQI 2,5/0,5 m/99 Pole YE 3719.8 308 1		
ZAD 2,5/4/B YE 3706.0 315 20	ZAD 2,5/4/B YE 3706.0 315 20	ZAD 2,5/4/B YE 3706.0 315 20	ZAD 2,5/4/B YE 3706.0 315 20	ZAD 2,5/4/B YE 3706.0 315 20
ZBA 3 BG 3813.2 314 50	ZBA 3 BG 3813.2 314 50	ZBA 3 BG 3813.2 314 50	ZBA 3 BG 3813.2 314 50	ZBA3 3813.2 314 50
ZES 35 BG 3748.2 275 50	ZES 35 BG 3748.2 275 50	ZES 35 BG 3748.2 275 50	ZES 35 BG 3748.2 275 50	ZES 35 BG 3748.2 275 50
ZTA 2 3740.2 320 10	ZTA 2 3740.2 320 10	ZTA 2 3740.2 320 10	ZTA 2 3740.2 320 10	ZTA 2 3740.2 320 10
BWMA 1 (0,5x3,5mm) 3808.0 328 1	BWMA 1 (0,5x3,5mm) 3808.0 328 1	BWMA 1 (0,5x3,5mm) 3808.0 328 1	BWMA 1 (0,5x3,5mm) 3808.0 328 1	BWMA 1 (0,5x3,5mm) 3808.0 328 1
PMC SB 5/50 WH 4600.7 339 500	PMC SB 5/50 WH 4600.7 339 500	PMC SB 5/50 WH 4600.7 339 500	PMC SB 5/50 WH 4600.7 339 500	PMC SB 5/50 WH 4600.7 339 500