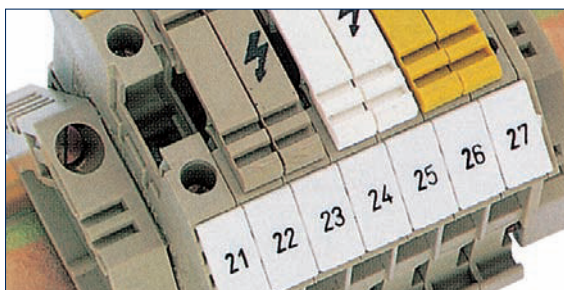


Einzelabdeckungen EA | Einzel- und Vierfachabdeckungen AD

Einzelabdeckung EA Einzel- u. Vierfachabdeckung AD	EA 1...	AD 1/5	AD 1/6
Die VDE-Bestimmungen verlangen, dass Netzanschluss-Klemmen abgedeckt werden müssen. Die gelb, mit einem Blitzpfeil gekennzeichneten bzw. weißen Abdeckungen EA und AD verschließen den Betätigungs- und Querverbindungskanal der Reihenklemme und verhindern so ein Betätigen der Klemmstelle unter Spannung. Die EA 1 und AD 1 Abdeckungen werden von oben auf die Reihenklemmen aufgerastet. Eine Beschriftung der weißen Varianten kann über den Beschriftungsstift BS 1 oder über das Beschriftungssystem EMS erfolgen. Bei den AD 4 , die für jeweils vier Reihenklemmen der entsprechenden Querschnittsgröße ausgelegt sind, erfolgt die mechanische Fixierung über zwei Kunststoffschrauben. Zwei Aufdruckvarianten [deutsch und englisch (.../E)] sind verfügbar.			
	Einzelabdeckung neutral/ Einzelabdeckung mit Blitzpfeil	Einzelabdeckung neutral/ Einzelabdeckung mit Blitzpfeil	Einzelabdeckung neutral/ Einzelabdeckung mit Blitzpfeil
Typ	Auf- druck VPE	Auf- druck VPE	Auf- druck VPE
Typ / Farbe Best.-Nr.	EA 1 BG 2703.2 Neutral 50	AD 1/5 WH 2962.0 Neutral 50	AD 1/6 WH 2965.0 Neutral 50
Typ / Farbe Best.-Nr.	EA 1 WH 2703.7 Neutral 50	AD 1/5/N WH 2963.0 Neutral 50	
Typ / Farbe Best.-Nr.	EA 1 YE 2703.8 Neutral 50		
Typ / Farbe Best.-Nr.	EA 1/B BG 2803.2 Blitzpfeil 50	AD 1/5/B YE 2952.0 Blitzpfeil 50	AD 1/6/B YE 2953.0 Blitzpfeil 50
Typ / Farbe Best.-Nr.	EA 1/B WH 2803.7 Blitzpfeil 50	AD 1/5/N/B YE 2964.0 Blitzpfeil 50	
Typ / Farbe Best.-Nr.	EA 1/B YE 2803.8 Blitzpfeil 50		
Farbvarianten	2 7 8		
Nenndaten			
Breite mm	5	5	6
Kennzeichnung	Neutral B Blitzpfeil	Neutral B Blitzpfeil	Neutral B Blitzpfeil
Zubehör	Seite VPE	Seite VPE	Seite VPE
Typ/Farbe Best.-Nr.	PMC SB/50 WH 4600.7 339 500		
Typ/Farbe Best.-Nr.			
Für Klemme	Bemerkung	Bemerkung	Bemerkung
	RK 2,5 RK 2,5-4 RK 6-10 RK 2,5-4 ZR RK 2,5-4 ZRL FF 2,5 SF 2,5-4 SL 2,5 SL 4 SL 10 SRK 2,5/2A SSL 2,5/2A	RK 2,5 KBL 2,5 RK 2,5 N 2Q SRK 2,5/2A SSL 2,5/2A	AD 1/5 AD 1/5 A/D 1/5 N RK 2,5-4 KBL 2,5-4 SRK 4/2A SSL 4/2A



Einzelabdeckungen AD | Abdeckhauben AH




Einzelabdeckungen AD

Die Abdeckungen **AD** lassen sich sicher und einfach in die vorgesehenen Öffnungen in den Trennwänden **TW** verrasten. So ist ein schneller und zuverlässiger Berührungsschutz der Klemmstellen jederzeit gewährleistet.




Einzelabdeckungen AD	AD 16	AD 35	AD 50
Die Abdeckungen AD lassen sich sicher und einfach in die vorgesehenen Öffnungen in den Trennwänden TW verrasten. So ist ein schneller und zuverlässiger Berührungsschutz der Klemmstellen jederzeit gewährleistet.			
	Einzelabdeckung	Einzelabdeckung	Einzelabdeckung
Typ	VPE	VPE	VPE
Typ / Farbe	AD 16 YE	AD 35 YE	AD 50 YE
Best.-Nr.	17019.8	17020.8	17021.8
	20	20	20
Typ / Farbe			
Best.-Nr.			
Typ / Farbe			
Best.-Nr.			
Typ / Farbe			
Best.-Nr.			
Typ / Farbe			
Best.-Nr.			
Farbvarianten	⑧	⑧	⑧
Nenndaten			
Breite mm	13	16	21
Länge mm	53	71	76
Material	PA 6.6 V0	PA 6.6 V0	PA 6.6 V0
Kennzeichnung			
Zubehör	Seite VPE	Seite VPE	Seite VPE
Typ/Farbe	TW 16-120 BG	TW 16-120 BG	TW 16-120 BG
Best.-Nr.	17018.2	17018.2	17018.2
	316 20	316 20	316 20
Typ/Farbe		TW 35-120/B/B BG	TW 35-120/B/B BG
Best.-Nr.		17022.2	17022.2
		316 20	316 20
Für Klemme			
	HSK 16/M5 B	HSK 35/M6 B HSK 35/M6 B/B	HSK 50/M8 B HSK 50/M8 B/B

AD 120			Abdeckhauben AH			AH 40			AH 50		
			Die transparenten Abdeckungen AH bieten eine einfache und sichere Möglichkeit die Klemmen und Leiter vor Berührungen zu schützen. Sie werden sicher in die in den Trennwänden TW integrierten Aufnahmen verschraubt.								
Einzelabdeckung						Abdeckhaube			Abdeckhaube		
VPE		Typ	VPE		Typ	VPE		Typ	VPE		Typ
AD 120 YE 17026.8		20	AH 40 transparent 2381.0		1	AH 50 transparent 2382.0		1			

Vierfachabdeckungen FAD/ZAD

Vierfach-Abdeckungen FAD ZAD		FAD 1,5	FAD 2,5	FAD 4	
Die VDE-Bestimmungen verlangen, dass Netzanschluss-Klemmen abgedeckt werden müssen. Die gelben, mit einem Blitzpfeil gekennzeichneten Abdeckungen FAD/ZAD verschließen den Betätigungskanal und verhindern so ein Betätigen der Klemmstelle unter Spannung.					
		Vierfach-Abdeckung mit Blitzpfeil	Vierfach-Abdeckung mit Blitzpfeil	Vierfach-Abdeckung mit Blitzpfeil	
Typ		VPE	VPE	VPE	
Typ/Farbe		FAD 1,5/4/B YE	FAD 2,5/4/B YE	FAD 4/4/B YE	
Best.-Nr.		3425.8	3426.8	3427.8	
		20	20	20	
Typ/Farbe					
Best.-Nr.					
Farbvarianten		⑧	⑧	⑧	
Nennungen					
Teilungsmaß mm		4,1	5,1	6,1	
Material		PA 6.6 V0	PA 6.6 V0	PA 6.6 V0	
Anschlussdaten					
Zubehör		Seite	VPE	Seite	VPE
Typ/Farbe					
Best.-Nr.					
Für Klemme		Bemerkung	Bemerkung	Bemerkung	
		FRK 1,5... FSL 1,5...	FRK 2,5... FSL 2,5... FRKD 2,5... FSLD 2,5... FDLIS 2,5-4... FTRK2,5...	FRK 4... FSL 4...	

Bezeichnungsadapter FBA | ZBA

Druckfeder-Anschluss-System Zugfeder-Anschluss-System		FBA 1	ZBA 1	ZBA 3	
 					
		Bezeichnungsadapter für Doppelstockklemmen	Bezeichnungsadapter für Doppelstockklemmen	Bezeichnungsadapter für Mehrstockklemmen	
Typ		VPE	VPE	VPE	
Typ/Farbe		FBA 1 BG	ZBA 1 BG	ZBA 3 BG	
Best.-Nr.		3424.2	3745.2	3813.2	
		50	20	50	
Farbvarianten		②	②	②	
Nennungen					
Teilungsmaß mm		5,1	5,1	5,1	
Material		PA 6.6 V0	PA 6.6 V0	PA 6.6 V0	
Anschlussdaten					
Zubehör		Seite	VPE	Seite	VPE
Typ/Farbe		PMC SB/50 WH	PMC SB/50 WH	PMC SB/50 WH	
Best.-Nr.		4600.7	339	4600.7	339
		500		500	
Für Klemme		Bemerkung	Bemerkung	Bemerkung	
		FRKD 2,5...	ZRKD 2,5...	ZIKD 2,5...	

ZAD 2,5	ZAD 4	ZAD 6	ZAD 10	ZAD 16
				
Vierfach-Abdeckung mit Blitzpfeil	Vierfach-Abdeckung mit Blitzpfeil	Vierfach-Abdeckung mit Blitzpfeil	Vierfach-Abdeckung mit Blitzpfeil	Vierfach-Abdeckung mit Blitzpfeil
VPE	VPE	VPE	VPE	VPE
ZAD 2,5/4/B YE 3706.0 20	ZAD 4/4/B YE 3707.0 20	ZAD 6/4/B YE 3708.0 20	ZAD 10/4/B YE 3709.0 20	ZAD 16/4/B YE 3801.0 20
8	8	8	8	8
5,1 PA 6.6 VO	6,1 PA 6.6 VO	8,1 PA 6.6 VO	10,1 PA 6.6 VO	12 PA 6.6 VO
Seite VPE	Seite VPE	Seite VPE	Seite VPE	Seite VPE
Bemerkung	Bemerkung	Bemerkung	Bemerkung	Bemerkung
ZSRK 2,5... ZSLN 2,5... ZRK 2,5... ZSL 2,5... ZRKD 2,5... ZSLD 2,5... ZIKD 2,5... ZTRK 2,5... ZVMAK 2,5... ZIZA 1,5...	ZRK 4... ZSL 4...	ZRK 10... ZSL 10...	ZRK 10... ZSL 10...	ZRK 16... ZSL 16...
ZBA 2	ZBA 2/Z	ZBA 2/Z/H	Abdeckung Querverbindungskanal AD	AD Q
				
Bezeichnungsadapter für ZIZA ZMP	Bezeichnungsadapter für ZIZA ZMP	Bezeichnungsadapter für ZIZA ZMP	Für Reihenklemmen der Typen RK 2,5-4, RK 6-10, RK2,5-4 ZR, RK 2,5-4 ZRL, FF 2,5 und SF 2,5-4 gibt es Abdeckungen, 60 mm lang, die zum Berührungsschutz beim Einsatz von unisolierten Querverbindern eingesetzt werden können. Das Profil besteht aus Polyamid 6.6 und wird in den Farben weiß und transparent geliefert.	Abdeckungen Querverbindungskanal
VPE	VPE	VPE	Typ	VPE
ZBA 2 BG 3786.2 50	ZBA 2/Z BG 3787.2 50	ZBA 2/Z/H BG 17036.2 50	Typ/Farbe Best.-Nr.	AD Q transparent 2499.0 20
2	2	2	Farbvarianten	AD Q weiß 2499.7 20
5,1 PA 6.6 VO	5,1 PA 6.6 VO	5,1 PA 6.6 VO	Neinndaten	7
			Länge mm	60
			Breite mm	10
			Anschlussdaten	
Seite VPE	Seite VPE	Seite VPE	Zubehör	
PMC SB/50 WH 4600.7 339 500	PMC SB/50 WH 4600.7 339 500	PMC SB/50 WH 4600.7 339 500	Typ/Farbe Best.-Nr.	
Bemerkung	Bemerkung	Bemerkung	Für Klemme	
ZIZA 1,5/... ZMP 1,5...	ZIZA 1,5/... ZMP 1,5...	ZIZA 1,5/... ZMP 1,5...		RK 2,5-4 FF 2,5 RK 6-10 SF 2,5-4 RK 2,5-4 ZR RK 35 RK 2,5-4 ZRL