

36

[illegible]

Klemmenmarkierer – Pocket-Maxicard PMC SB

Pocket-Maxicard PMC SB 4

Die Pocket-Maxicard **PMC SB 4** ist für die Beschriftung von allen **CONTA-CLIP** Reihenklammern mit einer Breite größer 4 mm geeignet.


Verfügbar in vielen vorgefertigten Standard-Markierungen, in neutral ohne Beschriftung oder mit kundenspezifischer Beschriftung.

Die neutralen Pocket-Maxicards lassen sich einfach und komfortabel mit dem Plottersystem **EMS** beschriften.






Material Polyamid 6.6 UL 94-V2, halogenfrei



PMC SB 4 WH



PMC SB 4 So WH

**PMC SB 4 FW****PMC SB 4 FS****PMC SB 4 GW****PMC SB 4 GS**

Typ		VPE	PMC SB 4/...WH mit Standard-Aufdruck Typ	Best.-Nr.	PMC SB 4/...WH mit Standard-Aufdruck Typ	Best.-Nr.
Typ / Farbe			PMC SB 4/50 FW 1-10	4822.7	PMC SB 4/50 FS 401-450	4877.7
Best.-Nr.		500	PMC SB 4/50 FW 11-20	4823.7	PMC SB 4/50 FS 451-500	4878.7
Typ / Farbe	Sonderdruck		PMC SB 4/50 FW 21-30	4824.7	PMC SB 4/50 FS 501-550	4879.7
Best.-Nr.		500	PMC SB 4/50 FW 31-40	4825.7	PMC SB 4/50 FS 551-600	4880.7
			PMC SB 4/50 FW 41-50	4826.7	PMC SB 4/50 FS 601-650	4881.7
			PMC SB 4/50 FW 51-60	4827.7	PMC SB 4/50 FS 651-700	4882.7
			PMC SB 4/50 FW 61-70	4828.7	PMC SB 4/50 FS 701-750	4883.7
			PMC SB 4/50 FW 71-80	4829.7	PMC SB 4/50 FS 751-800	4884.7
			PMC SB 4/50 FW 81-90	4830.7	PMC SB 4/50 FS 801-850	4885.7
			PMC SB 4/50 FW 91-100	4831.7	PMC SB 4/50 FS 851-900	4886.7
Farbvarianten	⑦		PMC SB 4/50 FW 1-50	4832.7	PMC SB 4/50 FS L1,L2,L3,N,PE	4887.7
Eigenschaften			PMC SB 4/50 FW 51-100	4833.7	PMC SB 4/50 FS U1,V1,W1,N,PE	4888.7
			PMC SB 4/50 FW 101-150	4834.7	PMC SB 4/50 FS U1,V1,W1	4889.7
Maße			PMC SB 4/50 FW 151-200	4835.7	PMC SB 4/50 FS U2,V2,W2,N,PE	4890.7
Länge x Breite (mm)		5 x 4	PMC SB 4/50 FW 201-250	4836.7	PMC SB 4/50 FS U2,V2,W2	4891.7
Anzahl Schilder pro Reihe		10	PMC SB 4/50 FW 251-300	4837.7	PMC SB 4/50 FS X1-X10	4892.7
Anzahl Schilder pro Matte		50	PMC SB 4/50 FW 301-350	4838.7	PMC SB 4/50 FS 1,3, 5-19	4893.7
			PMC SB 4/50 FW 351-400	4839.7	PMC SB 4/50 FS 2,4,6-20	4894.7
Material			PMC SB 4/50 FW 401-450	4840.7		
Material		PA6.6, halogenfrei	PMC SB 4/50 FW 451-500	4841.7	PMC SB 4/50 GW 1	4895.7
Temperaturbereich		-40°C bis +105°C	PMC SB 4/50 FW 501-550	4842.7	PMC SB 4/50 GW 2	4896.7
Brennbarkeitsklasse nach UL 94		V2	PMC SB 4/50 FW 551-600	4843.7	PMC SB 4/50 GW 3	4897.7
			PMC SB 4/50 FW 601-650	4844.7	PMC SB 4/50 GW 4	4898.7
			PMC SB 4/50 FW 651-700	4845.7	PMC SB 4/50 GW 5	4899.7
			PMC SB 4/50 FW 701-750	4846.7	PMC SB 4/50 GW 6	4916.7
			PMC SB 4/50 FW 751-800	4847.7	PMC SB 4/50 GW 7	4917.7
Aufdruck			PMC SB 4/50 FW 801-850	4848.7	PMC SB 4/50 GW 8	4918.7
Druckverfahren		Thermotransfer	PMC SB 4/50 FW 851-900	4849.7	PMC SB 4/50 GW 9	4919.7
Beschriftungsstift		BS-1	PMC SB 4/50 FW 901-950	4850.7	PMC SB 4/50 GW 0	4920.7
Anzahl der Zeichen Reihen bei Schriftgröße 1,6 und Plotter Pen 0,25 : waagrecht		2 2	PMC SB 4/50 FW L1,L2,L3,N,PE	4851.7	PMC SB 4/50 GW X	4921.7
Anzahl der Zeichen Reihen bei Schriftgröße 1,6 und Plotter Pen 0,25 : senkrecht		3 1	PMC SB 4/50 FW U1,V1,W1,N,PE	4852.7	PMC SB 4/50 GW PE	4922.7
			PMC SB 4/50 FW U1,V1,W1	4853.7	PMC SB 4/50 GW L1	4923.7
Anwendung			PMC SB 4/50 FW U2,V2,W2,N,PE	4854.7	PMC SB 4/50 GW L2	4924.7
Klemmenbreite (mm)		≥ 4,1	PMC SB 4/50 FW U2,V2,W2	4855.7	PMC SB 4/50 GW L3	4925.7
			PMC SB 4/50 FW X1-X10	4856.7	PMC SB 4/50 GW N	4926.7
			PMC SB 4/50 FW 1,3, 5-19	4857.7	PMC SB 4/50 GW +	4927.7
			PMC SB 4/50 FW 2,4,6-20	4858.7	PMC SB 4/50 GW -	4928.7
			PMC SB 4/50 FS 1-10	4859.7	PMC SB 4/50 GS 1	4929.7
			PMC SB 4/50 FS 11-20	4860.7	PMC SB 4/50 GS 2	4930.7
			PMC SB 4/50 FS 21-30	4861.7	PMC SB 4/50 GS 3	4931.7
			PMC SB 4/50 FS 31-40	4862.7	PMC SB 4/50 GS 4	4932.7
			PMC SB 4/50 FS 41-50	4863.7	PMC SB 4/50 GS 5	4933.7
			PMC SB 4/50 FS 51-60	4864.7	PMC SB 4/50 GS 6	4934.7
			PMC SB 4/50 FS 61-70	4865.7	PMC SB 4/50 GS 7	4935.7
			PMC SB 4/50 FS 71-80	4866.7	PMC SB 4/50 GS 8	4936.7
			PMC SB 4/50 FS 81-90	4867.7	PMC SB 4/50 GS 9	4937.7
			PMC SB 4/50 FS 91-100	4868.7	PMC SB 4/50 GS 0	4938.7
			PMC SB 4/50 FS 1-50	4869.7	PMC SB 4/50 GS X	4939.7
			PMC SB 4/50 FS 51-100	4870.7	PMC SB 4/50 GS PE	4940.7
			PMC SB 4/50 FS 101-150	4871.7	PMC SB 4/50 GS L1	4941.7
			PMC SB 4/50 FS 151-200	4872.7	PMC SB 4/50 GS L2	4942.7
			PMC SB 4/50 FS 201-250	4873.7	PMC SB 4/50 GS L3	4943.7
			PMC SB 4/50 FS 251-300	4874.7	PMC SB 4/50 GS N	4944.7
			PMC SB 4/50 FS 301-350	4875.7	PMC SB 4/50 GS -	4945.7
			PMC SB 4/50 FS 351-400	4876.7		

Pocket-Maxicard PMC SB 5

Die Pocket-Maxicard **PMC SB 5** ist für die Beschriftung von allen **CONTA-CLIP** Reihenklemmen mit einer Breite größer 5 mm geeignet.


Verfügbar in vielen vorgefertigten Standard-Markierungen, in neutral ohne Beschriftung oder mit kundenspezifischer Beschriftung.

Die neutralen Pocket-Maxicards lassen sich einfach und komfortabel mit dem Plottersystem **EMS** beschriften.


Material Polyamid 6.6 UL 94-V2, halogenfrei




PMC SB 5 WH




PMC SB 5 So WH




PMC SB 5 FW




PMC SB 5 FS



PMC SB 5 GW



PMC SB 5 GS



Typ		VPE	PMC SB 5/...WH mit Standard-Aufdruck Typ	Best.-Nr.	PMC SB 5/...WH mit Standard-Aufdruck Typ	Best.-Nr.
Typ / Farbe			PMC SB 5/50 WH		PMC SB 5/50 FW 1-10	4601.7
Best.-Nr.		500	4600.7		PMC SB 5/50 FW 11-20	4602.7
Typ / Farbe	Sonderdruck		PMC SB 5/50 So WH		PMC SB 5/50 FW 21-30	4603.7
Best.-Nr.		500	4819.7		PMC SB 5/50 FW 31-40	4604.7
					PMC SB 5/50 FW 41-50	4605.7
					PMC SB 5/50 FW 51-60	4606.7
					PMC SB 5/50 FW 61-70	4607.7
					PMC SB 5/50 FW 71-80	4608.7
					PMC SB 5/50 FW 81-90	4609.7
					PMC SB 5/50 FW 91-100	4610.7
					PMC SB 5/50 FW 1-50	4611.7
					PMC SB 5/50 FW 51-100	4612.7
					PMC SB 5/50 FW 101-150	4613.7
					PMC SB 5/50 FW 151-200	4614.7
					PMC SB 5/50 FW 201-250	4615.7
					PMC SB 5/50 FW 251-300	4616.7
					PMC SB 5/50 FW 301-350	4617.7
					PMC SB 5/50 FW 351-400	4618.7
					PMC SB 5/50 FW 401-450	4619.7
					PMC SB 5/50 FW 451-500	4620.7
					PMC SB 5/50 FW 501-550	4621.7
					PMC SB 5/50 FW 551-600	4622.7
					PMC SB 5/50 FW 601-650	4623.7
					PMC SB 5/50 FW 651-700	4624.7
					PMC SB 5/50 FW 701-750	4625.7
					PMC SB 5/50 FW 751-800	4626.7
					PMC SB 5/50 FW 801-850	4627.7
					PMC SB 5/50 FW 851-900	4628.7
					PMC SB 5/50 FW 901-950	4629.7
					PMC SB 5/50 FW 2,4,6-20	4817.7
					PMC SB 5/50 FW 1,3,5-19	4818.7
					PMC SB 5/50 FW L1,L2,L3,N,PE	4630.7
					PMC SB 5/50 FW U1,V1,W1,N,PE	4631.7
					PMC SB 5/50 FW U1,V1,W1	4632.7
					PMC SB 5/50 FW U2,V2,W2,N,PE	4633.7
					PMC SB 5/50 FW U2,V2,W2	4634.7
					PMC SB 5/50 FW X1-X10	4635.7
					PMC SB 5/50 FS 1-10	4636.7
					PMC SB 5/50 FS 11-20	4637.7
					PMC SB 5/50 FS 21-30	4638.7
					PMC SB 5/50 FS 31-40	4639.7
					PMC SB 5/50 FS 41-50	4640.7
					PMC SB 5/50 FS 51-60	4641.7
					PMC SB 5/50 FS 61-70	4642.7
					PMC SB 5/50 FS 71-80	4643.7
					PMC SB 5/50 FS 81-90	4644.7
					PMC SB 5/50 FS 91-100	4645.7
					PMC SB 5/50 FS 1-50	4646.7
					PMC SB 5/50 FS 51-100	4647.7
					PMC SB 5/50 FS 101-150	4648.7
					PMC SB 5/50 FS 151-200	4649.7
					PMC SB 5/50 FS 201-250	4650.7
					PMC SB 5/50 FS 251-300	4651.7
					PMC SB 5/50 FS 301-350	4652.7
					PMC SB 5/50 FS 351-400	4653.7
					PMC SB 5/50 GW 1	4670.7
					PMC SB 5/50 GW 2	4671.7
					PMC SB 5/50 GW 3	4672.7
					PMC SB 5/50 GW 4	4673.7
					PMC SB 5/50 GW 5	4674.7
					PMC SB 5/50 GW 6	4675.7
					PMC SB 5/50 GW 7	4676.7
					PMC SB 5/50 GW 8	4677.7
					PMC SB 5/50 GW 9	4678.7
					PMC SB 5/50 GW 0	4679.7
					PMC SB 5/50 GW X	4680.7
					PMC SB 5/50 GW PE	4681.7
					PMC SB 5/50 GW L1	4682.7
					PMC SB 5/50 GW L2	4683.7
					PMC SB 5/50 GW L3	4684.7
					PMC SB 5/50 GW N	4685.7
					PMC SB 5/50 GW -	4813.7
					PMC SB 5/50 GW +	4814.7
					PMC SB 5/50 GS 1	4686.7
					PMC SB 5/50 GS 2	4687.7
					PMC SB 5/50 GS 3	4688.7
					PMC SB 5/50 GS 4	4689.7
					PMC SB 5/50 GS 5	4690.7
					PMC SB 5/50 GS 6	4691.7
					PMC SB 5/50 GS 7	4692.7
					PMC SB 5/50 GS 8	4693.7
					PMC SB 5/50 GS 9	4694.7
					PMC SB 5/50 GS 0	4695.7
					PMC SB 5/50 GS X	4696.7
					PMC SB 5/50 GS PE	4697.7
					PMC SB 5/50 GS L1	4698.7
					PMC SB 5/50 GS L2	4699.7
					PMC SB 5/50 GS L3	4700.7
					PMC SB 5/50 GS N	4701.7
					PMC SB 5/50 GS -	4812.7

Klemmenmarkierer – Pocket-Maxicard PMC SB

Pocket-Maxicard PMC SB 6

Die Pocket-Maxicard **PMC SB 6** ist für die Beschriftung von allen **CONTA-CLIP** Reihenklemmen mit einer Breite größer 6 mm geeignet.





Verfügbar in vielen vorgefertigten Standard-Markierungen, in neutral ohne Beschriftung oder mit kundenspezifischer Beschriftung.

Die neutralen Pocket-Maxicards lassen sich einfach und komfortabel mit dem Plottersystem **EMS** beschriften.

Material Polyamid 6.6 UL 94-V2, halogenfrei




Typ		VPE		PMC SB 6/...WH mit Standard-Aufdruck		PMC SB 6/...WH mit Standard-Aufdruck	
				Typ		Typ	
				Best.-Nr.		Best.-Nr.	
Typ / Farbe		PMC SB 6/50 WH		PMC SB 6/50 FW 1-10		PMC SB 6/50 FW 561-570	
Best.-Nr.		4702.7		500		4703.7	
Typ / Farbe		PMC SB 6/50 So WH		PMC SB 6/50 FW 11-20		PMC SB 6/50 FW 571-580	
Best.-Nr.		4811.7		500		4704.7	
				PMC SB 6/50 FW 21-30		PMC SB 6/50 FW 581-590	
				PMC SB 6/50 FW 31-40		PMC SB 6/50 FW 591-600	
				PMC SB 6/50 FW 41-50		PMC SB 6/50 FW 1-50	
				PMC SB 6/50 FW 51-60		PMC SB 6/50 FW 51-100	
				PMC SB 6/50 FW 61-70		PMC SB 6/50 FW 101-150	
				PMC SB 6/50 FW 71-80		PMC SB 6/50 FW 151-200	
				PMC SB 6/50 FW 81-90		PMC SB 6/50 FW 201-250	
				PMC SB 6/50 FW 91-100		PMC SB 6/50 FW 251-300	
				PMC SB 6/50 FW 101-110		PMC SB 6/50 FW 301-350	
				PMC SB 6/50 FW 111-120		PMC SB 6/50 FW 351-400	
				PMC SB 6/50 FW 121-130		PMC SB 6/50 FW 401-450	
				PMC SB 6/50 FW 131-140		PMC SB 6/50 FW 451-500	
				PMC SB 6/50 FW 141-150		PMC SB 6/50 FW 501-550	
				PMC SB 6/50 FW 151-160		PMC SB 6/50 FW 551-600	
				PMC SB 6/50 FW 161-170		PMC SB 6/50 FW 601-650	
				PMC SB 6/50 FW 171-180		PMC SB 6/50 FW 651-700	
				PMC SB 6/50 FW 181-190		PMC SB 6/50 FW 701-750	
				PMC SB 6/50 FW 191-200		PMC SB 6/50 FW 751-800	
				PMC SB 6/50 FW 201-210		PMC SB 6/50 FW 801-850	
				PMC SB 6/50 FW 211-220		PMC SB 6/50 FW 851-900	
				PMC SB 6/50 FW 221-230		PMC SB 6/50 FW 901-950	
				PMC SB 6/50 FW 231-240		PMC SB 6/50 FW 2,4,6-20	
				PMC SB 6/50 FW 241-250		PMC SB 6/50 FW 1,3,5-19	
				PMC SB 6/50 FW 251-260		PMC SB 6/50 FW L1,L2,L3,N,PE	
				PMC SB 6/50 FW 261-270		PMC SB 6/50 FW U1,V1,W1,N,PE	
				PMC SB 6/50 FW 271-280		PMC SB 6/50 FW U1,V1,W1	
				PMC SB 6/50 FW 281-290		PMC SB 6/50 FW U2,V2,W2,N,PE	
				PMC SB 6/50 FW 291-300		PMC SB 6/50 FW U2,V2,W2	
				PMC SB 6/50 FW 301-310		PMC SB 6/50 FW X1-X10	
				PMC SB 6/50 FW 311-320			
				PMC SB 6/50 FW 321-330			
				PMC SB 6/50 FW 331-340			
				PMC SB 6/50 FW 341-350		PMC SB 6/50 FS 1-10	
				PMC SB 6/50 FW 351-360		PMC SB 6/50 FS 11-20	
				PMC SB 6/50 FW 361-370		PMC SB 6/50 FS 21-30	
				PMC SB 6/50 FW 371-380		PMC SB 6/50 FS 31-40	
				PMC SB 6/50 FW 381-390		PMC SB 6/50 FS 41-50	
				PMC SB 6/50 FW 391-400		PMC SB 6/50 FS 51-60	
				PMC SB 6/50 FW 401-410		PMC SB 6/50 FS 61-70	
				PMC SB 6/50 FW 411-420		PMC SB 6/50 FS 71-80	
				PMC SB 6/50 FW 421-430		PMC SB 6/50 FS 81-90	
				PMC SB 6/50 FW 431-440		PMC SB 6/50 FS 91-100	
				PMC SB 6/50 FW 441-450		PMC SB 6/50 FS 101-110	
				PMC SB 6/50 FW 451-460		PMC SB 6/50 FS 111-120	
				PMC SB 6/50 FW 461-470		PMC SB 6/50 FS 121-130	
				PMC SB 6/50 FW 471-480		PMC SB 6/50 FS 131-140	
				PMC SB 6/50 FW 481-490		PMC SB 6/50 FS 141-150	
				PMC SB 6/50 FW 491-500		PMC SB 6/50 FS 151-160	
				PMC SB 6/50 FW 501-510		PMC SB 6/50 FS 161-170	
				PMC SB 6/50 FW 511-520		PMC SB 6/50 FS 171-180	
				PMC SB 6/50 FW 521-530		PMC SB 6/50 FS 181-190	
				PMC SB 6/50 FW 531-540		PMC SB 6/50 FS 191-200	
				PMC SB 6/50 FW 541-550		PMC SB 6/50 FS 201-210	
				PMC SB 6/50 FW 551-560		PMC SB 6/50 FS 211-220	



Pocket-Maxicard PMC SB 7,5


Die Pocket-Maxicard **PMC SB 7,5** ist für die Beschriftung von allen Transformatorenklemmen aus der **TK** und **TKS** Reihe geeignet (ab S. 198)

Sie ist auch geeignet für Transformatorenklemmen anderer Hersteller wie PHOENIX CONTACT, Wago oder Adels. Verfügbar in neutral ohne Beschriftung oder mit kundenspezifischer Beschriftung.



Die neutralen Pocket-Maxicards lassen sich einfach und komfortabel mit dem Plottersystem **EMS** beschriften.

Material Polyamid 6.6 UL 94-V2, halogenfrei



PMC SB 6/...WH mit Standard-Aufdruck Typ	Best.-Nr.
PMC SB 6/50 FS 221-230	9274.7
PMC SB 6/50 FS 231-240	9275.7
PMC SB 6/50 FS 241-250	9276.7
PMC SB 6/50 FS 251-260	9277.7
PMC SB 6/50 FS 261-270	9278.7
PMC SB 6/50 FS 271-280	9279.7
PMC SB 6/50 FS 281-290	9280.7
PMC SB 6/50 FS 291-300	9281.7
PMC SB 6/50 FS 1-50	4748.7
PMC SB 6/50 FS 51-100	4749.7
PMC SB 6/50 FS 101-150	4750.7
PMC SB 6/50 FS 151-200	4751.7
PMC SB 6/50 FS 201-250	4752.7
PMC SB 6/50 FS 251-300	4753.7
PMC SB 6/50 FS 301-350	4754.7
PMC SB 6/50 FS 351-400	4755.7
PMC SB 6/50 FS 401-450	4756.7
PMC SB 6/50 FS 451-500	4757.7
PMC SB 6/50 FS 501-550	4758.7
PMC SB 6/50 FS 551-600	4759.7
PMC SB 6/50 FS 601-650	4760.7
PMC SB 6/50 FS 651-700	4761.7
PMC SB 6/50 FS 701-750	4762.7
PMC SB 6/50 FS 751-800	4763.7
PMC SB 6/50 FS 801-850	4764.7
PMC SB 6/50 FS 851-900	4765.7
PMC SB 6/50 FS 2,4,6-20	4807.7
PMC SB 6/50 FS 1,3,5-19	4808.7
PMC SB 6/50 FS L1,L2,L3,N,PE	4766.7
PMC SB 6/50 FS U1,V1,W1,N,PE	4767.7
PMC SB 6/50 FS U1,V1,W1	4768.7
PMC SB 6/50 FS U2,V2,W2,N,PE	4769.7
PMC SB 6/50 FS U2,V2,W2	4770.7
PMC SB 6/50 FS X1-X10	4771.7

PMC SB 6/...WH mit Standard-Aufdruck Typ	Best.-Nr.
PMC SB 6/50 GS 1	4788.7
PMC SB 6/50 GS 2	4789.7
PMC SB 6/50 GS 3	4790.7
PMC SB 6/50 GS 4	4791.7
PMC SB 6/50 GS 5	4792.7
PMC SB 6/50 GS 6	4793.7
PMC SB 6/50 GS 7	4794.7
PMC SB 6/50 GS 8	4795.7
PMC SB 6/50 GS 9	4796.7
PMC SB 6/50 GS 0	4797.7
PMC SB 6/50 GS X	4798.7
PMC SB 6/50 GS PE	4799.7
PMC SB 6/50 GS L1	4800.7
PMC SB 6/50 GS L2	4801.7
PMC SB 6/50 GS L3	4802.7
PMC SB 6/50 GS N	4803.7
PMC SB 6/50 GS -	4804.7

Typ
Typ / Farbe
Best.-Nr.
Typ / Farbe
Best.-Nr.

Sonderdruck

Farbvarianten

Eigenschaften

Maße

Länge x Breite (mm)
Anzahl Schilder pro Reihe
Anzahl Schilder pro Matte

Material

Material
Temperaturbereich
Brennbarkeitsklasse nach UL 94

Aufdruck

Druckverfahren
Beschriftungstift

Anzahl der Zeichen | Reihen bei Schriftgröße 1,6 und Plotter Pen 0,25 : waagrecht
Anzahl der Zeichen | Reihen bei Schriftgröße 1,6 und Plotter Pen 0,25 : senkrecht

Anwendung

Klemmenbreite (mm)

VPE
PMC SB 7,5/40 WH
9326.7
400
PMC SB 7,5/40 So WH
3327.7
400

7

5 x 7,5
8
40

PA6.6, halogenfrei
-40°C bis +105°C
V2

Thermotransfer

BS-1
4|1
2|3

≥ 7,5

Klemmenmarkierer – Pocket-Maxicard PMC SB

Pocket-Maxicard PMC SB 8

Die Pocket-Maxicard **PMC SB 8** ist für die Beschriftung von allen **CONTA-CLIP** Reihenklammern mit einer Breite größer 8 mm geeignet.


Verfügbar in vielen vorgefertigten Standard-Markierungen, in neutral ohne Beschriftung oder mit kundenspezifischer Beschriftung.

Die neutralen Pocket-Maxicards lassen sich einfach und komfortabel mit dem Plottersystem **EMS** beschriften.



Material Polyamid 6.6 UL 94-V2, halogenfrei



PMC SB 8 WH

**PMC SB 8 FW**

PMC SB 8 So WH

**PMC SB 8 FS**[illegible]

Pocket-Maxicard BSTR 5

Die Pocket-Maxicard **BSTR 5** ist für die Beschriftung von allen **CONTA-CLIP** Reihenklemmen mit einer Breite größer 5mm geeignet. Insbesondere für längere Zeichenfolgen geeignet.

Die Variante **BSTR 5/...MI** zeichnet sich durch einen mittig positionierten Fuß aus, der eingesetzt wird, wenn der Standard-**BSTR**-Markierer den Querverbindkanal oder die Leitungseinführung verdeckt. Verfügbar in vielen vorgefertigten Standard-Markierungen.

Die neutralen Pocket-Maxicards lassen sich einfach und komfortabel mit dem Plottersystem **EMS** beschriften.





Lieferbar in den Farbvarianten: Weiß
Material Polyamid 6.6-V2, halogenfrei

Typ	
Typ / Farbe	
Best.-Nr.	
Typ / Farbe	Sonderdruck
Best.-Nr.	
Typ / Farbe	
Best.-Nr.	
Typ / Farbe	Sonderdruck
Best.-Nr.	



Farbvarianten
Eigenschaften
Maße
Länge x Breite (mm)
Anzahl Schilder pro Reihe
Anzahl Schilder pro Matte
Material
Material
Temperaturbereich
Brennbarkeitsklasse nach UL 94

Aufdruck	
Druckverfahren	
Beschriftungsstift	
Anzahl der Zeichen Reihen bei Schriftgröße 1,6 und Plotter Pen 0,25 : waagrecht	
Anzahl der Zeichen Reihen bei Schriftgröße 1,6 und Plotter Pen 0,25 : senkrecht	

Anwendung
Klemmenbreite (mm)

PMC BSTR 5 WHPMC BSTR 5 So WHPMC BSTR 5 FWPMC BSTR 5 FS

PMC BSTR 5 GW

PMC BSTR 5 GS

PMC BSTR 5/...WH mit Standard-Aufdruck Typ	Best.-Nr.
--	-----------

PMC BSTR 5/36 FW 1-12	9002.7
PMC BSTR 5/36 FW 13-24	9003.7
PMC BSTR 5/36 FW 25-36	9004.7
PMC BSTR 5/36 FW 37-48	9005.7
PMC BSTR 5/36 FW 49-60	9006.7
PMC BSTR 5/36 FW 61-72	9007.7
PMC BSTR 5/36 FW 73-84	9008.7
PMC BSTR 5/36 FW 85-96	9009.7
PMC BSTR 5/36 FW 97-108	9010.7
PMC BSTR 5/36 FW 109-120	9011.7
PMC BSTR 5/36 FW 1-36	9012.7
PMC BSTR 5/36 FW 37-72	9013.7
PMC BSTR 5/36 FW 73-108	9014.7
PMC BSTR 5/36 FW 109-144	9015.7
PMC BSTR 5/36 FW 145-180	9016.7
PMC BSTR 5/36 FW 181-216	9017.7
PMC BSTR 5/36 FW 217-252	9018.7
PMC BSTR 5/36 FW 253-288	9019.7
PMC BSTR 5/36 FW 289-324	9020.7
PMC BSTR 5/36 FW 325-360	9021.7
PMC BSTR 5/36 FW 361-396	9022.7
PMC BSTR 5/36 FW 397-432	9023.7
PMC BSTR 5/36 FW 433-468	9024.7
PMC BSTR 5/36 FW 469-504	9025.7
PMC BSTR 5/36 FW 505-540	9026.7
PMC BSTR 5/36 FW 541-576	9027.7
PMC BSTR 5/36 FW 577-612	9028.7
PMC BSTR 5/36 FW 613-648	9029.7
PMC BSTR 5/36 FW 649-684	9030.7
PMC BSTR 5/36 FW L1,L2,L3,N,PE	9031.7
PMC BSTR 5/36 FW U1,V1,W1,N,PE	9032.7
PMC BSTR 5/36 FW U1,V1,W1	9033.7
PMC BSTR 5/36 FW U2,V2,W2,N,PE	9034.7
PMC BSTR 5/36 FW U2,V2,W2	9035.7
PMC BSTR 5/36 FW X1-X12	9036.7

PMC BSTR 5/36 FS 1-12	9037.7
PMC BSTR 5/36 FS 13-24	9038.7
PMC BSTR 5/36 FS 25-36	9039.7
PMC BSTR 5/36 FS 37-48	9040.7
PMC BSTR 5/36 FS 49-60	9041.7
PMC BSTR 5/36 FS 61-72	9042.7
PMC BSTR 5/36 FS 73-84	9043.7
PMC BSTR 5/36 FS 85-96	9044.7
PMC BSTR 5/36 FS 97-108	9045.7
PMC BSTR 5/36 FS 109-120	9046.7
PMC BSTR 5/36 FS 1-36	9047.7
PMC BSTR 5/36 FS 37-72	9048.7
PMC BSTR 5/36 FS 73-108	9049.7
PMC BSTR 5/36 FS 109-144	9050.7
PMC BSTR 5/36 FS 145-180	9051.7
PMC BSTR 5/36 FS 181-216	9052.7
PMC BSTR 5/36 FS 217-252	9053.7
PMC BSTR 5/36 FS 253-288	9054.7
PMC BSTR 5/36 FS 289-324	9055.7

PMC BSTR 5 /...WH mit Standard-Aufdruck Typ	Best.-Nr.
--	------------------

PMC BSTR 5/36 FS 325-360	9056.7
PMC BSTR 5/36 FS 361-396	9057.7
PMC BSTR 5/36 FS 397-432	9058.7
PMC BSTR 5/36 FS 433-468	9059.7
PMC BSTR 5/36 FS 469-504	9060.7
PMC BSTR 5/36 FS 505-540	9061.7
PMC BSTR 5/36 FS 541-576	9062.7
PMC BSTR 5/36 FS 577-612	9063.7
PMC BSTR 5/36 FS 613-648	9064.7
PMC BSTR 5/36 FS L1,L2,L3,N,PE	9065.7
PMC BSTR 5/36 FS U1,V1,W1,N,PE	9066.7
PMC BSTR 5/36 FS U1,V1,W1	9067.7
PMC BSTR 5/36 FS U2,V2,W2,N,PE	9068.7
PMC BSTR 5/36 FS U2,V2,W2	9069.7
PMC BSTR 5/36 FS X1-X12	9070.7

PMC BSTR 5/36 GW 1	9071.2
PMC BSTR 5/36 GW 2	9072.2
PMC BSTR 5/36 GW 3	9073.3
PMC BSTR 5/36 GW 4	9074.4
PMC BSTR 5/36 GW 5	9075.5
PMC BSTR 5/36 GW 6	9076.6
PMC BSTR 5/36 GW 7	9077.7
PMC BSTR 5/36 GW 8	9078.8
PMC BSTR 5/36 GW 9	9079.9
PMC BSTR 5/36 GW 0	9080.0
PMC BSTR 5/36 GW X	9081.1
PMC BSTR 5/36 GW PE	9082.2
PMC BSTR 5/36 GW L1	9083.3
PMC BSTR 5/36 GW L2	9084.4
PMC BSTR 5/36 GW L3	9085.5
PMC BSTR 5/36 GW N	9086.6
PMC BSTR 5/36 GW +	9087.7
PMC BSTR 5/36 GW -	9088.8

PMC BSTR 5/36 GS 1	9089.7
PMC BSTR 5/36 GS 2	9090.7
PMC BSTR 5/36 GS 3	9091.7
PMC BSTR 5/36 GS 4	9092.7
PMC BSTR 5/36 GS 5	9093.7
PMC BSTR 5/36 GS 6	9094.7
PMC BSTR 5/36 GS 7	9095.7
PMC BSTR 5/36 GS 8	9096.7
PMC BSTR 5/36 GS 9	9097.7
PMC BSTR 5/36 GS 0	9098.7
PMC BSTR 5/36 GS X	9099.7
PMC BSTR 5/36 GS PE	9100.7
PMC BSTR 5/36 GS L1	9101.7
PMC BSTR 5/36 GS L2	9102.7
PMC BSTR 5/36 GS L3	9103.7
PMC BSTR 5/36 GS N	9104.7
PMC BSTR 5/36 GS -	9105.7

Klemmenmarkierer – Pocket-Maxicard PMC BSTR

Pocket-Maxicard PMC BSTR 6

Die Pocket-Maxicard **BSTR 6** ist für die Beschriftung von allen **CONTA-CLIP** Reihenklemmen mit einer Breite größer 6 mm geeignet.

Insbesondere für längere Zeichenfolgen geeignet.


Verfügbar in vielen vorgefertigten Standard-Markierungen.

Die neutralen Pocket-Maxicards lassen sich einfach und komfortabel mit dem Plottersystem **EMS** beschriften.


Material Polyamid 6.6 UL 94-V2, halogenfrei




PMC BSTR 6 WH




PMC BSTR 6 FW




PMC BSTR 6 GW




PMC BSTR 6 So WH



PMC BSTR 6 FS



PMC BSTR 6 GS



Typ	
Typ / Farbe	
Best.-Nr.	
Typ / Farbe	Sonderdruck
Best.-Nr.	

VPE	
PMC BSTR 6/30 WH	300
9106.7	
PMC BSTR 6/30 So WH	300
9107.7	

PMC BSTR 6/...WH mit Standard-Aufdruck Typ	Best.-Nr.
PMC BSTR 6/30 FW 1-10	9108.7
PMC BSTR 6/30 FW 11-20	9109.7
PMC BSTR 6/30 FW 21-30	9110.7
PMC BSTR 6/30 FW 31-40	9111.7
PMC BSTR 6/30 FW 41-50	9112.7
PMC BSTR 6/30 FW 51-60	9113.7
PMC BSTR 6/30 FW 61-70	9114.7
PMC BSTR 6/30 FW 71-80	9115.7
PMC BSTR 6/30 FW 81-90	9116.7
PMC BSTR 6/30 FW 91-100	9117.7
PMC BSTR 6/30 FW 1-30	9118.7
PMC BSTR 6/30 FW 31-60	9119.7
PMC BSTR 6/30 FW 61-90	9120.7
PMC BSTR 6/30 FW 91-120	9121.7
PMC BSTR 6/30 FW 121-150	9122.7
PMC BSTR 6/30 FW 151-180	9123.7
PMC BSTR 6/30 FW 181-210	9124.7
PMC BSTR 6/30 FW 211-240	9125.7
PMC BSTR 6/30 FW 241-270	9126.7
PMC BSTR 6/30 FW 271-300	9127.7
PMC BSTR 6/30 FW 301-330	9128.7
PMC BSTR 6/30 FW 331-360	9129.7
PMC BSTR 6/30 FW 361-390	9130.7
PMC BSTR 6/30 FW 391-420	9131.7
PMC BSTR 6/30 FW 421-450	9132.7
PMC BSTR 6/30 FW 451-480	9133.7
PMC BSTR 6/30 FW 481-510	9134.7
PMC BSTR 6/30 FW 511-540	9135.7
PMC BSTR 6/30 FW 541-570	9136.7
PMC BSTR 6/30 FW L1,L2,L3,N,PE	9137.7
PMC BSTR 6/30 FW U1,V1,W1,N,PE	9138.7
PMC BSTR 6/30 FW U1,V1,W1	9139.7
PMC BSTR 6/30 FW U2,V2,W2,N,PE	9140.7
PMC BSTR 6/30 FW U2,V2,W2	9141.7
PMC BSTR 6/30 FW X1-X10	9142.7

PMC BSTR 6/...WH mit Standard-Aufdruck Typ	Best.-Nr.
PMC BSTR 6/30 FS 271-300	9162.7
PMC BSTR 6/30 FS 301-330	9163.7
PMC BSTR 6/30 FS 331-360	9164.7
PMC BSTR 6/30 FS 361-390	9165.7
PMC BSTR 6/30 FS 391-420	9166.7
PMC BSTR 6/30 FS 421-450	9167.7
PMC BSTR 6/30 FS 451-480	9168.7
PMC BSTR 6/30 FS 481-510	9169.7
PMC BSTR 6/30 FS 511-540	9170.7
PMC BSTR 6/30 FS L1,L2,L3,N,PE	9171.7
PMC BSTR 6/30 FS U1,V1,W1,N,PE	9172.7
PMC BSTR 6/30 FS U1,V1,W1	9173.7
PMC BSTR 6/30 FS U2,V2,W2,N,PE	9174.7
PMC BSTR 6/30 FS U2,V2,W2	9175.7
PMC BSTR 6/30 FS X1-X10	9176.7

Farbvarianten	⑦
Eigenschaften	

Maße	
Länge x Breite (mm)	12 x 6
Anzahl Schilder pro Reihe	10
Anzahl Schilder pro Matte	30

Material	
Material	PA6.6, halogenfrei
Temperaturbereich	-40°C bis +105°C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Aufdruck	
Druckverfahren	Thermotransfer
Beschriftungstift	BS-1
Anzahl der Zeichen Reihen bei Schriftgröße 1,6 und Plotter Pen 0,25 : waagrecht	3 3
Anzahl der Zeichen Reihen bei Schriftgröße 1,6 und Plotter Pen 0,25 : senkrecht	8 3





Anwendung	
Klemmenbreite (mm)	≥ 6

PMC BSTR 6/30 FS 1-10	9143.7
PMC BSTR 6/30 FS 11-20	9144.7
PMC BSTR 6/30 FS 21-30	9145.7
PMC BSTR 6/30 FS 31-40	9146.7
PMC BSTR 6/30 FS 41-50	9147.7
PMC BSTR 6/30 FS 51-60	9148.7
PMC BSTR 6/30 FS 61-70	9149.7
PMC BSTR 6/30 FS 71-80	9150.7
PMC BSTR 6/30 FS 81-90	9151.7
PMC BSTR 6/30 FS 91-100	9152.7
PMC BSTR 6/30 FS 1-30	9153.7
PMC BSTR 6/30 FS 31-60	9154.7
PMC BSTR 6/30 FS 61-90	9155.7
PMC BSTR 6/30 FS 91-120	9156.7
PMC BSTR 6/30 FS 121-150	9157.7
PMC BSTR 6/30 FS 151-180	9158.7
PMC BSTR 6/30 FS 181-210	9159.7
PMC BSTR 6/30 FSS 211-240	9160.7
PMC BSTR 6/30 FS 241-270	9161.7

PMC BSTR 6/30 GS 1	9195.7
PMC BSTR 6/30 GS 2	9196.7
PMC BSTR 6/30 GS 3	9197.7
PMC BSTR 6/30 GS 4	9198.7
PMC BSTR 6/30 GS 5	9199.7
PMC BSTR 6/30 GS 6	9200.7
PMC BSTR 6/30 GS 7	9201.7
PMC BSTR 6/30 GS 8	9202.7
PMC BSTR 6/30 GS 9	9203.7
PMC BSTR 6/30 GS 0	9204.7
PMC BSTR 6/30 GS X	9205.7
PMC BSTR 6/30 GS PE	9206.7
PMC BSTR 6/30 GS L1	9207.7
PMC BSTR 6/30 GS L2	9208.7
PMC BSTR 6/30 GS L3	9209.7
PMC BSTR 6/30 GS N	9210.7
PMC BSTR 6/30 GS -	9211.7

Pocket-Maxicard PMC BSTR 8

Material Polyamid 6.6 UL 94-V2, halogenfrei

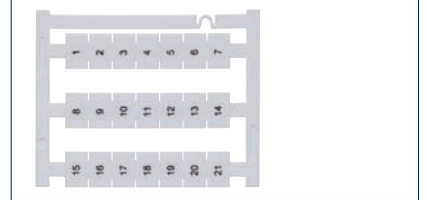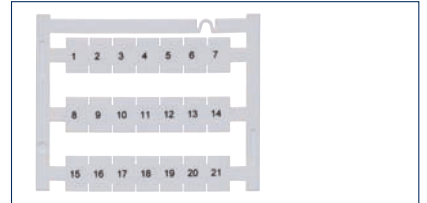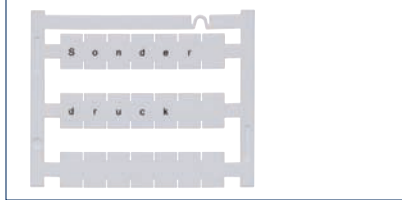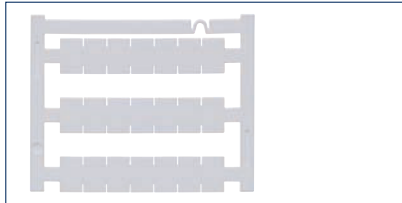**PMC BSTR 8x12 FS**[illegible]

Klemmenmarkierer – Pocket-Maxicard PMC BSTR

Pocket-Maxicard PMC BSTR 10

Die Pocket-Maxicard **PMC BSTR 10** ist für die Beschriftung von allen **CONTA-CLIP** Reihenklemmen mit einer Breite größer 10 mm geeignet.

Insbesondere für längere Zeichenfolgen geeignet.





Verfügbar in vielen vorgefertigten Standardmarkierungen,
in neutral ohne Beschriftung oder mit kunden-
spezifischer Beschriftung.


Die neutralen POCKET-Maxicards lassen sich einfach und komfortabel mit dem Plottersystem **EMS** beschriften.

Material Polyamid 6.6 UL 94-V2, halogenfrei



PMC BSTR 10x12 WH

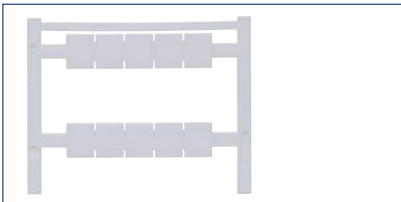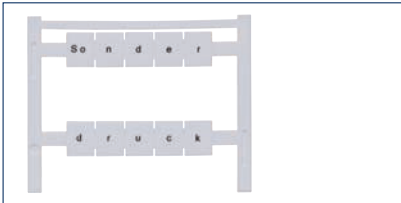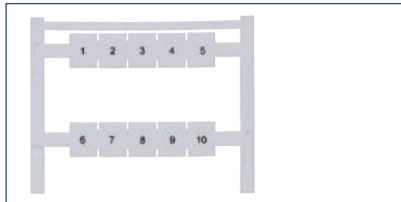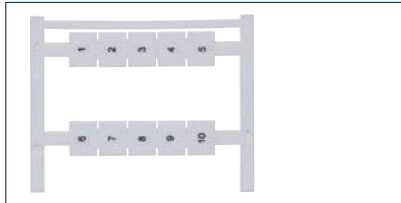**PMC BSTR 10x12 So WH****PMC BSTR 10x12 FW****PMC BSTR 10x12 FS**[illegible]

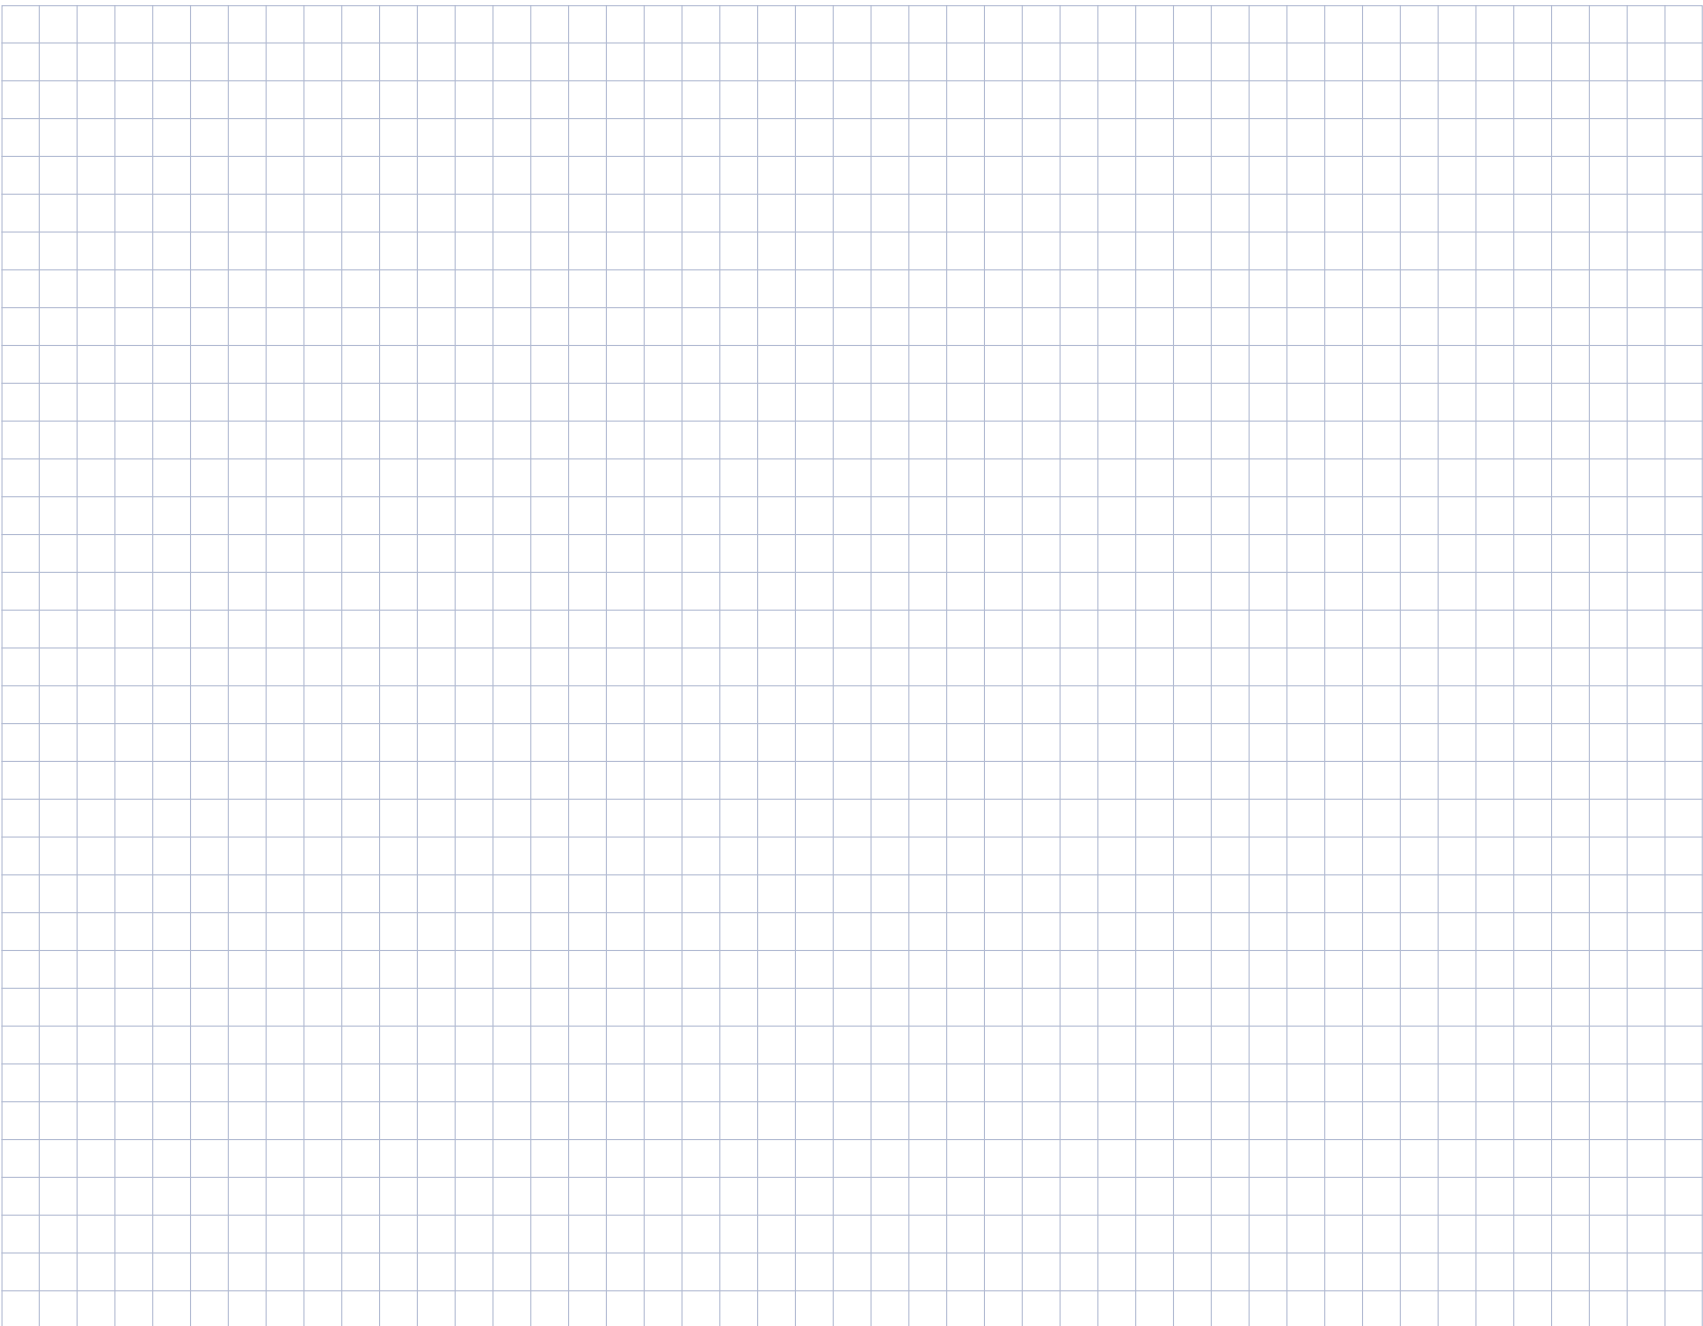

Klemmenmarkierer – Schnellbezeichnungssystem SB

Schnellbezeichnungssystem SB 5

Das Schnellbezeichnungssystem **SB 5** ist für die Beschriftung von allen **CONTA-CLIP** Reihen-
klemmen mit einer Breite größer 5 mm geeignet.


Verfügbar in vielen vorgefertigten Standard-Markierungen oder mit kundenspezifischer Beschriftung.

Neutrale Markierer **SB 5** sind als **MC SB 5/200 WH** (3300.7 auf S. 356) erhältlich. Sie sind einfach und komfortabel mit dem Plottersystem **EMS** zu beschriften.


Material Polyamid 6.6 UL 94-V2,
halogenfrei



SB 5 So WH

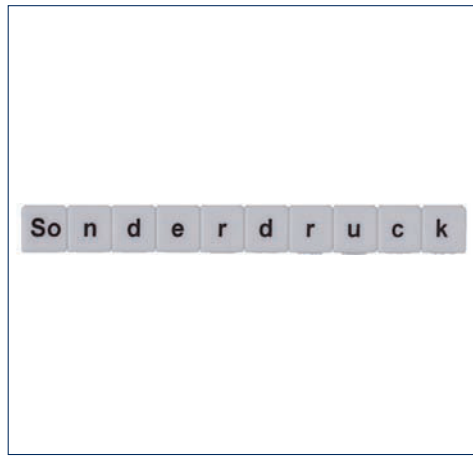

SB 5 FW

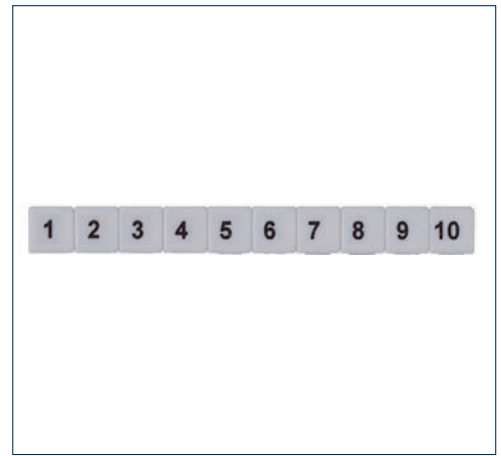

Typ		VPE	SB 5/...WH mit Standard-Aufdruck Typ	Best.-Nr.	SB 5/...WH mit Standard-Aufdruck Typ	Best.-Nr.
Typ / Farbe		SB 5/10 WH	SB 5/10 FW 1-10	2431.0001	SB 5/10 FS U1; V1; W1	2472.0021
Best.-Nr.		2430.0	SB 5/10 FW 11-20	2431.0002	SB 5/10 FS U2; V2; W2	2472.0022
Typ / Farbe		Sonderdruck	SB 5/10 FW 21-30	2431.0003	SB 5/10 FS U3; V3; W3	2472.0023
			SB 5/10 FW 31-40	2431.0004	SB 5/10 FS U4; V4; W4	2472.0024
Best.-Nr.		2431.7	SB 5/10 FW 41-50	2431.0005	SB 5/10 FS U5; V5; W5	2472.0025
			SB 5/10 FW 51-60	2431.0006	SB 5/10 FS U6; V6; W6	2472.0026
			SB 5/10 FW 61-70	2431.0007	SB 5/10 FS U7; V7; W7	2472.0027
			SB 5/10 FW 71-80	2431.0008	SB 5/10 FS U8; V8; W8	2472.0028
			SB 5/10 FW 81-90	2431.0009	SB 5/10 FS U9; V9; W9	2472.0029
			SB 5/10 FW 91-100	2431.0010	SB 5/10 FS U10; V10; W10	2472.0030
			SB 5/10 FW X1; Y1; Z1	2404.0001	SB 5/10 FS U; V; W; N; PE	2473.0001
			SB 5/10 FW X2; Y2; Z2	2404.0002	SB 5/10 FS R; S; T; N; Erde mit Kreis	2473.0002
			SB 5/10 FW X3; Y3; Z3	2404.0003	SB 5/10 FS L1; L2; L3; N; PE	2473.0003
			SB 5/10 FW X4; Y4; Z4	2404.0004	SB 5/10 FW L1; L2; L3; N; Erde mit Kreis	2473.0004
			SB 5/10 FW X5; Y5; Z5	2404.0005		
			SB 5/10 FW X6; Y6; Z6	2404.0006		
			SB 5/10 FW X7; Y7; Z7	2404.0007	SB 5/10 GW 1	2432.0001
			SB 5/10 FW X8; Y8; Z8	2404.0008	SB 5/10 GW 2	2432.0002
			SB 5/10 FW X9; Y9; Z9	2404.0009	SB 5/10 GW 3	2432.0003
			SB 5/10 FW X10; Y10; Z10	2404.0010	SB 5/10 GW 4	2432.0004
			SB 5/10 FW R1; S1; T1	2404.0011	SB 5/10 GW 5	2432.0005
			SB 5/10 FW R2; S2; T2	2404.0012	SB 5/10 GW 6	2432.0006
			SB 5/10 FW R3; S3; T3	2404.0013	SB 5/10 GW 7	2432.0007
			SB 5/10 FW R4; S4; T4	2404.0014	SB 5/10 GW 8	2432.0008
			SB 5/10 FW R5; S5; T5	2404.0015	SB 5/10 GW 9	2432.0009
			SB 5/10 FW R6; S6; T6	2404.0016	SB 5/10 GW 10	2432.0010
			SB 5/10 FW R7; S7; T7	2404.0017	SB 5/10 GW 11	2432.0011
			SB 5/10 FW R8; S8; T8	2404.0018	SB 5/10 GW 12	2432.0012
			SB 5/10 FW R9; S9; T9	2404.0019	SB 5/10 GW 13	2432.0013
			SB 5/10 FW R10; S10; T10	2404.0020	SB 5/10 GW 14	2432.0014
			SB 5/10 FW U1; V1; W1	2404.0021	SB 5/10 GW 15	2432.0015
			SB 5/10 FW U2; V2; W2	2404.0022	SB 5/10 GW 16	2432.0016
			SB 5/10 FW U3; V3; W3	2404.0023	SB 5/10 GW 17	2432.0017
			SB 5/10 FW U4; V4; W4	2404.0024	SB 5/10 GW 18	2432.0018
			SB 5/10 FW U5; V5; W5	2404.0025	SB 5/10 GW 19	2432.0019
			SB 5/10 FW U6; V6; W6	2404.0026	SB 5/10 GW 20	2432.0020
			SB 5/10 FW U7; V7; W7	2404.0027	SB 5/10 GW 21	2432.0021
			SB 5/10 FW U8; V8; W8	2404.0028	SB 5/10 GW 22	2432.0022
			SB 5/10 FW U9; V9; W9	2404.0029	SB 5/10 GW 23	2432.0023
			SB 5/10 FW U10; V10; W10	2404.0030	SB 5/10 GW 24	2432.0024
			SB 5/10 FW U; V; W; N; PE	2471.0001	SB 5/10 GW 25	2432.0025
			SB 5/10 FW R; S; T; N; Erde mit Kreis	2471.0002	SB 5/10 GW 26	2432.0026
			SB 5/10 FW L1; L2; L3; N; PE	2471.0003	SB 5/10 GW 27	2432.0027
			SB 5/10 FW L1; L2; L3; N; Erde mit Kreis	2471.0004	SB 5/10 GW 28	2432.0028
					SB 5/10 GW 29	2432.0029
					SB 5/10 GW 30	2432.0030
					SB 5/10 GW 31	2432.0031
					SB 5/10 GW 32	2432.0032
					SB 5/10 GW 33	2432.0033
					SB 5/10 GW 34	2432.0034
					SB 5/10 GW 35	2432.0035
					SB 5/10 GW 36	2432.0036
					SB 5/10 GW 37	2432.0037
					SB 5/10 GW 38	2432.0038
					SB 5/10 GW 39	2432.0039
					SB 5/10 GW 40	2432.0040
					SB 5/10 GW 41	2432.0041
					SB 5/10 GW 42	2432.0042
					SB 4/50 GW 43	2432.0043
					SB 5/10 GW 44	2432.0044
					SB 5/10 GW 45	2432.0045
					SB 5/10 GW 46	2432.0046
					SB 5/10 GW 47	2432.0047
					SB 5/10 GW 48	2432.0048
					SB 5/10 GW 49	2432.0049
					SB 5/10 GW 50	2432.0050
					SB 5/10 GW 51	2432.0051
					SB 5/10 GW 52	2432.0052
					SB 5/10 GW 53	2432.0053
					SB 5/10 GW 54	2432.0054
					SB 5/10 GW 55	2432.0055
					SB 5/10 GW 56	2432.0056
					SB 5/10 GW 57	2432.0057
					SB 5/10 GW 58	2432.0058
					SB 5/10 GW 59	2432.0059
					SB 5/10 GW 60	2432.0060
					SB 5/10 GW 61	2432.0061
					SB 5/10 GW 62	2432.0062
						</

SB 5 FS	SB 5 GW	SB 5 GS
12345678910	1111111111	1111111111

SB 5/...WH mit Standard-Aufdruck Typ	Best.-Nr.	SB 5/...WH mit Standard-Aufdruck Typ	Best.-Nr.	SB 5/...WH mit Standard-Aufdruck Typ	Best.-Nr.	
SB 5/10 GW 63	2432.0063	SB 5/10 GS 1	2434.0001	SB 5/10 GS 79	2434.0079	
SB 5/10 GW 64	2432.0064	SB 5/10 GS 2	2434.0002	SB 5/10 GS 80	2434.0080	
SB 5/10 GW 65	2432.0065	SB 5/10 GS 3	2434.0003	SB 5/10 GS 81	2434.0081	
SB 5/10 GW 66	2432.0066	SB 5/10 GS 4	2434.0004	SB 5/10 GS 82	2434.0082	
SB 5/10 GW 67	2432.0067	SB 5/10 GS 5	2434.0005	SB 5/10 GS 83	2434.0083	
SB 5/10 GW 68	2432.0068	SB 5/10 GS 6	2434.0006	SB 5/10 GS 84	2434.0084	
SB 5/10 GW 69	2432.0069	SB 5/10 GS 7	2434.0007	SB 5/10 GS 85	2434.0085	
SB 5/10 GW 70	2432.0070	SB 5/10 GS 8	2434.0008	SB 5/10 GS 86	2434.0086	
SB 5/10 GW 71	2432.0071	SB 5/10 GS 9	2434.0009	SB 5/10 GS 87	2434.0087	
SB 5/10 GW 72	2432.0072	SB 5/10 GS 10	2434.0010	SB 5/10 GS 88	2434.0088	
SB 5/10 GW 73	2432.0073	SB 5/10 GS 11	2434.0011	SB 5/10 GS 89	2434.0089	
SB 5/10 GW 74	2432.0074	SB 5/10 GS 12	2434.0012	SB 5/10 GS 90	2434.0090	
SB 5/10 GW 75	2432.0075	SB 5/10 GS 13	2434.0013	SB 5/10 GS 91	2434.0091	
SB 5/10 GW 76	2432.0076	SB 5/10 GS 14	2434.0014	SB 5/10 GS 92	2434.0092	
SB 5/10 GW 77	2432.0077	SB 5/10 GS 15	2434.0015	SB 5/10 GS 93	2434.0093	
SB 5/10 GW 78	2432.0078	SB 5/10 GS 16	2434.0016	SB 5/10 GS 94	2434.0094	
SB 5/10 GW 79	2432.0079	SB 5/10 GS 17	2434.0017	SB 5/10 GS 95	2434.0095	
SB 5/10 GW 80	2432.0080	SB 5/10 GS 18	2434.0018	SB 5/10 GS 96	2434.0096	
SB 5/10 GW 81	2432.0081	SB 5/10 GS 19	2434.0019	SB 5/10 GS 97	2434.0097	
SB 5/10 GW 82	2432.0082	SB 5/10 GS 20	2434.0020	SB 5/10 GS 98	2434.0098	
SB 5/10 GW 83	2432.0083	SB 5/10 GS 21	2434.0021	SB 5/10 GS 99	2434.0099	
SB 5/10 GW 84	2432.0084	SB 5/10 GS 22	2434.0022	SB 5/10 GS 100	2434.0100	
SB 5/10 GW 85	2432.0085	SB 5/10 GS 23	2434.0023			
SB 5/10 GW 86	2432.0086	SB 5/10 GS 24	2434.0024			
SB 5/10 GW 87	2432.0087	SB 5/10 GS 25	2434.0025	SB 5/10 GS A	2475.0001	
SB 5/10 GW 88	2432.0088	SB 5/10 GS 26	2434.0026	SB 5/10 GS B	2475.0002	
SB 5/10 GW 89	2432.0089	SB 5/10 GS 27	2434.0027	SB 5/10 GS C	2475.0003	
SB 5/10 GW 90	2432.0090	SB 5/10 GS 28	2434.0028	SB 5/10 GS D	2475.0004	
SB 5/10 GW 91	2432.0091	SB 5/10 GS 29	2434.0029	SB 5/10 GS E	2475.0005	
SB 5/10 GW 92	2432.0092	SB 5/10 GS 30	2434.0030	SB 5/10 GS F	2475.0006	
SB 5/10 GW 93	2432.0093	SB 5/10 GS 31	2434.0031	SB 5/10 GS G	2475.0007	
SB 5/10 GW 94	2432.0094	SB 5/10 GS 32	2434.0032	SB 5/10 GS H	2475.0008	
SB 5/10 GW 95	2432.0095	SB 5/10 GS 33	2434.0033	SB 5/10 GS I	2475.0009	
SB 5/10 GW 96	2432.0096	SB 5/10 GS 34	2434.0034	SB 5/10 GS J	2475.0010	
SB 5/10 GW 97	2432.0097	SB 5/10 GS 35	2434.0035	SB 5/10 GS K	2475.0011	
SB 5/10 GW 98	2432.0098	SB 5/10 GS 36	2434.0036	SB 5/10 GS L	2475.0012	
SB 5/10 GW 99	2432.0099	SB 5/10 GS 37	2434.0037	SB 5/10 GS M	2475.0013	
SB 5/10 GW 100	2432.0100	SB 5/10 GS 38	2434.0038	SB 5/10 GS N	2475.0014	
		SB 5/10 GS 39	2434.0039	SB 5/10 GS O	2475.0015	
		SB 5/10 GS 40	2434.0040	SB 5/10 GS P	2475.0016	
SB 5/10 GW A	2474.0001	SB 5/10 GS 41	2434.0041	SB 5/10 GS Q	2475.0017	
SB 5/10 GW B	2474.0002	SB 5/10 GS 42	2434.0042	SB 5/10 GS R	2475.0018	
SB 5/10 GW C	2474.0003	SB 5/10 GS 43	2434.0043	SB 5/10 GS S	2475.0019	
SB 5/10 GW D	2474.0004	SB 5/10 GS 44	2434.0044	SB 5/10 GS T	2475.0020	
SB 5/10 GW E	2474.0005	SB 5/10 GS 45	2434.0045	SB 5/10 GS U	2475.0021	
SB 5/10 GW F	2474.0006	SB 5/10 GS 46	2434.0046	SB 5/10 GS V	2475.0022	
SB 5/10 GW G	2474.0007	SB 5/10 GS 47	2434.0047	SB 5/10 GS W	2475.0023	
SB 5/10 GW H	2474.0008	SB 5/10 GS 48	2434.0048	SB 5/10 GS X	2475.0024	
SB 5/10 GW I	2474.0009	SB 5/10 GS 49	2434.0049	SB 5/10 GS Y	2475.0025	
SB 5/10 GW J	2474.0010	SB 5/10 GS 50	2434.0050	SB 5/10 GS Z	2475.0026	
SB 5/10 GW K	2474.0011	SB 5/10 GS 51	2434.0051	SB 5/10 GS PE	2475.0027	
SB 5/10 GW L	2474.0012	SB 5/10 GS 52	2434.0052	SB 5/10 GS PEN	2475.0028	
SB 5/10 GW M	2474.0013	SB 5/10 GS 53	2434.0053	SB 5/10 GS MP	2475.0029	
SB 5/10 GW N	2474.0014	SB 5/10 GS 54	2434.0054	SB 5/10 GS SL	2475.0030	
SB 5/10 GW O	2474.0015	SB 5/10 GS 55	2434.0055	SB 5/10 GS T1	2475.0031	
SB 5/10 GW P	2474.0016	SB 5/10 GS 56	2434.0056	SB 5/10 GS T2	2475.0032	
SB 5/10 GW Q	2474.0017	SB 5/10 GS 57	2434.0057	SB 5/10 GS T3	2475.0033	
SB 5/10 GW R	2474.0018	SB 5/10 GS 58	2434.0058	SB 5/10 GS +	2475.0034	
SB 5/10 GW S	2474.0019	SB 5/10 GS 59	2434.0059	SB 5/10 GS -	2475.0035	
SB 5/10 GW T	2474.0020	SB 5/10 GS 60	2434.0060	SB 5/10 GS ~	2475.0036	
SB 5/10 GW U	2474.0021	SB 5/10 GS 61	2434.0061	SB 5/10 GS Erde	2475.0037	
SB 5/10 GW V	2474.0022	SB 5/10 GS 62	2434.0062	SB 5/10 GS Erde mit Kreis	2475.0038	
SB 5/10 GW W	2474.0023	SB 5/10 GS 63	2434.0063			
SB 5/10 GW X	2474.0024	SB 5/10 GS 64	2434.0064			
SB 5/10 GW Y	2474.0025	SB 5/10 GS 65	2434.0065			
SB 5/10 GW Z	2474.0026	SB 5/10 GS 66	2434.0066			
SB 5/10 GW PE	2474.0027	SB 5/10 GS 67	2434.0067			
SB 5/10 GW PEN	2474.0028	SB 5/10 GS 68	2434.0068			
SB 5/10 GW MP	2474.0029	SB 5/10 GS 69	2434.0069			
SB 5/10 GW SL	2474.0030	SB 5/10 GS 70	2434.0070			
SB 5/10 GW T1	2474.0031	SB 5/10 GS 71	2434.0071			
SB 5/10 GW T2	2474.0032	SB 5/10 GS 72	2434.0072			
SB 5/10 GW T3	2474.0033	SB 5/10 GS 73	2434.0073			
SB 5/10 GW +	2474.0034	SB 5/10 GS 74	2434.0074			
SB 5/10 GW -	2474.0035	SB 5/10 GS 75	2434.0075			
SB 5/10 GW ~	2474.0036	SB 5/10 GS 76	2434.0076			
SB 5/10 GW Erde	2474.0037	SB 5/10 GS 77	2434.0077			
SB 5/10 GW Erde mit Kreis	2474.0038	SB 5/10 GS 78	2434.0078			

SB 6 So WH

Verfügbar in vielen vorgefertigten Standard-Markierungen oder mit kundenspezifischer Beschriftung.

Material Polyamid 6.6 UL 94-V2,
halogenfrei



SB 6 FW

The diagram shows a linked list with two nodes. The first node contains the string "Sonderdruck". The second node contains the string "12345678910".

Typ		VPE	SB 6/...WH mit Standard-Aufdruck Typ	Best.-Nr.	SB 6/...WH mit Standard-Aufdruck Typ	Best.-Nr.
Typ / Farbe			SB 6/10 FW 1-10	2036.0001	SB 6/10 FS U1; V1; W1	2990.0021
Best.-Nr.		250	SB 6/10 FW 11-20	2036.0002	SB 6/10 FS U2; V2; W2	2990.0022
Typ / Farbe	Sonderdruck		SB 6/10 FW 21-30	2036.0003	SB 6/10 FS U3; V3; W3	2990.0023
Best.-Nr.		250	SB 6/10 FW 31-40	2036.0004	SB 6/10 FS U4; V4; W4	2990.0024
			SB 6/10 FW 41-50	2036.0005	SB 6/10 FS U5; V5; W5	2990.0025
			SB 6/10 FW 51-60	2036.0006	SB 6/10 FS U6; V6; W6	2990.0026
			SB 6/10 FW 61-70	2036.0007	SB 6/10 FS U7; V7; W7	2990.0027
			SB 6/10 FW 71-80	2036.0008	SB 6/10 FS U8; V8; W8	2990.0028
			SB 6/10 FW 81-90	2036.0009	SB 6/10 FS U9; V9; W9	2990.0029
			SB 6/10 FW 91-100	2036.0010	SB 6/10 FS U10; V10; W10	2990.0030
			SB 6/10 FW X1; Y1; Z1	2989.0001	SB 6/10 FS U; V; W; N; PE	2149.0001
			SB 6/10 FW X2; Y2; Z2	2989.0002	SB 6/10 FS R; S; T; N; Erde mit Kreis	2149.0002
			SB 6/10 FW X3; Y3; Z3	2989.0003	SB 6/10 FS L1; L2; L3; N; PE	2149.0003
			SB 6/10 FW X4; Y4; Z4	2989.0004	SB 6/10 FW L1; L2; L3; N;Erde mit Kreis	2149.0004
			SB 6/10 FW X5; Y5; Z5	2989.0005		
Farbvarianten	⑦		SB 6/10 FW X6; Y6; Z6	2989.0006	SB 6/10 GW 1	2102.0001
Eigenschaften			SB 6/10 FW X7; Y7; Z7	2989.0007	SB 6/10 GW 2	2102.0002
			SB 6/10 FW X8; Y8; Z8	2989.0008	SB 6/10 GW 3	2102.0003
Maße			SB 6/10 FW X9; Y9; Z9	2989.0009	SB 6/10 GW 4	2102.0004
Länge x Breite (mm)		5 x 6	SB 5/10 FW X10; Y10; Z10	2989.0010	SB 6/10 GW 5	2102.0005
Anzahl Schilder pro Reihe		10	SB 6/10 FW R1; S1; T1	2989.0011	SB 6/10 GW 6	2102.0006
Anzahl Schilder pro Matte		-	SB 6/10 FW R2; S2; T2	2989.0012	SB 6/10 GW 7	2102.0007
			SB 6/10 FW R3; S3; T3	2989.0013	SB 6/10 GW 8	2102.0008
			SB 6/10 FW R4; S4; T4	2989.0014	SB 6/10 GW 9	2102.0009
Material			SB 6/10 FW R5; S5; T5	2989.0015	SB 6/10 GW 10	2102.0010
Material		PA6.6, halogenfrei	SB 6/10 FW R6; S6; T6	2989.0016	SB 6/10 GW 11	2102.0011
Temperaturbereich		-40°C bis +105°C	SB 6/10 FW R7; S7; T7	2989.0017	SB 6/10 GW 12	2102.0012
Brennbarkeitsklasse nach UL 94		V2	SB 6/10 FW R8; S8; T8	2989.0018	SB 6/10 GW 13	2102.0013
			SB 6/10 FW R9; S9; T9	2989.0019	SB 6/10 GW 14	2102.0014
			SB 6/10 FW R10; S10; T10	2989.0020	SB 6/10 GW 15	2102.0015
			SB 6/10 FW U1; V1; W1	2989.0021	SB 6/10 GW 16	2102.0016
			SB 6/10 FW U2; V2; W2	2989.0022	SB 6/10 GW 17	2102.0017
			SB 6/10 FW U3; V3; W3	2989.0023	SB 6/10 GW 18	2102.0018
			SB 6/10 FW U4; V4; W4	2989.0024	SB 6/10 GW 19	2102.0019
			SB 6/10 FW U5; V5; W5	2989.0025	SB 6/10 GW 20	2102.0020
			SB 6/10 FW U6; V6; W6	2989.0026	SB 6/10 GW 21	2102.0021
			SB 6/10 FW U7; V7; W7	2989.0027	SB 6/10 GW 22	2102.0022
			SB 6/10 FW U8; V8; W8	2989.0028	SB 6/10 GW 23	2102.0023
			SB 6/10 FW U9; V9; W9	2989.0029	SB 6/10 GW 24	2102.0024
			SB 6/10 FW U10; V10; W10	2989.0030	SB 6/10 GW 25	2102.0025
			SB 6/10 FW U; V; W; N; PE	2040.0001	SB 6/10 GW 26	2102.0026
			SB 6/10 FW R; S; T; N; Erde mit Kreis	2040.0002	SB 6/10 GW 27	2102.0027
			SB 6/10 FW L1; L2; L3; N; PE	2040.0003	SB 6/10 GW 28	2102.0028
			SB 6/10 FW L1; L2; L3; N;Erde mit Kreis	2040.0004	SB 6/10 GW 29	2102.0029
					SB 6/10 GW 30	2102.0030
					SB 6/10 GW 31	2102.0031
					SB 6/10 GW 32	2102.0032
					SB 6/10 GW 33	2102.0033
					SB 6/10 GW 34	2102.0034
					SB 6/10 GW 35	2102.0035
					SB 6/10 GW 36	2102.0036

SB 6 FS	SB 6 GW	SB 6 GS
12345678910	1111111111	1111111111

SB 6/...WH mit Standard-Aufdruck Typ		Best.-Nr.	SB 6/...WH mit Standard-Aufdruck Typ		Best.-Nr.	SB 6/...WH mit Standard-Aufdruck Typ		Best.-Nr.		
SB 6/10 GW 63		2102.0063	SB 6/10 GS 1		2103.0001	SB 6/10 GS 79		2103.0079		
SB 6/10 GW 64		2102.0064	SB 6/10 GS 2		2103.0002	SB 6/10 GS 80		2103.0080		
SB 6/10 GW 65		2102.0065	SB 6/10 GS 3		2103.0003	SB 6/10 GS 81		2103.0081		
SB 6/10 GW 66		2102.0066	SB 6/10 GS 4		2103.0004	SB 6/10 GS 82		2103.0082		
SB 6/10 GW 67		2102.0067	SB 6/10 GS 5		2103.0005	SB 6/10 GS 83		2103.0083		
SB 6/10 GW 68		2102.0068	SB 6/10 GS 6		2103.0006	SB 6/10 GS 84		2103.0084		
SB 6/10 GW 69		2102.0069	SB 6/10 GS 7		2103.0007	SB 6/10 GS 85		2103.0085		
SB 6/10 GW 70		2102.0070	SB 6/10 GS 8		2103.0008	SB 6/10 GS 86		2103.0086		
SB 6/10 GW 71		2102.0071	SB 6/10 GS 9		2103.0009	SB 6/10 GS 87		2103.0087		
SB 6/10 GW 72		2102.0072	SB 6/10 GS 10		2103.0010	SB 6/10 GS 88		2103.0088		
SB 6/10 GW 73		2102.0073	SB 6/10 GS 11		2103.0011	SB 6/10 GS 89		2103.0089		
SB 6/10 GW 74		2102.0074	SB 6/10 GS 12		2103.0012	SB 6/10 GS 90		2103.0090		
SB 6/10 GW 75		2102.0075	SB 6/10 GS 13		2103.0013	SB 6/10 GS 91		2103.0091		
SB 6/10 GW 76		2102.0076	SB 6/10 GS 14		2103.0014	SB 6/10 GS 92		2103.0092		
SB 6/10 GW 77		2102.0077	SB 6/10 GS 15		2103.0015	SB 6/10 GS 93		2103.0093		
SB 6/10 GW 78		2102.0078	SB 6/10 GS 16		2103.0016	SB 6/10 GS 94		2103.0094		
SB 6/10 GW 79		2102.0079	SB 6/10 GS 17		2103.0017	SB 6/10 GS 95		2103.0095		
SB 6/10 GW 80		2102.0080	SB 6/10 GS 18		2103.0018	SB 6/10 GS 96		2103.0096		
SB 6/10 GW 81		2102.0081	SB 6/10 GS 19		2103.0019	SB 6/10 GS 97		2103.0097		
SB 6/10 GW 82		2102.0082	SB 6/10 GS 20		2103.0020	SB 6/10 GS 98		2103.0098		
SB 6/10 GW 83		2102.0083	SB 6/10 GS 21		2103.0021	SB 6/10 GS 99		2103.0099		
SB 6/10 GW 84		2102.0084	SB 6/10 GS 22		2103.0022	SB 6/10 GS 100		2103.0100		
SB 6/10 GW 85		2102.0085	SB 6/10 GS 23		2103.0023					
SB 6/10 GW 86		2102.0086	SB 6/10 GS 24		2103.0024	SB 6/10 GS A		2161.0001		
SB 6/10 GW 87		2102.0087	SB 6/10 GS 25		2103.0025	SB 6/10 GS B		2161.0002		
SB 6/10 GW 88		2102.0088	SB 6/10 GS 26		2103.0026	SB 6/10 GS C		2161.0003		
SB 6/10 GW 89		2102.0089	SB 6/10 GS 27		2103.0027	SB 6/10 GS D		2161.0004		
SB 6/10 GW 90		2102.0090	SB 6/10 GS 28		2103.0028	SB 6/10 GS E		2161.0005		
SB 6/10 GW 91		2102.0091	SB 6/10 GS 29		2103.0029	SB 6/10 GS F		2161.0006		
SB 6/10 GW 92		2102.0092	SB 6/10 GS 30		2103.0030	SB 6/10 GS G		2161.0007		
SB 6/10 GW 93		2102.0093	SB 6/10 GS 31		2103.0031	SB 6/10 GS H		2161.0008		
SB 6/10 GW 94		2102.0094	SB 6/10 GS 32		2103.0032	SB 6/10 GS I		2161.0009		
SB 6/10 GW 95		2102.0095	SB 6/10 GS 33		2103.0033	SB 6/10 GS J		2161.0010		
SB 6/10 GW 96		2102.0096	SB 6/10 GS 34		2103.0034	SB 6/10 GS K		2161.0011		
SB 6/10 GW 97		2102.0097	SB 6/10 GS 35		2103.0035	SB 6/10 GS L		2161.0012		
SB 6/10 GW 98		2102.0098	SB 6/10 GS 36		2103.0036	SB 6/10 GS M		2161.0013		
SB 6/10 GW 99		2102.0099	SB 6/10 GS 37		2103.0037	SB 6/10 GS N		2161.0014		
SB 6/10 GW 100		2102.0100	SB 6/10 GS 38		2103.0038	SB 6/10 GS O		2161.0015		
			SB 6/10 GS 39		2103.0039	SB 6/10 GS P		2161.0016		
			SB 6/10 GS 40		2103.0040	SB 6/10 GS Q		2161.0017		
SB 6/10 GW A		2157.0001	SB 6/10 GS 41		2103.0041	SB 6/10 GS R		2161.0018		
SB 6/10 GW B		2157.0002	SB 6/10 GS 42		2103.0042	SB 6/10 GS S		2161.0019		
SB 6/10 GW C		2157.0003	SB 6/10 GS 43		2103.0043	SB 6/10 GS T		2161.0020		
SB 6/10 GW D		2157.0004	SB 6/10 GS 44		2103.0044	SB 6/10 GS U		2161.0021		
SB 6/10 GW E		2157.0005	SB 6/10 GS 45		2103.0045	SB 6/10 GS V		2161.0022		
SB 6/10 GW F		2157.0006	SB 6/10 GS 46		2103.0046	SB 6/10 GS W		2161.0023		
SB 6/10 GW G		2157.0007	SB 6/10 GS 47		2103.0047	SB 6/10 GS X		2161.0024		
SB 6/10 GW H		2157.0008	SB 6/10 GS 48		2103.0048	SB 6/10 GS Y		2161.0025		
SB 6/10 GW I		2157.0009	SB 6/10 GS 49		2103.0049	SB 6/10 GS Z		2161.0026		
SB 6/10 GW J		2157.0010	SB 6/10 GS 50		2103.0050	SB 6/10 GS PE		2161.0027		
SB 6/10 GW K		2157.0011	SB 6/10 GS 51		2103.0051	SB 6/10 GS PEN		2161.0028		
SB 6/10 GW L		2157.0012	SB 6/10 GS 52		2103.0052	SB 6/10 GS MP		2161.0029		
SB 6/10 GW M		2157.0013	SB 6/10 GS 53		2103.0053	SB 6/10 GS SL		2161.0030		
SB 6/10 GW N		2157.0014	SB 6/10 GS 54		2103.0054	SB 6/10 GS T1		2161.0031		
SB 6/10 GW O		2157.0015	SB 6/10 GS 55		2103.0055	SB 6/10 GS T2		2161.0032		
SB 6/10 GW P		2157.0016	SB 6/10 GS 56		2103.0056	SB 6/10 GS T3		2161.0033		
SB 6/10 GW Q		2157.0017	SB 6/10 GS 57		2103.0057	SB 6/10 GS +		2161.0034		
SB 6/10 GW R		2157.0018	SB 6/10 GS 58		2103.0058	SB 6/10 GS -		2161.0035		
SB 6/10 GW S		2157.0019	SB 6/10 GS 59		2103.0059	SB 6/10 GS ~		2161.0036		
SB 6/10 GW T		2157.0020	SB 6/10 GS 60		2103.0060	SB 6/10 GS Erde		2161.0037		
SB 6/10 GW U		2157.0021	SB 6/10 GS 61		2103.0061	SB 6/10 GS Erde mit Kreis		2161.0038		
SB 6/10 GW V		2157.0022	SB 6/10 GS 62		2103.0062					
SB 6/10 GW W		2157.0023	SB 6/10 GS 63		2103.0063					
SB 6/10 GW X		2157.0024	SB 6/10 GS 64		2103.0064					
SB 6/10 GW Y		2157.0025	SB 6/10 GS 65		2103.0065					
SB 6/10 GW Z		2157.0026	SB 6/10 GS 66		2103.0066					
SB 6/10 GW PE		2157.0027	SB 6/10 GS 67		2103.0067					
SB 6/10 GW PEN		2157.0028	SB 6/10 GS 68		2103.0068					
SB 6/10 GW MP		2157.0029	SB 6/10 GS 69		2103.0069					
SB 6/10 GW SL		2157.0030	SB 6/10 GS 70		2103.0070					
SB 6/10 GW T1		2157.0031	SB 6/10 GS 71		2103.0071					
SB 6/10 GW T2		2157.0032	SB 6/10 GS 72		2103.0072					
SB 6/10 GW T3		2157.0033	SB 6/10 GS 73		2103.0073					
SB 6/10 GW +		2175.0001	SB 6/10 GS 74		2103.0074					
SB 6/10 GW -		2175.0002	SB 6/10 GS 75		2103.0075					
SB 6/10 GW ~		2175.0003	SB 6/10 GS 76		2103.0076					
SB 6/10 GW Erde		2175.0004	SB 6/10 GS 77		2103.0077					
SB 6/10 GW Erde mit Kreis		2175.0005	SB 6/10 GS 78		2103.0078					

Das Schnellbezeichnungssystem **SB 8** ist für die Beschriftung von allen **CONTA-CLIP** Reihenklammern mit einer Breite größer als 6 mm geeignet.

Verfügbar in vielen vorgefertigten Standard-Markierungen oder mit kundenspezifischer Beschriftung.




Neutrale Markierer **SB 8** sind als **MC SB 8/160 WH** (3328.7 auf S. 357) erhältlich. Sie sind einfach und komfortabel mit dem Plottersystem **EMS** zu beschriften.

Material Polyamid 6.6 UL 94-V2,
halogenfrei



So n d e r d r u c k

Typ		VPE	SB 8 /...WH mit Standard-Aufdruck Typ	Best.-Nr.	SB 8 /...WH mit Standard-Aufdruck Typ	Best.-Nr.
Typ / Farbe	Sonderdruck		SB 8/8 FW 1-8	9476.0001	SB 8/8 FS R1; S1; T1	9482.0011
Best.-Nr.		240	SB 8/8 FW 9-16	9476.0002	SB 8/8 FS R2; S2; T2	9482.0012
Typ / Farbe			SB 8/8 FW 17-24	9476.0003	SB 8/8 FS R3; S3; T3	9482.0013
Best.-Nr.			SB 8/8 FW 25-32	9476.0004	SB 8/8 FS R4; S4; T4	9482.0014
			SB 8/8 FW 33-40	9476.0005	SB 8/8 FS R5; S5; T5	9482.0015
			SB 8/8 FW 41-48	9476.0006	SB 8/8 FS R6; S6; T6	9482.0016
			SB 8/8 FW 49-56	9476.0007	SB 8/8 FS R7; S7; T7	9482.0017
			SB 8/8 FW 57-64	9476.0008	SB 8/8 FS R8; S8; T8	9482.0018
			SB 8/8 FW 65-72	9476.0009	SB 8/8 FS R9; S9; T9	9482.0019
			SB 8/8 FW 73-80	9476.0010	SB 8/8 FS R10; S10; T10	9482.0020
			SB 8/8 FW 81-88	9476.0011	SB 8/8 FS U1; V1; W1	9482.0021
			SB 8/8 FW 89-96	9476.0012	SB 8/8 FS U2; V2; W2	9482.0022
			SB 8/8 FW 97-104	9476.0013	SB 8/8 FS U3; V3; W3	9482.0023
			SB 8/8 FW 105-112	9476.0014	SB 8/8 FS U4; V4; W4	9482.0024
			SB 8/8 FW 113-120	9476.0015	SB 8/8 FS U5; V5; W5	9482.0025
Farbvarianten	⑦		SB 8/8 FW X1; Y1; Z1	9480.0001	SB 8/8 FS U6; V6; W6	9482.0026
Eigenschaften			SB 8/8 FW X2; Y2; Z2	9480.0002	SB 8/8 FS U7; V7; W7	9482.0027
			SB 8/8 FW X3; Y3; Z3	9480.0003	SB 8/8 FS U8; V8; W8	9482.0028
Maße			SB 8/8 FW X4; Y4; Z4	9480.0004	SB 8/8 FS U9; V9; W9	9482.0029
Länge x Breite (mm)		5 x 8	SB 8/8 FW X5; Y5; Z5	9480.0005	SB 8/8 FS U10; V10; W10	9482.0030
Anzahl Schilder pro Reihe		8	SB 8/8 FW X6; Y6; Z6	9480.0006	SB 8/8 FS U; V; W; N; PE	9483.0001
Anzahl Schilder pro Matte		-	SB 8/8 FW X7; Y7; Z7	9480.0007	SB 8/8 FS R; S; T; N; Erde mit Kreis	9483.0002
			SB 8/8 FW X8; Y8; Z8	9480.0008	SB 8/8 FS L1; L2; L3; N; PE	9483.0003
			SB 8/8 FW X9; Y9; Z9	9480.0009	SB 8/8 FS L1; L2; L3; N; Erde mit Kreis	9483.0004
			SB 5/10 FW X10; Y10; Z10	9480.0010		
Material			SB 8/8 FW R1; S1; T1	9480.0011	SB 8/8 GW 0	9478.0000
Material		PA6.6, halogenfrei	SB 8/8 FW R2; S2; T2	9480.0012	SB 8/8 GW 1	9478.0001
Temperaturbereich		-40°C bis +105°C	SB 8/8 FW R3; S3; T3	9480.0013	SB 8/8 GW 2	9478.0002
Brennbarkeitsklasse nach UL 94		V2	SB 8/8 FW R4; S4; T4	9480.0014	SB 8/8 GW 3	9478.0003
			SB 8/8 FW R5; S5; T5	9480.0015	SB 8/8 GW 4	9478.0004
			SB 8/8 FW R6; S6; T6	9480.0016	SB 8/8 GW 5	9478.0005
			SB 8/8 FW R7; S7; T7	9480.0017	SB 8/8 GW 6	9478.0006
			SB 8/8 FW R8; S8; T8	9480.0018	SB 8/8 GW 7	9478.0007
			SB 8/8 FW R9; S9; T9	9480.0019	SB 8/8 GW 8	9478.0008
			SB 8/8 FW R10; S10; T10	9480.0020	SB 8/8 GW 9	9478.0009
			SB 8/8 FW U1; V1; W1	9480.0021	SB 8/8 GW X	9478.0010
			SB 8/8 FW U2; V2; W2	9480.0022	SB 8/8 GW PE	9478.0011
Aufdruck			SB 8/8 FW U3; V3; W3	9480.0023	SB 8/8 GW L1	9478.0012
Druckverfahren		Thermotransfer	SB 8/8 FW U4; V4; W4	9480.0024	SB 8/8 GW L2	9478.0013
Beschriftungsstift		BS-1	SB 8/8 FW U5; V5; W5	9480.0025	SB 8/8 GW L3	9478.0014
Plotter		EMS	SB 8/8 FW U6; V6; W6	9480.0026	SB 8/8 GW N	9478.0015
			SB 8/8 FW U7; V7; W7	9480.0027	SB 8/8 GW +	9478.0016
			SB 8/8 FW U8; V8; W8	9480.0028	SB 8/8 GW -	9478.0017
			SB 8/8 FW U9; V9; W9	9480.0029	SB 8/8 GW A	9484.0001
			SB 8/8 FW U10; V10; W10	9480.0030	SB 8/8 GW B	9484.0002
			SB 8/8 FW U; V; W; N; PE	9481.0001	SB 8/8 GW C	9484.0003
			SB 8/8 FW R; S; T; N; Erde mit Kreis	9481.0002	SB 8/8 GW D	9484.0004
			SB 8/8 FW L1; L2; L3; N; PE	9481.0003	SB 8/8 GW E	9484.0005
			SB 8/8 FW L1; L2; L3; N; Erde mit Kreis	9481.0004	SB 8/8 GW F	9484.0006
					SB 8/8 GW G	9484.0007
Anwendung			SB 8/8 FS 1-8	9477.0001	SB 8/8 GW H	9484.0008
Klemmenbreite (mm)		≥ 8	SB 8/8 FS 9-16	9477.0002	SB 8/8 GW I	9484.0009
			SB 8/8 FS 17-24	9477.0003	SB 8/8 GW J	9484.0010
			SB 8/8 FS 25-32	9477.0004	SB 8/8 GW K	9484.0011
			SB 8/8 FS 33-40	9477.0005	SB 8/8 GW L	9484.0012
			SB 8/8 FS 41-48	9477.0006	SB 8/8 GW M	9484.0013
			SB 8/8 FS 49-56	9477.0007	SB 8/8 GW N	9484.0014
			SB 8/8 FS 57-64	9477.0008	SB 8/8 GW O	9484.0015
			SB 8/8 FS 65-72	9477.0009	SB 8/8 GW P	9484.0016
			SB 8/8 FS 73-80	9477.0010	SB 8/8 GW Q	9484.0017
			SB 8/8 FS 81-88	9477.0011	SB 8/8 GW R	9484.0018
			SB 8/8 FS 89-96	9477.0012	SB 8/8 GW S	9484.0019
			SB 8/8 FS 97-104	9477.0013	SB 8/8 GW T	9484.0020
			SB 8/8 FS 105-112	9477.0014	SB 8/8 GW U	9484.0021
			SB 8/8 FS 113-120	9477.0015	SB 8/8 GW V	9484.0022
			SB 8/8 FS X1; Y1; Z1	9482.0001	SB 8/8 GW W	9484.0023
			SB 8/8 FS X2; Y2; Z2	9482.0002	SB 8/8 GW X	9484.0024
			SB 8/8 FS X3; Y3; Z3	9482.0003	SB 8/8 GW Y	9484.0025
			SB 8/8 FS X4; Y4; Z4	9482.0004	SB 8/8 GW Z	9484.0026
			SB 8/8 FS X5; Y5; Z5	9482.0005	SB 8/8 GW PE	9484.0027
			SB 8/8 FS X6; Y6; Z6	9482.0006	SB 8/8 GW PEN	9484.0028
			SB 8/8 FS X7; Y7; Z7	9482.0007	SB 8/8 GW MP	9484.0029
			SB 8/8 FS X8; Y8; Z8	9482.0008	SB 8/8 GW SL	9484.0030
			SB 8/8 FS X9; Y9; Z9	9482.0009	SB 8/8 GW T1	9484.0031
			SB 5/10 FS X10; Y10; Z10	9482.0010	SB 8/8 GW T2	9484.0032
					SB 8/8 GW T3	9484.0033

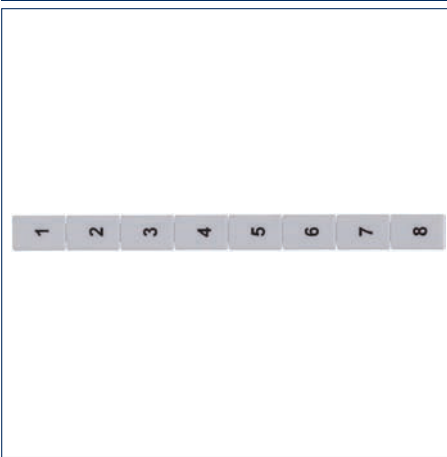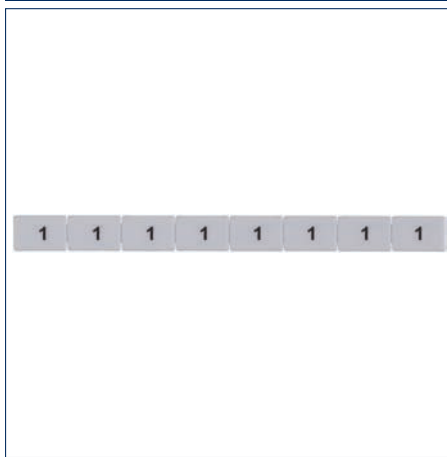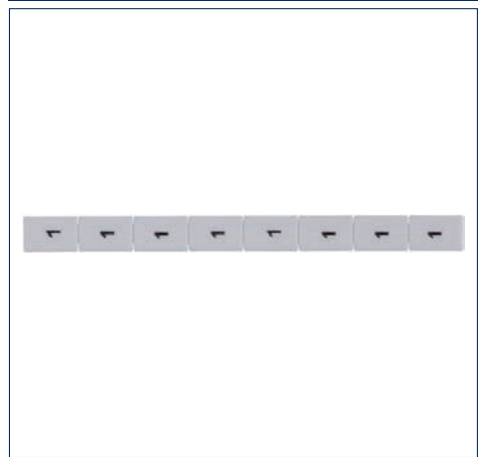SB 8 FS

SB 8 CW

SB 8 GS

**SB 8/...WH
mit Standard-Aufdruck
Typ**
Best.-Nr.

SB 8/8 GW +	9484.0034
SB 8/8 GW -	9484.0035
SB 8/8 GW ~	9484.0036
SB 8/8 GW Erde	9484.0037
SB 8/8 GW Erde mit Kreis	9484.0038

SB 8/8 GS 0	9479.0000
SB 8/8 GS 1	9479.0001
SB 8/8 GS 2	9479.0002
SB 8/8 GS 3	9479.0003
SB 8/8 GS 4	9479.0004
SB 8/8 GS 5	9479.0005
SB 8/8 GS 6	9479.0006
SB 8/8 GS 7	9479.0007
SB 8/8 GS 8	9479.0008
SB 8/8 GS 9	9479.0009
SB 8/8 GS X	9479.0010
SB 8/8 GS PE	9479.0011
SB 8/8 GS L1	9479.0012
SB 8/8 GS L2	9479.0013
SB 8/8 GS L3	9479.0014
SB 8/8 GS N	9479.0015
SB 8/8 GS +	9479.0016
SB 8/8 GS -	9479.0017
SB 8/8 GS A	9485.0001
SB 8/8 GS B	9485.0002
SB 8/8 GS C	9485.0003
SB 8/8 GS D	9485.0004
SB 8/8 GS E	9485.0005
SB 8/8 GS F	9485.0006
SB 8/8 GS G	9485.0007
SB 8/8 GS H	9485.0008
SB 8/8 GS I	9485.0009
SB 8/8 GS J	9485.0010
SB 8/8 GS K	9485.0011
SB 8/8 GS L	9485.0012
SB 8/8 GS M	9485.0013
SB 8/8 GS N	9485.0014
SB 8/8 GS O	9485.0015
SB 8/8 GS P	9485.0016
SB 8/8 GS Q	9485.0017
SB 8/8 GS R	9485.0018
SB 8/8 GS S	9485.0019
SB 8/8 GS T	9485.0020
SB 8/8 GS U	9485.0021
SB 8/8 GS V	9485.0022
SB 8/8 GS W	9485.0023
SB 8/8 GS X	9485.0024
SB 8/8 GS Y	9485.0025
SB 8/8 GS Z	9485.0026
SB 8/8 GS PE	9485.0027
SB 8/8 GS PEN	9485.0028
SB 8/8 GS MP	9485.0029
SB 8/8 GS SL	9485.0030
SB 8/8 GS T1	9485.0031
SB 8/8 GS T2	9485.0032
SB 8/8 GS T3	9485.0033
SB 8/8 GS +	9485.0034
SB 8/8 GS -	9485.0035
SB 8/8 GS ~	9485.0036
SB 8/8 GS Erde	9485.0037
SB 8/8 GS Erde mit Kreis	9485.0038

Klemmenmarkierer – Schnellbezeichnungssystem AS 3/10

Schnellbezeichnungssystem AS 3/10


AS 3/10 für die Beschriftung von allen Reihenklemmen, Endstützen oder Schildträgern mit einer Breite größer als 5 mm

Durch die kompakte Form und den einstelligen Aufdruck kann mit den bedruckten Standard-Schildern jede Kombination zusammengestellt werden. Abhängig von der Reihenklemme oder Endstütze können 2 oder 4 Schilder in eine Klemme bestückt werden. Auf die Schildträger **SchT** können die Markierer 3- bis 12-stellig senkrecht lesbar aufgebracht werden.

Material Polyamid 6.6 UL 94-V2,
halogenfrei

AS 3/10 Streifen

AS 3/10

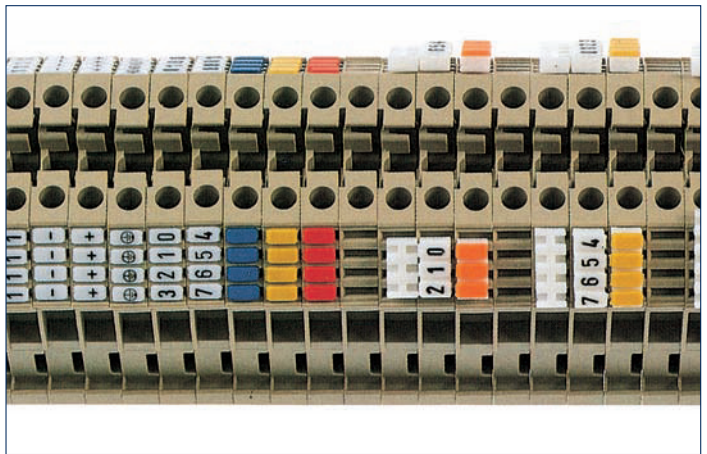[illegible]

Klemmenmarkierer – Maxicard MC SB und MC BSTR

Maxicard MC SB BSTR


Die Maxicard **SB** und **BSTR** ist das multifunktionelle Markierungssystem zur Markierung von **CONTA-CLIP** Reihenklemmen.

MC BSTR bietet die perfekte Lösung für längere Zeichenfolgen. Die Variante **MC BSTR 5/...MI** zeichnet sich durch einen mittig positionierten Fuß aus, der eingesetzt wird, wenn der **Standard BSTR** Markierer den Querverbindungskanal oder die Leitungseinführung verdeckt. Verfügbar in neutral ohne Beschriftung oder mit kundenspezifischer Beschriftung. Die neutralen Maxicards lassen sich einfach und komfortabel mit dem Plottersystem **EMS** beschriften.


Material Polyamid 6.6 UL 94-V2, halogenfrei




MC SB 4

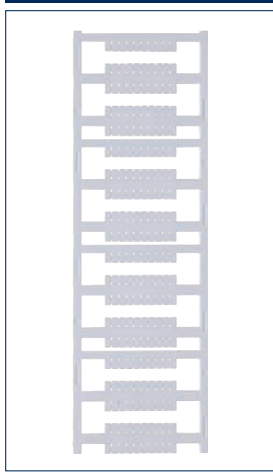

MC SB 5

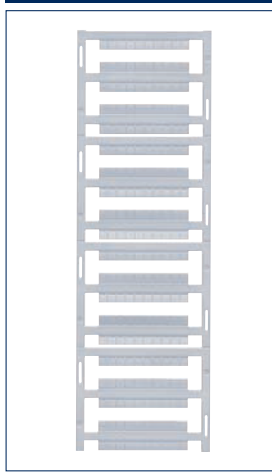

MC SB 6

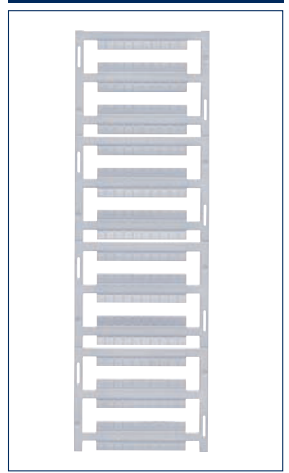

Typ

Typ / Farbe

Best.-Nr.

Typ / Farbe

Best.-Nr.

Typ / Farbe

Best.-Nr.

Typ / Farbe

Best.-Nr.

VPE

VPE

VPE

MC SB 4/200 WH

4946.7

1000

MC SB 5/200 WH

3300.7

1000

MC SB 6/200 WH

3301.7

1000

MC SB 4/200 So WH

3306.7

1000

MC SB 5/200 So WH

3307.7

1000

MC SB 6/200 So WH

3308.7

1000

Farbvarianten

Eigenschaften

Maße

Länge x Breite mm

Anzahl Schilder pro Reihe

Anzahl Schilder pro Matte

Material

Material

Temperaturbereich

Brennbarkeitsklasse nach UL 94

.5 3 1 7 8 9

.5 3 1 7 8 9

.5 3 1 7 8 9

5 x 4

10

200

5 x 5

10

200

5 x 6

10

200

PA6.6, halogenfrei

-40°C bis +105°C

V2

PA6.6, halogenfrei

-40°C bis +105°C

V2

PA6.6, halogenfrei

-40°C bis +105°C

V2

Aufdruck

Plotter

Plotter Inlay

Beschriftungsstift

Anzahl der Zeichen | Reihen bei Schriftgröße 14 und Plotter-Pen 0,25 : waagrecht

Anzahl der Zeichen | Reihen bei Schriftgröße 14 und Plotter-Pen 0,25 : senkrecht

Anwendung

Klemmenbreite mm

EMS

CCI-10

BS-1

2 | 2

2 | 2

≥ 4,1

EMS

CCI-10

BS-1

2 | 2

2 | 2

≥ 5,1

EMS

CCI-10

BS-1

3 | 2

3 | 3

≥ 6

Zubehör

Weiteres Zubehör

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 264





MC SB 7,5

MC SB 8

MC BSTR 5

MC BSTR 5

MC BSTR 5x12

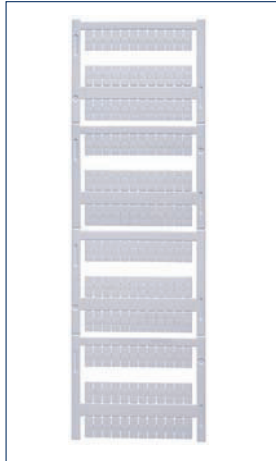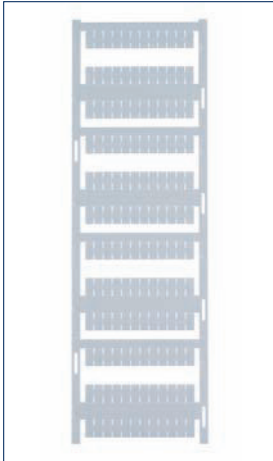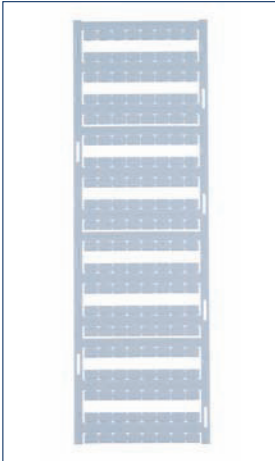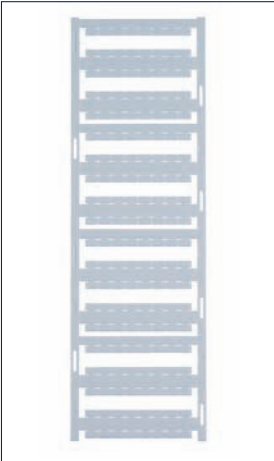

	VPE
MC SB 7,5/160 WH	800
3326.7	
MC SB 7,5/160 So WH	800
9327.7	

	VPE
MC SB 8/160 WH	800
3328.7	
MC SB 8/160 So WH	800
3311.7	

	VPE
MC BSTR 5/144 WH	720
3309.7	
MC BSTR 5/144 So WH	720
3312.7	

	VPE
MC BSTR 5/144 MI WH	720
3310.7	
MC BSTR 5/144 MI So WH	720
3313.7	

	VPE
MC BSTR 5x12/144 WH	720
3380.7	
MC BSTR 5x12/144 So WH	720
3379.7	



.5 3 1 7 8 9
5 x 7,5
8
160
PA6.6, halogenfrei
-40°C bis +105°C
V2

.5 3 1 7 8 9
5 x 8
8
160
PA6.6, halogenfrei
-40°C bis +105°C
V2

.5 3 1 7 8 9
10 x 5
12
144
PA6.6, halogenfrei
-40°C bis +105°C
V2

.5 3 1 7 8 9
10 x 5
12
144
PA6.6, halogenfrei
-40°C bis +105°C
V2

.5 3 1 7 8 9
12 x 5
12
144
PA6.6, halogenfrei
-40°C bis +105°C
V2

EMS
CCI-10
BS-1
4 2
3 3
≥ 7,5

EMS
CCI-10
BS-1
3 5
4 4
≥ 8

EMS
CCI-10
BS-1
3 5
6 2
≥ 5,1

EMS
CCI-10
BS-1
3 5
6 2
≥ 5,1

EMS
CCI-10
BS-1
3 5
7 2
≥ 5,1



Klemmenmarkierer – Maxicard MC BSTR


Maxicard MC BSTR

Die Maxicard **SB** und **BSTR** Reihe ist das multifunktionelle Markierungssystem um alle Reihenklemmen von **CONTA-CLIP** zu markieren. **MC BSTR** bietet die perfekte Lösung für längere Zeichenfolgen.
Verfügbar in neutral weiß ohne Beschriftung oder mit kundenspezifischer Beschriftung. Der neutralen Maxicards lassen sich ganz einfach mit dem Plottersystem **EMS** beschriften.


Material: Polyamid 6.6 UL 94-V2, halogenfrei.




MC BSTR 6

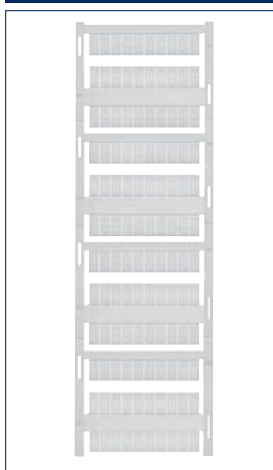

MC BSTR 8x12

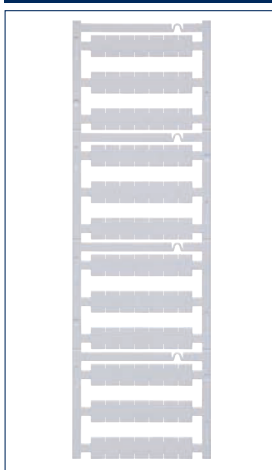

MC BSTR 10x12

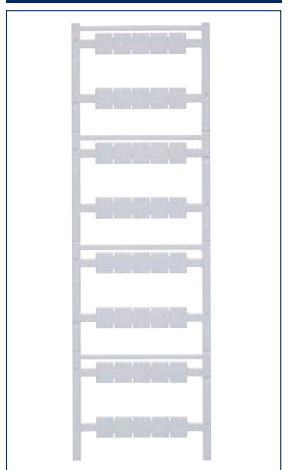

Typ	VPE		VPE		VPE	
Typ / Farbe	MC BSTR 6/120 WH		MC BSTR 8x12/84 WH		MC BSTR 10x12/40 WH	
Best.-Nr.	3314.7		9406.7		9408.7	
Typ / Farbe	MC BSTR 6/120 So WH		MC BSTR 8x12/84 So WH		MC BSTR 10x12/40 So WH	
Best.-Nr.	3315.7		9407.7		9409.7	
Typ / Farbe						
Best.-Nr.						
Farbvarianten	.5 .3 .1 .7 .8 .9		.5 .3 .1 .7 .8 .9		.5 .3 .1 .7 .8 .9	
Eigenschaften						
Maße						
Länge x Breite mm	12 x 6		12 x 8		12 x 10	
Anzahl Schilder pro Reihe	10		7		5	
Anzahl Schilder pro Matte	120		84		40	
Material						
Material	PA6.6, halogenfrei		PA6.6, halogenfrei		PA6.6, halogenfrei	
Temperaturbereich	-40°C bis +105°C		-40°C bis +105°C		-40°C bis +105°C	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2		V2		V2	
Aufdruck						
Plotter	EMS		EMS		EMS	
Plotter Inlay	CCI-10		CCI-10		CCI-10	
Beschriftungstift	BS-1		BS-1		BS-1	
Anzahl der Zeichen Reihen bei Schriftgröße 14 und Plotter-Pen 0,25 : waagerecht	4 5		6 5		8 5	
Anzahl der Zeichen Reihen bei Schriftgröße 14 und Plotter-Pen 0,25 : senkrecht	9 3		9 4		9 5	
Anwendung						
Klemmenbreite mm	> 6		> 8		> 10	
Zubehör						
Weiteres Zubehör						

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 264



s = Montage in seitlicher Markierungsmöglichkeit m = Montage in mittlerer Markierungsmöglichkeit

Klemmenmarkierungen für Wago								
Durchgangs- klemmen	Markierer		Schutzleiter- klemmen	Markierer		Trenn- Messklemmen	Markierer	
	MC MM 5x10	MC MM 6x10		MC MM 5x10	MC MM 6x10		MC MM 5x10	MC MM 6x10
280-101/104	x		285-637		x	280-612/614	x	
280-601/602	x		780-607	x		280-622/623/627	x	
280-603/633/634	x		780-637	x		280-649/676/685/695	x	
280-604/621/826/626	x		781-607		x	280-683	x	
280-641/651/654	x		782-607		x	280-805/836/829/839	x	
280-646/656/946	x		783-607		x	280-868/870/876/879	x	
280-653/671/672	x		784-607		x	280-869/871/880	x	
280-681/684/650	x		880-687	x		280-874/881/883/885	x	
280-830...835	x		880-837	x		280-875/882/884	x	
280-901...906	x		880-907	x		280-912...914	x	
280-989...995	x					281-659/660		x
280-996...999	x					281-666		x
280-691	x		Sicherungs- klemmen			281-683		x
281-101/104		x	282-698		x	281-912		x
281-601/604		x	282-696		x	282-131		x
281-631/651		x	281-611/612/616/622		x	282-133		x
281-652...654		x	281-624/672		x	282-135		x
281-663/664/668		x	281-613/623		x	282-138...141		x
281-678/681/684		x	282-122		x	282-694/699		x
281-901/902/904		x	282-120		x	282-811/821		x
281-992...994/998/691		x	282-126		x	282-860		x
282-101/104		x	282-124		x	282-865		x
282-601/604		x	282-128		x	282-866/282/695/697		x
282-681/682/684/687		x	Doppelstock- klemmen			282-870		x
282-901/902/904/907		x	280-513	x		781-613/623	x	
282-992/993/691		x	280-517	x		781-643/653		x
283-101/104		x	280-519/529	x		782-613/623		x
283-601/604/607		x	280-520/530	x		783-613/623		x
283-671/672/674/677		x	280-521/525	x		784-613/623		x
283-901/902/904/907		x	280-522/526	x		Initiatoren- klemmen		
283-992/998/691		x	280-523/533	x		280-553/560	x	
284-101/104		x	280-524/534	x		280-559	x	
284-601/604/607		x	280-527/537	x		280-561	x	
284-621/624		x	280-531	x		280-563	x	
284-681/682/684/687		x	280-532	x		280-567	x	
284-691/992/993		x	280-543	x		280-570	x	
284-901/902/904/907		x	281-619/629		x	280-571	x	
285-194/195		x	281-620/630		x	280-573	x	
285-601/604/607		x	Drei- und Vierstock- klemmen			280-574	x	
285-634/635		x	280-549/551	x		280-577	x	
285-691		x	280-550	x		280-580	x	
285-992/995		x	280-552	x		280-582	x	
290-861/864/867	x		280-547/557/597	x		280-584	x	
780-992/993	x		280-548/558	x		280-587	x	
781-992/993		x	281-531-532		x	280-588	x	
782-992		x	281-530		x	Aktoren- klemmen		
783-992		x	780-601/602/604	x		280-515	x	
784-992		x	780-631/651/654	x		280-554	x	
785-601/604/607/613		x	781-601/604		x	280-555	x	
812-140	x	x	781-631/651		x	280-556	x	
880-661/662/664	x		782-601/604		x	280-562	x	
880-681/682/684	x		784-601/604		x	280-565	x	
880-831/832/834	x		783-601/604		x	280-566	x	
880-901/902/904	x		Rangier-Potential- klemmen			280-568	x	
880-961/964/962	x		727-...		x	280-572	x	
Schutzleiter- Klemmen			280-675	x		280-575	x	
280-107	x		Rangierwaben			280-576	x	
280-607	x		726-...	x		280-578	x	
280-637	x					280-583	x	
280-677	x		Steckbare Relais und Sockel			280-585	x	
280-687	x		788-...	x	x	280-586	x	
280-837	x					280-592	x	
280-907	x		Installations- klemmen			280-593	x	
281-107		x	775-641	x		Dioden-LED- Klemmen		
281-607		x	775-642/649	x		280-613	x	
281-637		x	775-646	x		280-623	x	
281-657		x	775-645	x		280-624	x	
281-687		x	777-641		x	280-655	x	
281-907		x	777-642		x	280-658	x	
282-107		x	777-646		x	280-673	x	
282-607		x	777-645		x	280-809	x	
282-687		x	777-648		x	280-815	x	
282-907		x	777-647		x	280-915	x	
283-107		x	777-649		x	280-940	x	
283-607		x	777-651		x	280-941	x	
283-609		x	777-650		x	280-942	x	
283-677		x	777-652		x	280-943	x	
283-907		x	776-641		x	281-603		x
284-107		x	776-645/646		x	281-633		x
284-607		x	776-649/642		x	281-634		x
284-687		x	776-650/651		x	281-635		x
284-907		x				281-636		x
285-197		x				281-665		x
285-607		x				281-673		x
						281-915		x

Klemmenmarkierungen für Entelec								
Reihen- klemmen	Markierer		Reihen- klemmen	Markierer		Reihen- klemmen	Markierer	
	MC MM 5x10	MC MM 6x10		MC MM 5x10	MC MM 6x10		MC MM 5x10	MC MM 6x10
D 4/6		x	M 4/7...		x	MB 10/14,5...		x
HD 6/9	x		M 4/9...		x	MB10/24...		x
M 10/16		x	M 70/22...		x	MB 25/30...		x
M 10/22		x	M 95/26...		x	MB 4/6...		x
M 16/12		x	MA 2,5/5...	x		MS 4/6...		x
M 35/16		x	MB 10/13...		x	MTC 6...		x

Klemmenmarkierer – Maxicard MC MM

Maxicard MC MM

Mit den Multimarkierern **Maxicard MM** können Reihenklemmen anderer Hersteller markiert werden.


MC MM passen auf Reihenklemmen von Phoenix Contact, Wago und entrelec.

Verfügbar in neutral ohne Beschriftung oder mit kundenspezifischer Beschriftung. Die neutralen Maxicards lassen sich einfach und komfortabel mit dem Plottersystem **EMS** beschriften.


Material Polyamid 6.6 UL 94-V2, halogenfrei




MC MM 5 x 10

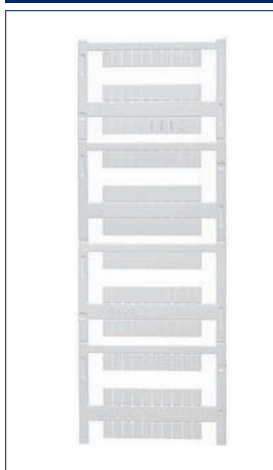

MC MM 5 x 5

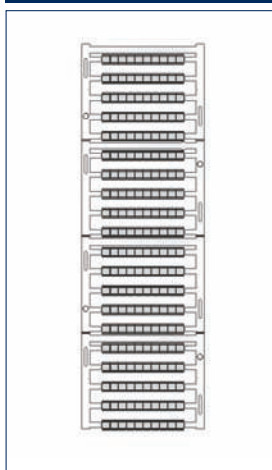

MC MM 6 x 10

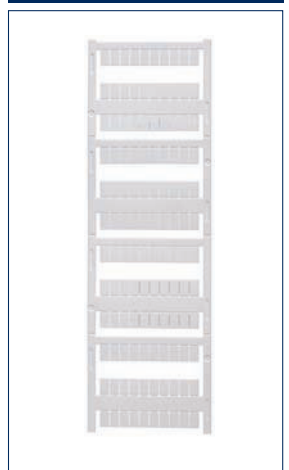

Typ

Typ / Farbe

Best.-Nr.

Typ / Farbe Sonderdruck

Best.-Nr.

Typ / Farbe

Best.-Nr.

Typ / Farbe

Best.-Nr.

VPE

MC MM 5x10/120 WH

3355.7

600

MC MM 5x10/120 So WH

3357.7

600

VPE

MC MM 5x5/200 WH

9400.7*

1000

MC MM 5x5/200 So WH

9401.7*

1000

VPE

MC MM 6x10/120 WH

3356.7

600

MC MM 6x10/120 So WH

3358.7

600

Farbvarianten

Eigenschaften

Maße

Länge x Breite mm

Anzahl Schilder pro Reihe

Anzahl Schilder pro Matte

Material

Material

Temperaturbereich

Brennbarkeitsklasse nach UL 94

⑦

⑦

⑦

5 x 10

10

120

5 x 5

10

200

6 x 10

10

120

PA6.6, halogenfrei

-40°C bis +105°C

V2

PA6.6, halogenfrei

-40°C bis +105°C

V2

PA6.6, halogenfrei

-40°C bis +105°C

V2

Aufdruck

Plotter

Plotter Inlay

Beschriftungsstift

Anzahl der Zeichen | Reihen bei Schriftgröße 14 und Plotter-Pen 0,25 : waagrecht

Anzahl der Zeichen | Reihen bei Schriftgröße 14 und Plotter-Pen 0,25 : senkrecht

Anwendung

Klemmenbreite mm

Klemmenhersteller

Zubehör

EMS

CCI-10

BS-1

2|3

6|2

EMS

CCI-10

BS-1

2|2

2|2

EMS

CCI-10

BS-1

3|3

6|2

≥ 5

Phoenix, Wago, Entrelec

≥ 5

Phoenix

≥ 6

Phoenix, Wago, Entrelec

Weiteres Zubehör

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 264

*Verfügbar ab dem 1. Quartal 2011

MARKIERUNGSSYSTEME