

FN 4874 C

Stand-Gefrierschrank

mit höchstem Komfort dank NoFrost, Click2open und LED Beleuchtung.



- Auch grifflose Geräte lassen sich mühelos öffnen dank Click2open
- Keine Vereisung des Gefriergutes – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose
- Mehr Platz für besonders großes Gefriergut – XXL Box



EAN-Nr.: 4002516517757 / Materialnummer: 11953910 /
Alte Materialnummer: 37487434EU1

Gerätekategorie	
Gefrierschrank	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Gehäusefarbe	Weiß
Frontfarbe	Weiß
Beleuchtung Gefrierzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	Click2open
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Gradgenaue Einstellung	Gefriertemperatur
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	7
davon XXL Box	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	158,60
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,43
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•
FrostProof	•
Technische Daten	
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	600
Gerätehöhe in mm	1850
Gerätetiefe in mm	675
Gewicht in kg	85,5
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	278
Gesamtnutzzinhalt in l	278
Lagerzeit bei Störung in h	16

FN 4874 C

Stand-Gefrierschrank

mit höchstem Komfort dank NoFrost, Click2open und LED Beleuchtung.



EAN-Nr.: 4002516517757 / Materialnummer: 11953910 /
Alte Materialnummer: 37487434EU1

Gefriervermögen in kg/24h	18,00
Geräuschklasse (A-D)	B
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1300
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,1
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör


Eiswürfelschale

•

FN 4874 C


Stand-Gefrierschrank

mit höchstem Komfort dank NoFrost, Click2open und LED Beleuchtung.

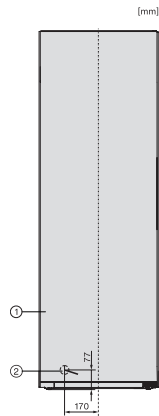


FN4372E, FN4872D, FN4874C, FNS4382E, FNS4382E C, FNS4782E bb, FNS4882D, Installation (*Fußnote) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2200 mm

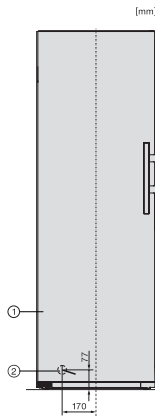


K4323FD, K4343FD, K4373ED, KS4383ED, KS4783ED bb, FN4312E, FN4842D, FN4774C, FN4872D, Draufsicht (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beifügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

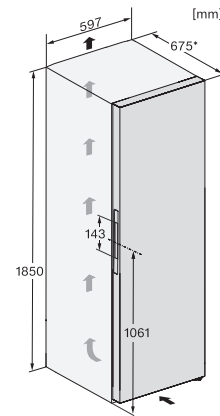


FN4872D, FN4874C, KS4887DD, Aufstellskizze (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beifügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

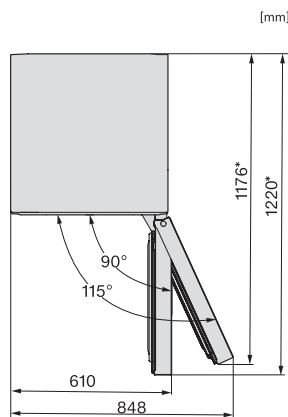

KFN4898CD, KFN4795DD bb Blackboard, Draufsicht (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beifügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

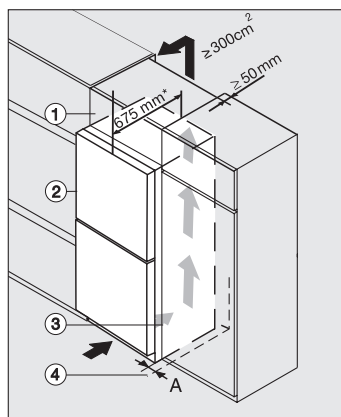

Freistehendes Kältegerät mit Metallfront in eine Küchenzeile integrieren, edt/cs, ws, bst, el (*Fußnote) (Skizze)

1. Aufsatzschrank, 2. Kältegerät, Türtiefe = 75 mm, 3. Küchenschrank, 4. Wand, A = 25 mm (mit Griffmulde)/60 mm (mit Griff), * Bei Kältegeräten mit montierten Wandabstandhaltern vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm.