

H 2851 B

Backofen

im kombinierbaren Design mit Vernetzung und PerfectClean.



- Klartextdisplay mit Bedienknäbeln – EasyControl Plus
- Besonders leichte Reinigung – PerfectClean-Ausstattung
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis – Automatikprogramme
- Sanftes Öffnen und Schließen der Tür – SoftOpen & SoftClose

A<sup>+</sup>

EAN-Nr.: 4002516622086 / Materialnummer: 12144450 / Alte Materialnummer: 22285144D

| Bauform und Design                                  |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Einbau-Backofen                                     | •                    |
| PureLine                                            | •                    |
| Gerätefarbe                                         | Edelstahl/CleanSteel |
| Genussvorteile                                      |                      |
| Schnell aufheizen                                   | •                    |
| Betriebsarten                                       |                      |
| Automatikprogramme                                  | •                    |
| Eco-Heißluft                                        | •                    |
| Grillbetriebsarten                                  | •                    |
| Grill                                               | •                    |
| Heißluft Plus                                       | •                    |
| Intensivbacken                                      | •                    |
| Ober-/Unterhitze                                    | •                    |
| Unterhitze                                          | •                    |
| Umluftgrill                                         | •                    |
| Bedienkomfort                                       |                      |
| Vernetzung mit Miele@home                           | •                    |
| Display                                             | EasyControl Plus     |
| Kurzzeitwecker                                      | •                    |
| SoftOpen                                            | •                    |
| SoftClose                                           | •                    |
| Vorschlagstemperatur                                | •                    |
| MultiLingua                                         | •                    |
| Zeitfunktionen                                      | •                    |
| Tageszeitanzeige                                    | •                    |
| Programmierung Garzeitanfang                        | •                    |
| Programmierung Garzeitende                          | •                    |
| Programmierung Garzeitdauer                         | •                    |
| Ist-Temperaturanzeige                               | •                    |
| Soll-Temperaturanzeige                              | •                    |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur          | •                    |
| Individuelle Einstellungen                          | •                    |
| Effizienz und Nachhaltigkeit                        |                      |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)                   | A+                   |
| Pflegekomfort                                       |                      |
| Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche                     | •                    |
| Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand | •                    |
| CleanGlass Tür                                      | •                    |
| Sicherheit                                          |                      |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front                   | •                    |
| Sicherheitsausschaltung                             | •                    |
| Inbetriebnahmesperre                                | •                    |
| Technische Daten                                    |                      |
| Garraumvolumen in l                                 | 76                   |
| Anzahl der Einschubebenen                           | 5                    |
| Anzahl der Einschubebenen Garraum 1                 | 5                    |
| Anzahl der Einschubebenen Garraum 2                 | 5                    |
| Kennzeichnung der Einschubebenen                    | •                    |
| Garraumbeleuchtung                                  | 1 Halogen-Spot       |

H 2851 B

Backofen


im kombinierbaren Design mit Vernetzung und PerfectClean.



EAN-Nr.: 4002516622086 / Materialnummer: 12144450 / Alte Materialnummer: 22285144D


|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Spannung in V                         | 220-240 |
| Temperaturen min. in °C               | 30      |
| Phasenanzahl                          | 1       |
| Temperaturen max. in °C               | 300     |
| Nischenbreite min. in mm              | 560     |
| Nischenbreite max. in mm              | 568     |
| Nischenhöhe min. in mm                | 590     |
| Nischenhöhe max. in mm                | 595     |
| Nischentiefe in mm                    | 550     |
| Gerätebreite in mm                    | 595     |
| Gerätehöhe in mm                      | 596     |
| Gerätetiefe in mm                     | 569     |
| Gewicht in kg                         | 42,0    |
| Gesamtanschlusswert in kW             | 3,50    |
| Frequenz in Hz                        | 50      |
| Absicherung in A                      | 16      |
| Anschlusskabel mit Netzstecker        | •       |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,50    |
| Leuchtmittel tauschen                 | Kunde   |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>         |         |
| Universalblech mit PerfectClean       | 1       |
| Back- und Bratrost                    | 1       |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)  | 1       |

## H 2851 B Backofen im kombinierbaren Design mit Vernetzung und PerfectClean.

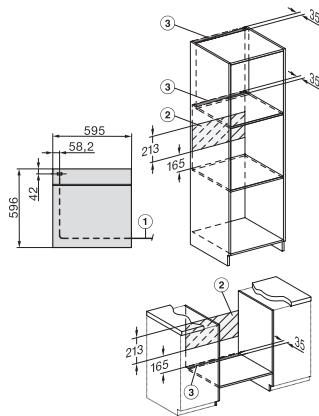


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>

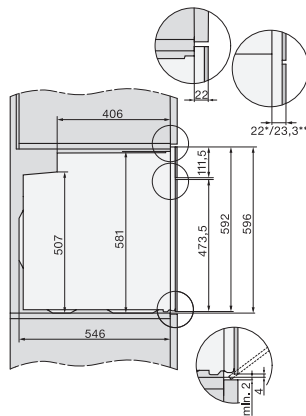


H2x6xB/BP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151 Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

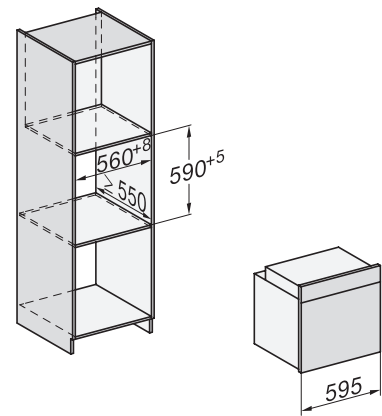


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

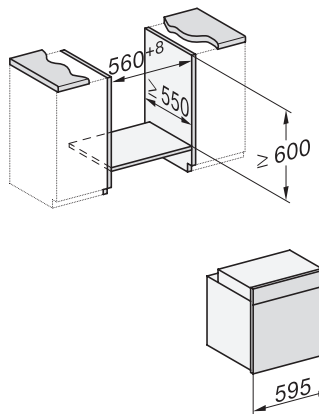


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

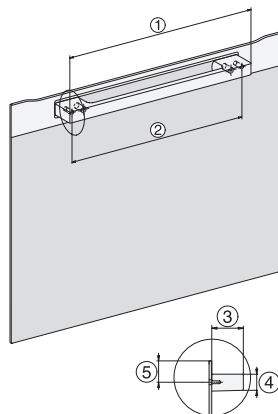

DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm

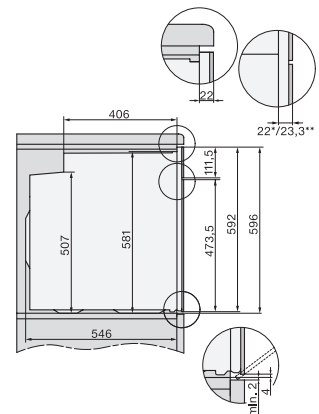

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, Unterbau

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl