

H 2861 BP

Backofen

im kombinierbaren Design mit Vernetzung, Pyrolyse und FlexiClip-Vollauszug.



- Klartextdisplay mit Bedienelementen – EasyControl Plus
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis – Automatikprogramme
- Sanftes Öffnen und Schließen der Tür – SoftOpen & SoftClose

A⁺

EAN-Nr.: 4002516622147 / Materialnummer: 12144610 / Alte Materialnummer: 22286145D

Bauform und Design	
Einbau-Backofen	•
PureLine	•
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
Genussvorteile	
Schnell aufheizen	•
Betriebsarten	
Automatikprogramme	•
Eco-Heißluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
Kurzzeitwecker	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
Vorschlagstemperatur	•
MultiLingua	•
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Pyrolytische Selbstreinigung	•
CleanGlass Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot

H 2861 BP

Backofen

im kombinierbaren Design mit Vernetzung, Pyrolyse und FlexiClip-Vollauszug.




EAN-Nr.: 4002516622147 / Materialnummer: 12144610 / Alte Materialnummer: 22286145D

Spannung in V	220-240
Temperaturen min. in °C	30
Phasenanzahl	1
Temperaturen max. in °C	300
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	47,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,60
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,50
Leuchtmittel tauschen	Kunde
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost	1
FlexiClip-Vollauszug (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1

H 2861 BP


Backofen

im kombinierbaren Design mit Vernetzung, Pyrolyse und FlexiClip-Vollauszug.

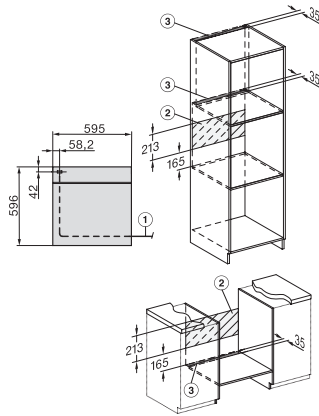


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

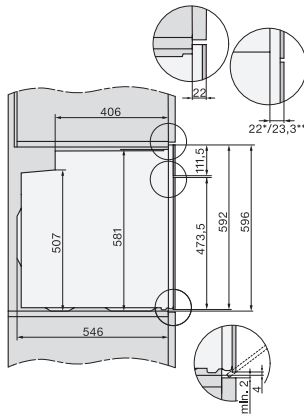


H2x6xB/BP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151 Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

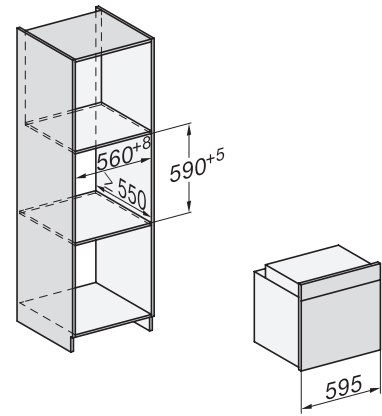


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

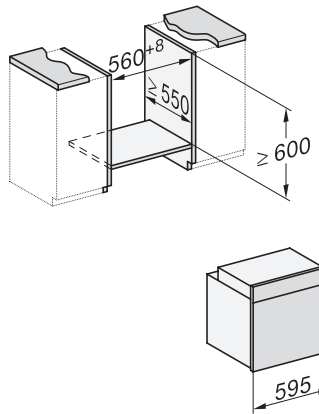


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

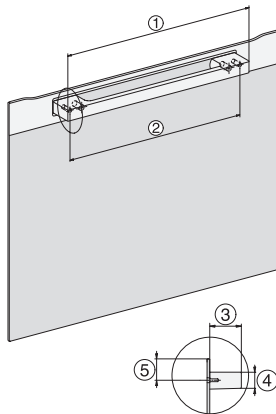


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm

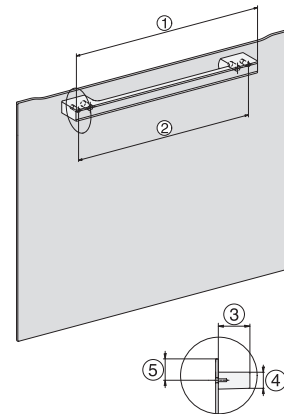

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

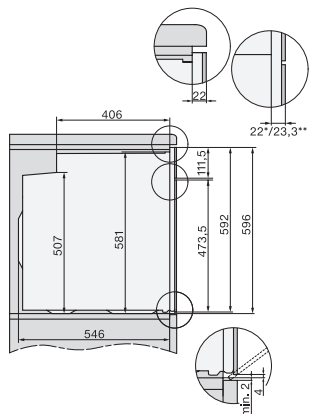

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, Unterbau

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl