


KM 7361 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit 4 einzelnen Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis

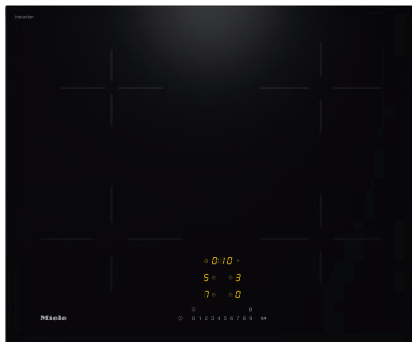

- Schnellanwahl per Zahlenreihe – ComfortSelect
- 4 einzelne Kochzonen in unterschiedlichen Größen
- In 620 mm Breite für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN-Nr.: 4002516711971 / Materialnummer: 12315510 / Alte Materialnummer: 26736170D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	0
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 110-220
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	2300
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 90-160
Max. Booster-Leistung in W	1850
Max. Leistung in W	1400
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-190
Max. Booster-Leistung in W	2100
Max. Leistung in W	1400
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-190
Max. Booster-Leistung in W	2100
Max. Leistung in W	1400
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0.	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Permanente Topferkennung	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•

KM 7361 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit 4 einzelnen Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis



EAN-Nr.: 4002516711971 / Materialnummer: 12315510 / Alte Materialnummer: 26736170D

Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)

•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Restwärmenutzung

•

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W

0,5

Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W

1,0

Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W

2,0

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min

20

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min

20

Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min

20

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik

•

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung

•

Verriegelungsfunktion

•

Inbetriebnahmesperre

•

Integriertes Kühlgebläse

•

Überhitzungsschutz

•

Restwärmeanzeige

•

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite)

620

Abmessungen in mm (Höhe)

53

Abmessungen in mm (Tiefe)

520

Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau

560

Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau

490

Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm

53

Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau

600

Gewicht in kg

10

Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau

500

Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau

624

Gesamtanschlusswert in kW

7,30

Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau

524

Länge der elektrischen Zuleitung in m

1,6

Spannung in V

230

Frequenz in Hz

50-60

Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel

Ja


Gutschein für eine GGRP Gourmet-Grillplatte

Anschlusskabel

KM 7361 FL


Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit 4 einzelnen Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis

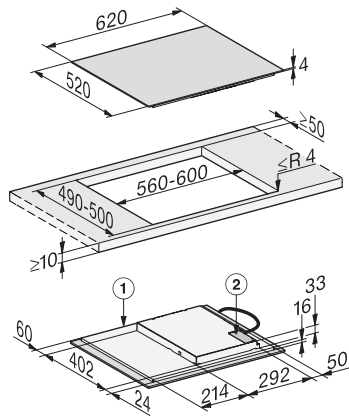

KM7360FL, KM7361FL aufliegend, Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt

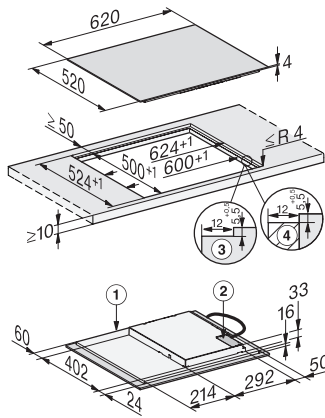

KM7360FL, KM7361FL flächenbündig, Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt, 3) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte, 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)