

KWT 6422 iG-1

Einbau-Weintemperierschrank

mit FlexiFrame und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.



- Flexibelste Lagerung größerer Weinflaschen dank FlexiFrame
- Perfektes Design für grifflose Küchen- Push2open
- Parallele Lagerung von Wein durch separate Temperaturzonen
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt – LED-Beleuchtung



EAN-Nr.: 4002516712312 / Materialnummer: 12364280 /

Alte Materialnummer: 36642222EU1

Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side fähig	•
Design	
Frontfarbe	Obsidianschwarz Glas
Beleuchtung Weinzone	LED-Beleuchtung
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	Push2open
Silence System	•
Anzahl der Holzroste	2
Material der Holzroste	Buche
Anzahl FlexiFrame Roste	2
3D-Bodenpräsensterrost	•
Vibrationsarme Lagerung	•
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
Anzahl Temperaturzonen	2
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	G
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	143,00
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,39
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	874
Nischenhöhe in mm max.	890
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	909
Gerätetiefe in mm	572
Gewicht in kg	54,0
Klimaklasse	SN
Kühlzone in l	97
Weinzone in l	104

KWT 6422 iG-1

Einbau-Weintemperierschrank

mit FlexiFrame und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.



EAN-Nr.: 4002516712312 / Materialnummer: 12364280 /

Alte Materialnummer: 36642222EU1

Gesamtnutzzinhalt in l	104
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	33 Flaschen
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0

Mitgeliefertes Zubehör


Active AirClean Filter

•


KWT 6422 iG-1

Einbau-Weintemperierschrank


mit FlexiFrame und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.

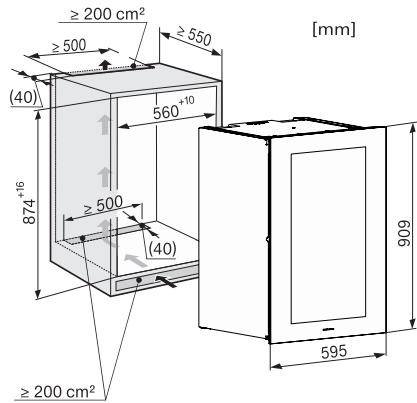


KWT6422iG, KWT6422iG-1, Skizze, frontal

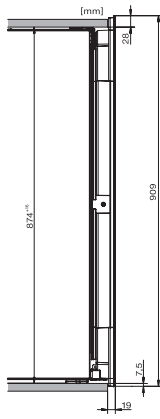


KWT6422iG, KWT6422iG-1, Seitenansicht (Skizze)

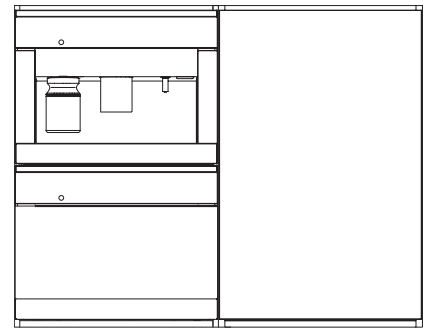


KWT6422iG, KWT6422iG-1, Kombi mit 45er Geräten (Skizze)

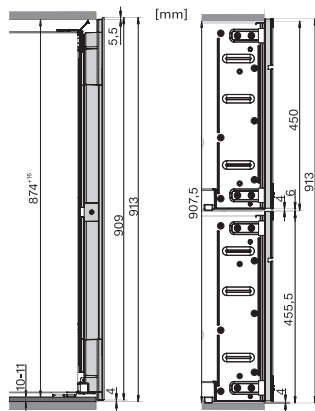


KWT6422iG, KWT6422iG-1, Kombi mit 45er Geräten, Seitenansicht (Skizze)

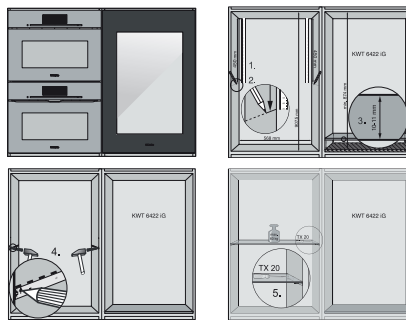


ENB1060, Kombination 2x45er + KWT6422iG, Skizze

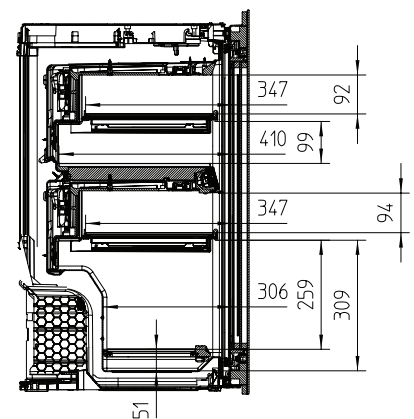

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Innenraummaße (Skizze)

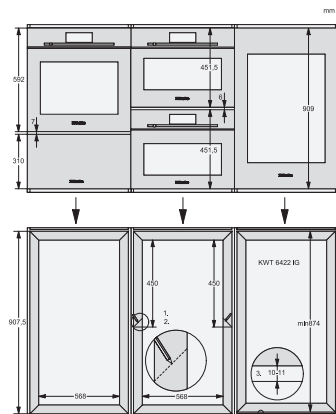

ENB1060, Kombination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Skizze

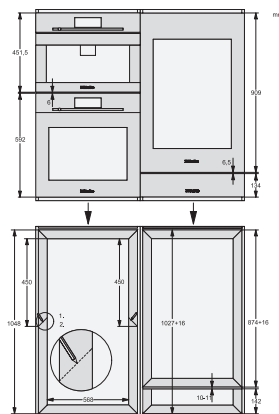

ENB1060, Kombination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Skizze