

## DAC 2940 Stella

### Deckengebläse

in kompaktem Design in 880 mm Breite inklusive Fernbedienung DARC 7



- Einfache Installation im Umluftbetrieb mit Plug&Play
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Individuell gestaltbares Paneel

**A++**

EAN-Nr.: 4002516802662 / Materialnummer: 12555940 /  
Alte Materialnummer: 28C2940HD

| Bauform                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Deckengebläse                                                | •         |
| Betriebsarten                                                |           |
| Art der Luftführung                                          | Umrüstbar |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter                | DKF 35-P  |
| Design                                                       |           |
| Farbe                                                        | Mattweiß  |
| Randabsaugung                                                | •         |
| Bedienkomfort                                                |           |
| Vernetzung mit Miele@home                                    | •         |
| Automatikfunktion Con@ctivity                                | •         |
| Elektronische Steuerung                                      | •         |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)                   | 3         |
| EasySwitch                                                   | •         |
| EIN-/ AUS-Schalter                                           | •         |
| Boosterstufenabschaltung programmierbar                      | •         |
| Nachlaufzeit 5/15 Min.                                       | •         |
| Fettfilter-Sättigungsanzeige                                 | •         |
| Fettfilter-Sättigung programmierbar                          | •         |
| Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar                    | •         |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover            | •         |
| Effizienz und Nachhaltigkeit                                 |           |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)                            | A++       |
| ECO-Motor                                                    | •         |
| PowerManagement System                                       | •         |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr                      | 31,7      |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz                         | A         |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                  | A         |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                             | C         |
| Filtersystem                                                 |           |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 4         |
| Beleuchtung                                                  |           |
| LED                                                          | •         |
| Anzahl x Watt                                                | 2 x 7,2 W |
| Beleuchtungsstärke in Lx                                     | 525       |
| Farbtemperatur in K                                          | 3500      |
| Lichtdimmerfunktion                                          | •         |
| Gebläse                                                      |           |
| Doppelseitig saugendes Gebläse                               | •         |
| Gleichstrommotor (DC-Motor)                                  | •         |
| Abluft                                                       |           |
| Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591                    | 235       |
| Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591                    | 400       |
| Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591                    | 510       |
| Luftleistung Boosterstufe (m³/h)                             | 685       |
| Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3         | 43,0      |
| Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3         | 55,0      |
| Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3         | 61,0      |
| Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3      | 68,0      |

DAC 2940 Stella

Deckengebläse

in kompaktem Design in 880 mm Breite inklusive Fernbedienung DARC 7



EAN-Nr.: 4002516802662 / Materialnummer: 12555940 /

Alte Materialnummer: 28C2940HD

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)               | 28,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13    | 40,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13    | 45,0 |
| Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13 | 53,0 |

| Umluft                                                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591                   | 165  |
| Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591                   | 325  |
| Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591                   | 425  |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591            | 525  |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3         | 46,0 |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3         | 59,0 |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3         | 65,0 |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3    | 70,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13      | 31,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13      | 44,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13      | 50,0 |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13 | 54,0 |

| Sicherheit              |   |
|-------------------------|---|
| Sicherheitsausschaltung | • |

| Technische Daten                                  |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Breite des Haubenkörpers in mm                    | 880  |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm     | 196  |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm     | 196  |
| Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm                | 196  |
| Höhe des Haubenkörpers in mm                      | 196  |
| Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm                | 196  |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm                     | 500  |
| Mindestabstand über Elektrokokfeldern in mm       | 450  |
| Nettogewicht in kg                                | 16,7 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m             | 1,4  |
| Schutzkontaktstecker                              | •    |
| Gesamtanschlusswert in kW                         | 0,17 |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW) | 650  |
| Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW in mm            |      |
| Spannung in V                                     | 230  |
| Absicherung in A                                  | 10   |
| Phasenanzahl                                      | 1    |
| Frequenz in Hz                                    | 50   |

| Montagehinweise                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Abluftanschluss seitlich             | •   |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |


| Mitgeliefertes Zubehör               |   |
|--------------------------------------|---|
| Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø | • |
| Fernbedienung                        | • |
| Rückstauklappe                       | • |

| Nachkaufbares Zubehör |      |
|-----------------------|------|
| Aktivkohlefilter      | Nein |

## DAC 2940 Stella

### Deckengebläse

in kompaktem Design in 880 mm Breite inklusive Fernbedienung DARC 7

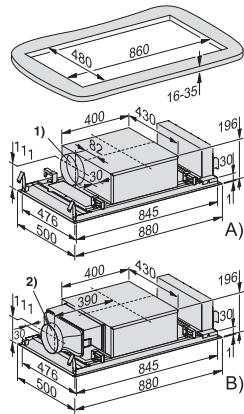

DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA, Skizze

A) Abluftbetrieb, B) Umluftbetrieb mit integriertem Geruchsfilter, 1) Abluftstutzen  $\varnothing$  150 mm, Der Stutzen ist ab Werk auf der linken Seite., -Für eine Abluftführung nach vorne oder hinten kann das Gehäuse um 90 Grad gedreht werden. Damit das Gehäuse gedreht werden kann, muss in der Decke ein Freiraum von 100 mm vor und hinter dem Deckenausschnitt zur Verfügung stehen., -Für eine Abluftführung nach rechts ist die Dunstabzugshaube um 180 Grad gedreht einzubauen., 2) Stutzen  $\varnothing$  150 mm als Luftaustritt im Plug&Play-Betrieb oder zum Anschluss einer Luftleitung bei geführtem Umluftbetrieb. Der Stutzen ist ab Werk auf der linken Seite., -Ein Umbau des Stutzens nach vorne oder hinten ist nicht möglich., -Für eine Abluftführung nach rechts ist die Dunstabzugshaube um 180 Grad gedreht einzubauen.,