

DAH 2660 Escala  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit Con@ctivity und smarter Touchbedienung für komfortable Steuerung



- Kopffreiheit – mit Glasschirm in 598 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Perfect match – Glaspaneel und Haubenkörper in gleicher Farbe
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig

B

EAN-Nr.: 4002516802211 / Materialnummer: 12533930 /  
Alte Materialnummer: 28H2660GD

| Bauform                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Wand-Dunstabzugshaube                                        | •           |
| Betriebsarten                                                |             |
| Art der Luftführung                                          | Umrüstbar   |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter                | DKF 29      |
| Design                                                       |             |
| Farbe                                                        | Graphitgrau |
| Randabsaugung                                                | •           |
| Bedienkomfort                                                |             |
| Vernetzung mit Miele@home                                    | •           |
| Automatikfunktion Con@ctivity                                | •           |
| Elektronische Steuerung                                      | •           |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)                   | 3           |
| EIN-/ AUS-Schalter                                           | •           |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover            | •           |
| Effizienz und Nachhaltigkeit                                 |             |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)                            | B           |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr                      | 72,2        |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz                         | B           |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                  | A           |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                             | C           |
| Filtersystem                                                 |             |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 2           |
| Beleuchtung                                                  |             |
| LED                                                          | •           |
| Anzahl x Watt                                                | 1 x 3,2 W   |
| Beleuchtungsstärke in Lx                                     | 330         |
| Farbtemperatur in K                                          | 3500        |
| Gebläse                                                      |             |
| Doppelseitig saugendes Gebläse                               | •           |
| Wechselstrommotor (AC-Motor)                                 | •           |
| Abluft                                                       |             |
| Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591                    | 215         |
| Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591                    | 315         |
| Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591                    | 415         |
| Luftleistung Boosterstufe (m³/h)                             | 675         |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 43,0        |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 47,0        |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 52,0        |
| Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3       | 64,0        |
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)                  | 28,0        |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13       | 33,0        |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13       | 38,0        |
| Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13    | 50,0        |
| Umluft                                                       |             |
| Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591                    | 190         |
| Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591                    | 280         |
| Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591                    | 380         |

DAH 2660 Escala  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit Con@ctivity und smarter Touchbedienung für komfortable Steuerung



EAN-Nr.: 4002516802211 / Materialnummer: 12533930 /  
Alte Materialnummer: 28H2660GD

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591            | 575  |
| Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3        | 47,0 |
| Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3        | 54,0 |
| Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3        | 60,0 |
| Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3   | 71,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13      | 33,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13      | 40,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13      | 46,0 |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 57,0 |

#### Sicherheit

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Sicherheitsausschaltung          | • |
| Einscheibensicherheitsglas (ESG) | • |

#### Technische Daten

|                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm                                                 | 830–1210 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft und Extern in mm                                                 | 443      |
| Breite des Haubenkörpers in mm                                                           | 598      |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm                                            | 830      |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm                                            | 1210     |
| Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm                                                       | 443      |
| Höhe des Haubenkörpers in mm                                                             | 443      |
| Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm                                                       | 443      |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm                                                            | 388      |
| Mindestabstand über Elektrokokfeldern in mm                                              | 450      |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650      |
| Nettogewicht in kg                                                                       | 15,5     |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m                                                    | 1,3      |
| Schutzkontaktstecker                                                                     | •        |
| Gesamtanschlusswert in kW                                                                | 0,20     |
| Spannung in V                                                                            | 230      |
| Absicherung in A                                                                         | 10       |
| Phasenanzahl                                                                             | 1        |
| Frequenz in Hz                                                                           | 50       |

#### Montagehinweise

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Abluftanschluss oben                 | •   |
| Abluftanschluss oben und hinten      | •   |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |

#### Mitgeliefertes Zubehör

|                |   |
|----------------|---|
| Rückstauklappe | • |
|----------------|---|


#### Nachkaufbares Zubehör

|                  |      |
|------------------|------|
| Aktivkohlefilter | Nein |
|------------------|------|

DAH 2660 Escala

Wand-Dunstabzugshaube

mit Con@ctivity und smarter Touchbedienung für komfortable Steuerung

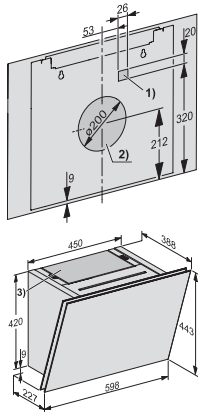

DAH2660 Skizze

1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt., 2) Abluftdurchbruch  $\varnothing$  200 mm, damit die Abluftleitung in der Wand beweglich ist. Abluftanschluss  $\varnothing$  150 mm nach oben oder alternativ nach hinten., 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.