

KWTUS 7074 F

Unterbau-Weintemperierschrank

mit separaten Temperaturzonen, FlexiFrame und ActiveHumidity im kompakten Design.



- Optimale Trink- & Lagertemperatur dank separater Temperaturzonen
- Lagerung jeglicher Flaschengrößen/-formen dank FlexiFrame
- Optimale Regulierung der Luftfeuchtigkeit mit ActiveHumidity
- Individuelle Beschriftung der Holzroste auf dem NoteBoard
- Optimaler Schutz des Weins durch UV-beständiges Isolierglas



EAN: 4002516779360 / Materialnummer: 12519510 /
Alte Materialnummer: 39707410EU1

Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Einbaugerät untergebaut	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side fähig	•
Design	
Gehäusefarbe	Schwarz
Frontfarbe	Obsidianschwarz Glas
Beleuchtung Weinzone	stufenlos dimmbare LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
DynaCool	•
Türöffnungshilfe	FrontOpen
Anzahl der Roste	4
Material der Roste	Buche
Anzahl FlexiFrame Roste	3
Anzahl Roste zur Querlagerung	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Ja
Vibrationsarme Lagerung	•
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
Anzahl Temperaturzonen	2
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
Sabbatmodus	•
Kühlgerät/-zone	
Trockene Rückwand	grau
ActiveHumidity	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	F
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	104,00
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,28
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	600
Nischenbreite in mm max.	600
Nischenhöhe in mm min.	820

KWTUS 7074 F

Unterbau-Weintemperierschrank

mit separaten Temperaturzonen, FlexiFrame und ActiveHumidity im kompakten Design.



EAN: 4002516779360 / Materialnummer: 12519510 /


Alte Materialnummer: 39707410EU1

Nischenhöhe in mm max.	880
Niscentiefe in mm	580
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	819
Gerätetiefe in mm	563
Gewicht in kg	44,0
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	92
Gesamtnutzinhalt in l	92
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	32 Flaschen
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1500
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Mitgeliefertes Zubehör	
Active AirClean Filter	•
Weißer Kreidestift	•


KWTUS 7074 F

Unterbau-Weintemperierschrank


mit separaten Temperaturzonen, FlexiFrame und ActiveHumidity im kompakten Design.

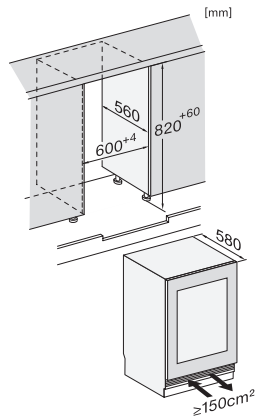


KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (Skizze)

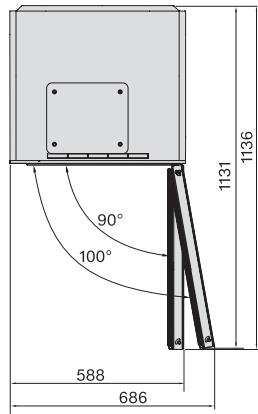

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, Draufsicht (Skizze)

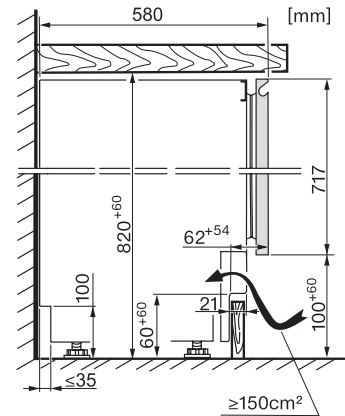

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, Seitenansicht (Skizze)

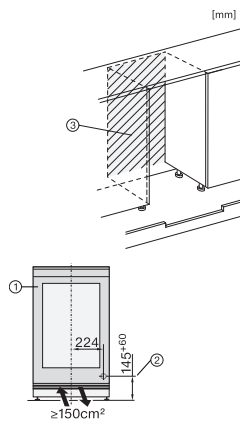

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, Installationsskizze (*Fußnote) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung L = 2200 mm, 3. Kein Anschluss in diesem Bereich