

XLED slim S

anthrazit

EAN 4007841 012052

Art.-Nr. 012052



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 160°



max. 8 m



IP44



2 - 1000 lux



2 sec - 70 min



ideal 2 m



energy saving

3 years

 manufacture's warranty
[steinel.de/garantie3y](https://www.steinel.de/garantie3y)

Funktionsbeschreibung

Licht trifft Eleganz. Formschöner Sensor-LED-Strahler XLED slim S mit 7,2 W, ideal für Hauseingänge und Zugangswege, angenehmes und effektvolles Licht (648 lm) bei äußerst niedrigem Energiebedarf, bis zu 8 m Sensorreichweite, Schwenkbereich (horizontal) bis $\pm 30^\circ$.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	201 x 66 x 241 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	7,2 W
Vernetzung	Nein
Lichtstrom Gesamtprodukt	648 lm
Gesamtprodukt Effizienz	90 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	160 °
Elektronische Skalierbarkeit	Nein

Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 4 m (22 m ²)
Reichweite Tangential	r = 8 m (89 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Zeiteinstellung	2 s – 70 Min.
Hauptlicht einstellbar	Nein
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via: Connect Bluetooth Mesh	Potis
Montageort	Wand
Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841012052

Sensor-LED-Strahler

XLED slim S


anthrazit

EAN 4007841 012052

Art.-Nr. 012052



Sensorerfassungsbereich

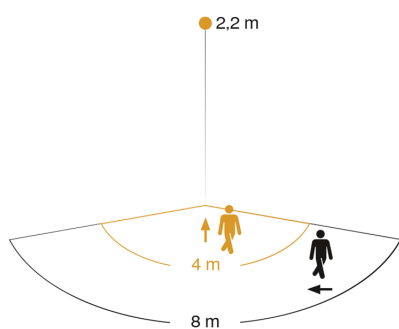

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

