

IS 3180

COM1 - Aufputz eckig
EAN 4007841 009113
Art.-Nr. 009113



infrared sensor
180°



max. 20 m

2000 W

2000 W max.
(LED-ready)



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override
4h



Ideal 2 m

Teach

Teach mode



energy saving

Funktionsbeschreibung

Für die Großfläche! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3180 für außen und innen, ideal für die Überwachung großer Flächen, ideal 2 m Montagehöhe, 180° Erfassungswinkel, Reichweiteneinstellung max. 20 m oder max. 8 m (tangential), großer Anschlussraum für einfache Montage, starkes Relais für hohe Schaltleistung.

IS 3180

COM1 - Aufputz eckig

EAN 4007841 009113

Art.-Nr. 009113



Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Abmessungen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Montageort	Wand, Ecke
Montageart	Aufputz
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Reichweite Radial	r = 3 m (14 m ²) / r = 4 m (25 m ²)
Reichweite Tangential	r = 6 m (57 m ²) / r = 20 m (628 m ²)
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Schaltzonen	448 Schaltzonen
optimale Montagehöhe	2 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
Leuchtstofflampen EVG	1500 W

Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA
LED Lampen	100 W
LED Lampen > 2 W	300 W
LED Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Schutzart	IP54
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	COM1 - Aufputz eckig
VPE1, EAN	4007841009113


Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8
EAN 4007841 035174	Eckwandhalter 3000
EAN 4007841 056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren

IS 3180


COM1 - Aufputz eckig
EAN 4007841 009113
Art.-Nr. 009113

Sensorerfassungsbereich

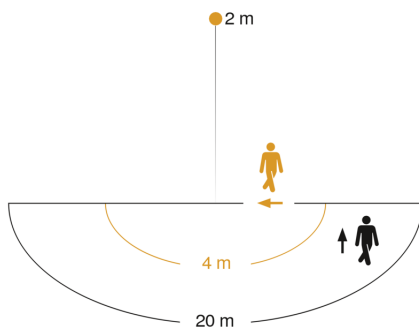


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

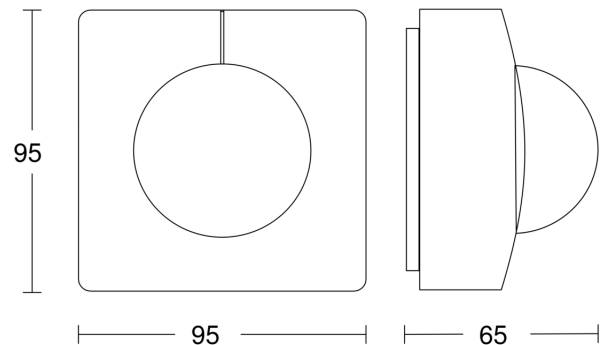


Schaltplan Master

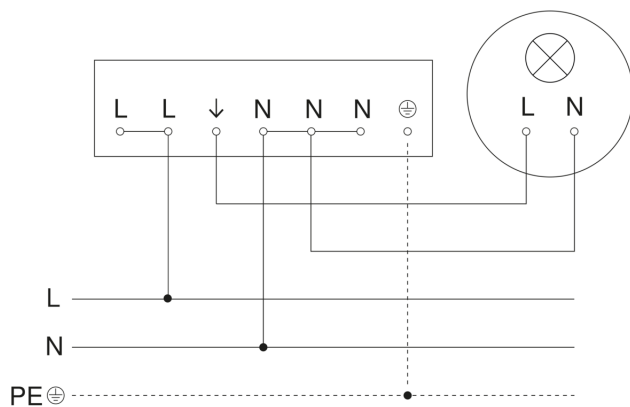


IS 3180

COM1 - Aufputz eckig
EAN 4007841 009113
Art.-Nr. 009113

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

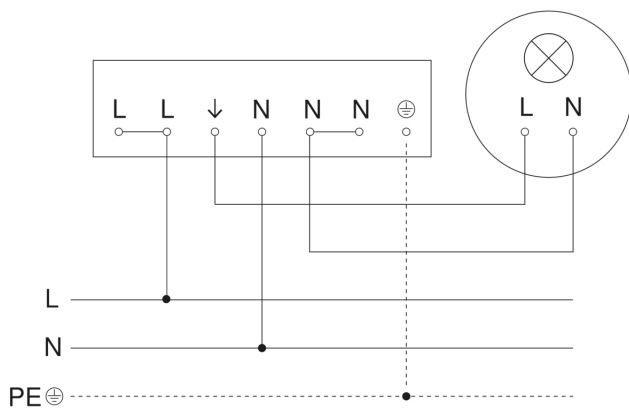

Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb

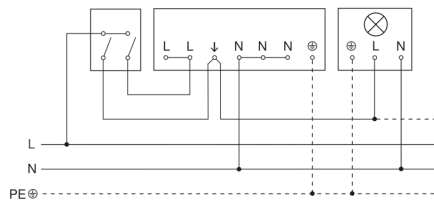

Schaltplan Anschluss über einen Wechselschalter für Dauerlicht- und Automatik-Betrieb

