

Bewegungsmelder - Professional Line

IS 3360 MX Highbay

COM1 - Aufputz eckig

EAN 4007841 033569

Art.-Nr. 033569



infrared sensor
360°



18 m

2000 W

2000 W max.
(LED-ready)



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override
4h



ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



energy saving

Funktionsbeschreibung

Schwindelfrei. Reichweitenstark. Zuverlässig. Bewegungsmelder IS 3360 MX Highbay – ideal für hohe Decken in Industriehallen oder Gewerbeimmobilien. Für Montagehöhen von bis zu 14 m. Hochpräziser 360°-Infrarot-Sensor. Maximale Reichweite: 18 m. Für eine Überwachung von bis zu 1000 qm. Erhältlich als eckige Aufputz- und Unterputz-Variante.

IS 3360 MX Highbay

COM1 - Aufputz eckig

EAN 4007841 033569

Art.-Nr. 033569



Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Abmessungen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Aufputz
Montagehöhe	4,00 – 14,00 m
Reichweite Radial	Ø 14 m (154 m²)
Reichweite Tangential	Ø 36 m (1018 m²)
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Schaltzonen	1416 Schaltzonen
optimale Montagehöhe	12 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
Leuchtstofflampen EVG	1500 W

Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA
LED Lampen	100 W
LED Lampen > 2 W	300 W
LED Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Schutzart	IP54
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Anwendung, Raum	Hochregallager, Sporthalle, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	COM1 - Aufputz eckig
VPE1, EAN	4007841033569

Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8
EAN 4007841 056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren


IS 3360 MX Highbay

COM1 - Aufputz eckig

EAN 4007841 033569

Art.-Nr. 033569

Sensorerfassungsbereich

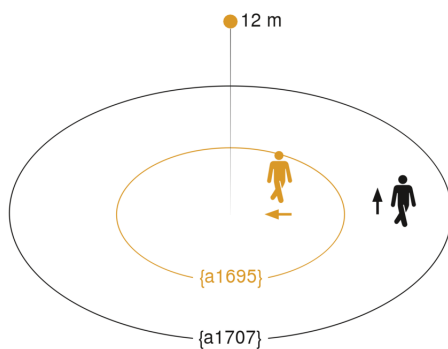


Mögliche Montagehöhe: 4,00 m – 14,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

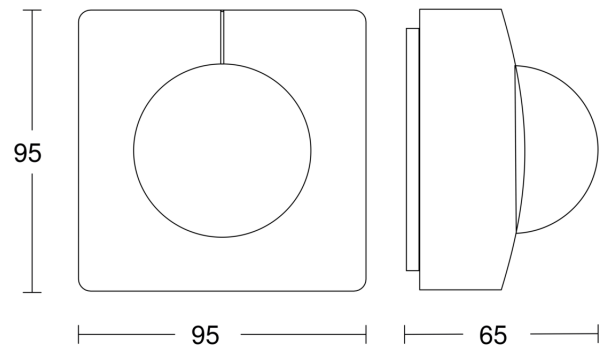

Schaltplan Master

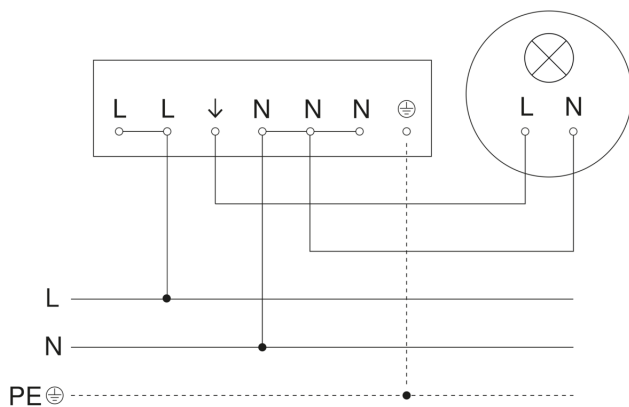


IS 3360 MX Highbay

COM1 - Aufputz eckig


EAN 4007841 033569

Art.-Nr. 033569

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

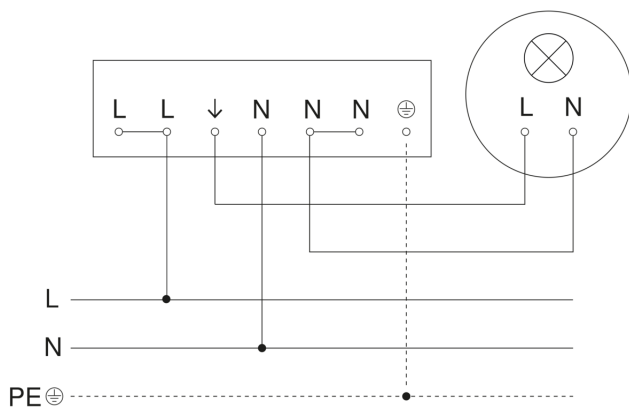

Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb

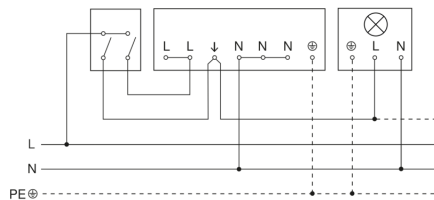

Schaltplan Anschluss über einen Wechselschalter für Dauerlicht- und Automatik-Betrieb

