

Bewegungsmelder - Professional Line

IS 2360 ECO 7m

weiß

EAN 4007841 006556

Art.-Nr. 006556



infrared sensor
360°



max. 7 m

2000 W

2000 W max.
(LED-ready)



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)



Funktionsbeschreibung

Formschön. Kompakt. Unauffällig. Präzisions-Infrarot-Aufputzsensor IS 2360 ECO. Ideal für Vordächer oder kleine Innenräume. 360° Erfassungswinkel, 160° Öffnungswinkel und 7 m Reichweite. Passiv-Infrarot-Sensor-Technologie. Einfache Installation. Farbausführung: Weiß.

IS 2360 ECO 7m

weiß

EAN 4007841 006556

Art.-Nr. 006556



Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Abmessungen (Ø x H)	115 x 51 mm
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Aufputz
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Reichweite Radial	Ø 3 m (7 m ²)
Reichweite Tangential	Ø 7 m (38 m ²)
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Schaltzonen	664 Schaltzonen
optimale Montagehöhe	2,8 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	6 stk.
Leuchtstofflampen EVG	1500 W

Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	1000 VA
LED Lampen	16 W
LED Lampen > 2 W	64 W
LED Lampen > 8 W	64 W
Kapazitive Belastung in µF	132 µF
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Schutzart	IP54
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Ausweise, Zertifikate	VDE
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841006556


IS 2360 ECO 7m

weiß

EAN 4007841 006556

Art.-Nr. 006556

Sensorerfassungsbereich

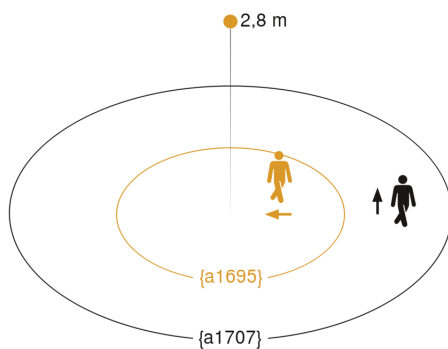


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

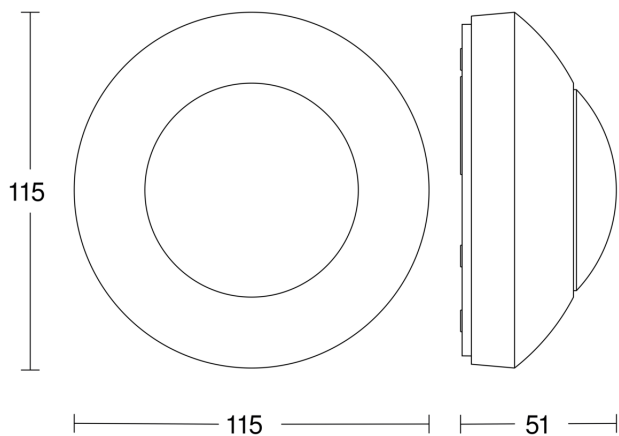

Schaltplan

