

L 330 S

anthrazit

EAN 4007841 053079

Art.-Nr. 053079



LED

30 years (Ø 4,5h /
day)

3000 K

3000K
warm-white



infrared sensor
360°



max. 7 m



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



shock proof IK10



manual override
4h

Funktionsbeschreibung

Klassisch schön. Und stabil. Die runde LED Sensor-Außenleuchte L 330 S setzt Einfahrten, Garagen oder Treppenabgänge mit angenehmem und gleichmäßigem Licht stimmungsvoll in Szene. Das Chassis ist aus witterungsbeständigem Kunststoff, die Abdeckung aus schlagfestem PMMA (IK10). Mit 360° Infrarot-Minisensor und vier Programmen. Mit 815 lm bei nur 8,4 W. 3000 K Lichtfarbe. Vernetzung mehrerer Leuchten per Kabel möglich.

L 330 S

anthrazit

EAN 4007841 053079

Art.-Nr. 053079



Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	109 x 253 x 270 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	8,4 W
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Slavebetrieb einstellbar	Nein
gemessener Lichtstrom (360°)	815 lm
Stroboskop-Effekt (SVM)	1,3 SVM
Effizienz	97 lm/W
Gesamtprodukt Effizienz	97 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
segmentweise Ausblendung	Ja

Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 2 m (13 m²)
Reichweite Tangential	r = 7 m (154 m²)
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Funktionen	4 praxisorientierte Programmeinstellungen am herausnehmbaren Sensor-Modul
Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 35 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841053079


L 330 S

anthrazit

EAN 4007841 053079

Art.-Nr. 053079

Sensorerfassungsbereich

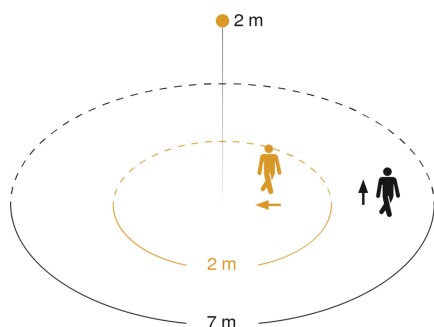


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

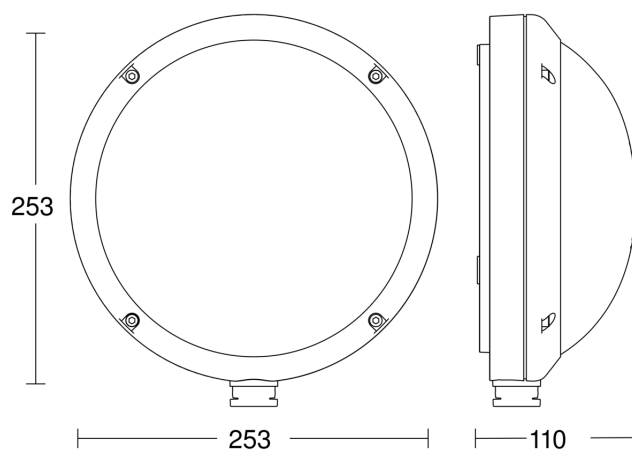


Lichtverteilungskurve



Leistung	8,4 W
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
gemessener Lichtstrom (360°)	815 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	= 82
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control

Schaltplan Master



L 330 S

anthrazit

EAN 4007841 053079

Art.-Nr. 053079



Schaltplan Master-Master Vernetzung

