

## GL 80 SC

silber

EAN 4007841 055486

Art.-Nr. 055486



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



intelligent high frequency sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



soft light start



manual override 4h



energy saving

## Funktionsbeschreibung

Erhabenes Licht für Garten & Co. Die ideale Stand-Sensorleuchte rund ums Haus. Als Einzelleuchte oder als vernetzte Wegeleuchte für Einfahrten. Per App und Bluetooth einfach einzustellen und zu vernetzen. 63,25 cm hoher Standfuß aus langlebigem Aluminium in Anthrazit oder Silber. Leuchtengehäuse aus UV-beständigem Kunststoff. Versteckter iHF-Sensor (160°) mit bis zu 5 m Reichweite. Mit Softlichtstart, Nachtlicht (10-50%) und Dauerlicht (3000 K).

## Technische Daten

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H)                | 130 x 110 x 633 mm                      |
| Netzanschluss                          | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                |
| Sensortechnologie                      | iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik) |
| Leistung                               | 9,1 W                                   |
| Eigenverbrauch                         | 1 W                                     |
| Vernetzung                             | Ja                                      |
| Vernetzung via: Connect Bluetooth Mesh | Bluetooth                               |
| Lichtstrom Gesamtprodukt               | 650 lm                                  |
| Stroboskop-Effekt (SVM)                | 0,6 SVM                                 |
| Gesamtprodukt Effizienz                | 71 lm/W                                 |
| Farbtemperatur                         | 3000 K                                  |
| Farbwiedergabeindex                    | 80-89                                   |
| Mit Leuchtmittel                       | Ja, STEINEL LED-System                  |
| Leuchtmittel                           | LED nicht austauschbar                  |
| Lebensdauer LED (Max. °C)              | 50000 Std                               |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°)           | > 60000 Std                             |
| Sockel                                 | Ohne                                    |
| LED Kühlsystem                         | Passive Thermo Control                  |
| Mit Bewegungsmelder                    | Ja                                      |
| Erfassungswinkel                       | 160 °                                   |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja                      |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Ja                      |
| Dämmerungsschalter           | Ja                      |
| Dämmerungseinstellung        | 2 – 2000 lx             |
| Zeiteinstellung              | 5 s – 60 Min.           |
| Grundlichtfunktion           | Ja                      |
| Grundlichtfunktion Zeit      | 10-30 Min., ganze Nacht |
| Softlichtstart               | Ja                      |
| Schlagfestigkeit             | IK03                    |
| Schutzart                    | IP44                    |
| Schutzklasse                 | II                      |
| Umgebungstemperatur          | -20 – 40 °C             |
| Werkstoff des Gehäuses       | Aluminium               |
| Werkstoff der Abdeckung      | Kunststoff opal         |
| Herstellergarantie           | 3 Jahre                 |
| Mit Fernbedienung            | Nein                    |
| Montageort                   | Wand                    |
| Variante                     | silber                  |
| VPE1, EAN                    | 4007841055486           |

Sensor-LED-Außenleuchte

# GL 80 SC


silber

EAN 4007841 055486

Art.-Nr. 055486



## Maßzeichnung

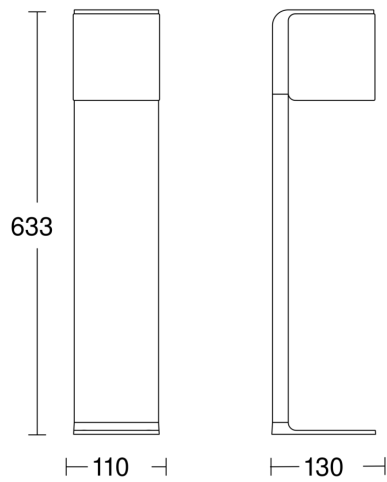

## Schaltplan 1

