

IS 3180

DALI-2 APC - Unterputz eckig

EAN 4007841 055738

Art.-Nr. 055738



infrared sensor
180°



max. 20 m



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override
4h



Ideal 2 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

Funktionsbeschreibung

Für die Großfläche! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3180 für außen und innen, ideal für die Überwachung großer Flächen, ideal 2 m Montagehöhe, 180° Erfassungswinkel, Reichweiteinstellung max. 20 m oder max. 8 m (tangential).

IS 3180

DALI-2 APC - Unterputz eckig

EAN 4007841 055738

Art.-Nr. 055738



Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Abmessungen (L x B x H)	78 x 94 x 94 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Montageort	Wand, Ecke
Montageart	Unterputz
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Reichweite Radial	$r = 3 \text{ m (14 m}^2\text{)} / r = 4 \text{ m (25 m}^2\text{)}$
Reichweite Tangential	$r = 6 \text{ m (57 m}^2\text{)} / r = 20 \text{ m (628 m}^2\text{)}$
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Schaltzonen	448 Schaltzonen
optimale Montagehöhe	2 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Steuerausgang, Dali	Broadcast 1x30 EVG's

Konstantlichtregelung	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min., Ganze Nacht
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	50 %
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF, Konstantlichtregelung ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Ausweise, Zertifikate	DALI-2
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	DALI-2 APC - Unterputz eckig
VPE1, EAN	4007841055738

Zubehör

EAN 4007841 056728 Schwarze Blende für IR-Sensoren


IS 3180

DALI-2 APC - Unterputz eckig

EAN 4007841 055738

Art.-Nr. 055738

Sensorerfassungsbereich

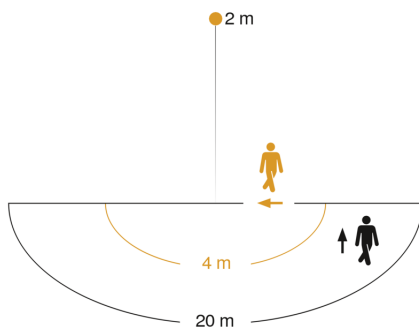


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

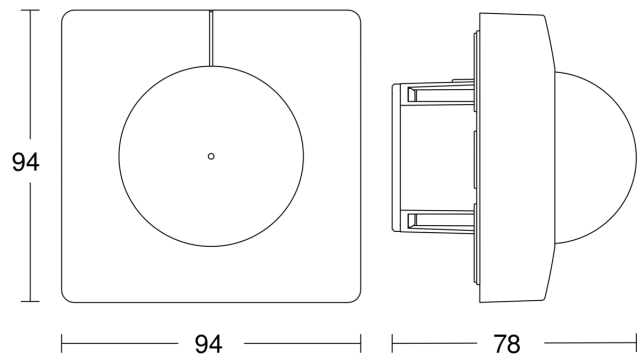

Schaltplan Master

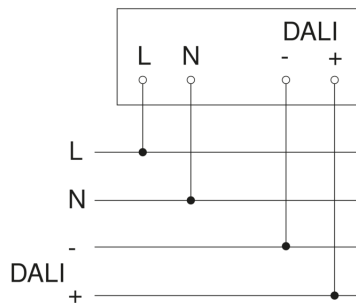

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

