

Präsenzmelder - Professional Line

# IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 Input Device - eckig

EAN 4007841 057510

Art.-Nr. 057510



infrared sensor  
360°



max. 4 x 4 m  
presence



IP20



10 - 1000 lux



ideal 2,5 - 4 m

5 years



manufacturer's  
warranty  
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie) CE

## Funktionsbeschreibung

Auffallend. Unauffällig. IR Quattro SLIM XS, der extra flache Präsenzmelder im Unterputzdosen-Format. Passt in jede handelsübliche Unterputzdose. Nur 6 mm Aufbauhöhe. Hochpräziser 360°-Infrarot-Sensor mit weltweit einzigartiger Retina-Linse und 16 qm quadratischem Präsenzbereich (4 x 4 m). DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln. Runde Blende liegt zusätzlich bei.

# IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 Input Device - eckig

EAN 4007841 057510

Art.-Nr. 057510



## Technische Daten

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ausführung                   | Präsenzmelder                                 |
| Abmessungen (L x B x H)      | 50 x 80 x 80 mm                               |
| Netzanschluss                | 16 V                                          |
| Versorgungsspannung Detail   | Dali-Bus                                      |
| Anzahl DALI-Teilnehmer       | 2                                             |
| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot                               |
| Anwendung, Ort               | Innenbereich                                  |
| Montageort                   | Decke                                         |
| Montageart                   | Deckeneinbau                                  |
| Montagehöhe                  | 2,50 – 4,00 m                                 |
| Reichweite Radial            | 4 x 4 m (16 m²)                               |
| Reichweite Tangential        | 4 x 4 m (16 m²)                               |
| Reichweite Präsenz           | 4 x 4 m (16 m²)                               |
| Reichweite Detail            | Retina-Linse und hexagonaler Fresnel-Struktur |
| Erfassungswinkel             | 360 °                                         |
| Öffnungswinkel               | 71 °                                          |
| Schaltzonen                  | 408 Schaltzonen                               |
| optimale Montagehöhe         | 2,8 m                                         |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                                          |
| Unterkriechschutz            | Ja                                            |
| segmentweise Ausblendung     | Nein                                          |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein                                          |

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dämmerungseinstellung Teach    | Ja                                                                                             |
| Dämmerungseinstellung          | 10 – 1000 lx                                                                                   |
| Zeiteinstellung                | 30 s – 30 Min.                                                                                 |
| Schaltausgang 2, Potenzialfrei | Nein                                                                                           |
| Steuerausgang, Dali            | Adressable/Slave                                                                               |
| Konstantlichtregelung          | Ja                                                                                             |
| Grundlichtfunktion             | Nein                                                                                           |
| Einstellungen via              | Bus                                                                                            |
| Mit Fernbedienung              | Nein                                                                                           |
| Vernetzung                     | Ja                                                                                             |
| Art der Vernetzung             | Master/Slave                                                                                   |
| Schutzart                      | IP20                                                                                           |
| Werkstoff                      | Kunststoff                                                                                     |
| Umgebungstemperatur            | 0 – 40 °C                                                                                      |
| Anwendung, Raum                | Einzelbüro, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich |
| Farbe                          | Weiß                                                                                           |
| Farbe, RAL                     | 9010                                                                                           |
| Ausweise, Zertifikate          | DALI-2                                                                                         |
| Herstellergarantie             | 5 Jahre                                                                                        |
| Variante                       | DALI-2 Input Device - eckig                                                                    |
| VPE1, EAN                      | 4007841057510                                                                                  |

## Zubehör

EAN 4007841 009151      Smart Remote


# IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 Input Device - eckig

EAN 4007841 057510

Art.-Nr. 057510


## Sensorerfassungsbereich

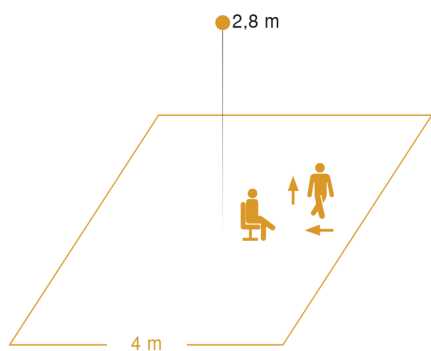

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: Präsenz, tangential und radial

## Maßzeichnung

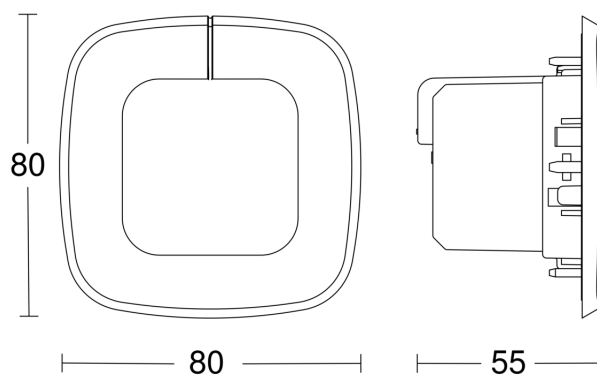

## Schaltplan

