

IS 345

DALI-2 Input Device - AP rund

EAN 4007841 057299

Art.-Nr. 057299

infrared sensor
360°

max. 20 x 4 m



IP54



2 - 1000 lux



ideal 2,5 - 5 m



energy saving

5 years


 manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie
CE

Funktionsbeschreibung

Starke Reichweite! Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 für innen und außen, ideal für Gänge, Flure, Funktionsräume, Montagehöhe bis zu 5 m, Erfassungsfeld 12 x 6 m (radial) und 23 x 6 m (tangential). Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung. DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln.

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Abmessungen (Ø x H)	126 x 78 mm	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Netzanschluss	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	Konstantlichtregelung	Nein
Anzahl DALI-Teilnehmer	3	Grundlichtfunktion	Nein
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min., ganze Nacht
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich	Einstellungen via	Bus
Montageort	Decke	Mit Fernbedienung	Nein
Montageart	Aufputz	Vernetzung	Ja
Montagehöhe	2,5 – 5 m	Art der Vernetzung	Master/Slave
Reichweite Radial	12 x 6 m (72 m ²)	Schutzart	IP54
Reichweite Tangential	23 x 6 m (138 m ²)	Werkstoff	Kunststoff
Erfassungswinkel	360 °	Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Öffnungswinkel	45 °	Anwendung, Raum	Flur / Gang, Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Innenbereich
Schaltzonen	280 Schaltzonen	Farbe	Weiß
optimale Montagehöhe	2,8 m	Farbe, RAL	9003
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Ausweise, Zertifikate	DALI-2
Unterkriechschutz	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
segmentweise Ausblendung	Ja	Variante	DALI-2 Input Device - AP rund
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	VPE1, EAN	4007841057299

IS 345

DALI-2 Input Device - AP rund


EAN 4007841 057299

Art.-Nr. 057299

Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren

Sensorerfassungsbereich




Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 5,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

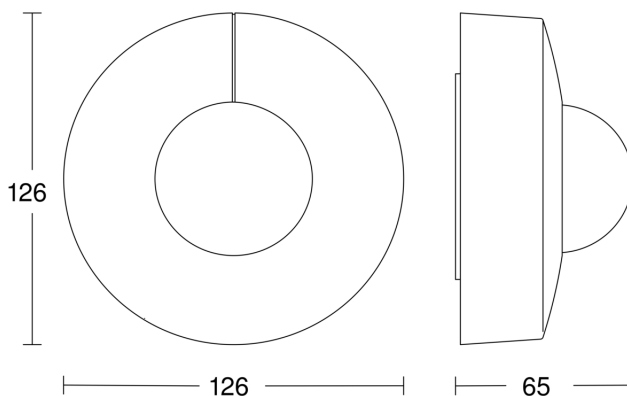

Schaltplan

