

Präsenzmelder - Professional Line

IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - eckig

EAN 4007841 058500

Art.-Nr. 058500



infrared sensor
360°



max. 4 x 4 m
presence



IP20



KNX



10 - 1000 lux



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode

iQ

iQ-mode

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)



CE

Funktionsbeschreibung

Auffallend. Unauffällig. IR Quattro SLIM XS KNX, der extra flache Präsenzmelder im Unterputzdosen-Format. Passt in jede handelsübliche Unterputzdose. Nur 6 mm Aufbauhöhe. Hochpräziser 360°-Infrarot-Sensor mit weltweit einzigartiger Retina-Linse und 16 qm quadratischem Präsenzbereich (4 x 4 m). Einstellung per Fernbedienung oder Smart Remote. Runde Blende liegt zusätzlich bei.

IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - eckig

EAN 4007841 058500

Art.-Nr. 058500



Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	49 x 80 x 80 mm
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Deckeneinbau
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Reichweite Radial	4 x 4 m (16 m ²)
Reichweite Tangential	4 x 4 m (16 m ²)
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m ²)
Reichweite Detail	Retina-Linse und hexagonaler Fresnel-Struktur
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	71 °
Schaltzonen	408 Schaltzonen
optimale Montagehöhe	2,8 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx

Zeiteinstellung	60 s – 255 Min.
Konstantlichtregelung	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Zeit	Dauer-EIN, 1-255 Min., Ganze Nacht
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	50 %
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Mit Busankopplung	Ja
Einstellungen via: Connect Bluetooth Mesh	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	KNX - eckig
VPE1, EAN	4007841058500

Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 052812	Deckeneinbaudose Ø 68 mm


IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - eckig

EAN 4007841 058500

Art.-Nr. 058500

Sensorerfassungsbereich

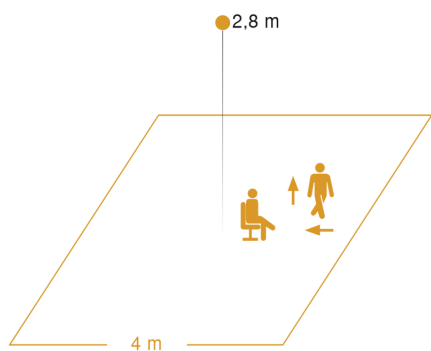

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: Präsenz, tangential und radial

Maßzeichnung

