

# XLED PRO 240 S

V2 warmweiß weiß

EAN 4007841 068073

Art.-Nr. 068073



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 240°



max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



10 sec - 15 min



networkable via cable



energy saving

5 years

 manufacturer's warranty  
[steinel-professional.de/garantie](http://steinel-professional.de/garantie)

## Funktionsbeschreibung

Taghelle Ausleuchtung bis in die letzte Ecke: der Sensor-Außenstrahler XLED PRO 240 S. Mit vollschwenkbarem LED-Flatpanel und opaler Scheibe. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Mit 240°-Infrarot-Sensor für eine sichere Bewegungserfassung bis 12 m Reichweite.

## Technische Daten

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H)                | 161 x 180 x 221 mm                         |
| Netzanschluss                          | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                   |
| Sensortechnologie                      | Passiv Infrarot                            |
| Leistung                               | 19,3 W                                     |
| Vernetzung                             | Ja                                         |
| Vernetzung, Anzahl                     | max. 10 Strahler                           |
| Vernetzung via: Connect Bluetooth Mesh | Kabel                                      |
| Lichtstrom Gesamtprodukt               | 2124 lm                                    |
| Gesamtprodukt Effizienz                | 110 lm/W                                   |
| Farbtemperatur                         | 3000 K                                     |
| Mit Leuchtmittel                       | Ja, STEINEL LED-System                     |
| Leuchtmittel                           | LED nicht austauschbar                     |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°)           | > 60000 Std                                |
| Sockel                                 | Ohne                                       |
| LED Kühlsystem                         | HCMC (High Conductive Magnesium Composite) |
| Mit Bewegungsmelder                    | Ja                                         |
| Erfassungswinkel                       | 240 °                                      |
| Öffnungswinkel                         | 180 °                                      |
| segmentweise Ausblendung               | Ja                                         |
| Elektronische Skalierbarkeit           | Nein                                       |
| Mechanische Skalierbarkeit             | Nein                                       |

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Reichweite Radial                         | r = 3 m (19 m²)   |
| Reichweite Tangential                     | r = 12 m (302 m²) |
| Dauerlicht                                | schaltbar         |
| Dämmerungsschalter                        | Ja                |
| Dämmerungseinstellung                     | 2 – 2000 lx       |
| Zeiteinstellung                           | 10 s – 15 Min.    |
| Grundlichtfunktion                        | Nein              |
| Hauptlicht einstellbar                    | Nein              |
| Softlichtstart                            | Nein              |
| Schlagfestigkeit                          | IK03              |
| Schutzart                                 | IP44              |
| Schutzklasse                              | II                |
| Umgebungstemperatur                       | -20 – 40 °C       |
| Werkstoff des Gehäuses                    | HCMC              |
| Werkstoff der Abdeckung                   | Kunststoff opal   |
| Herstellergarantie                        | 5 Jahre           |
| Einstellungen via: Connect Bluetooth Mesh | Potis             |
| Montageort                                | Wand, Ecke        |
| Abdeckmaterial Lieferumfang               | Abdeckschalen     |
| Variante                                  | warmweiß weiß     |
| VPE1, EAN                                 | 4007841068073     |


# XLED PRO 240 S

V2 warmweiß weiß

EAN 4007841 068073

Art.-Nr. 068073

## Sensorerfassungsbereich

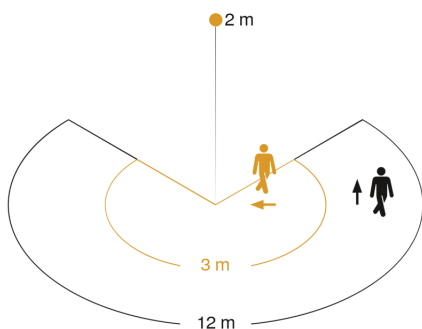


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

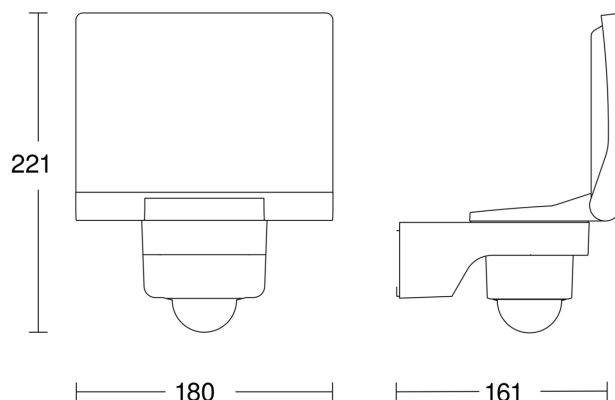


## Lichtverteilungskurve



Leistung  
Mit Leuchtmittel  
Leuchtmittel  
gemessener  
Lichtstrom (360°)  
Farbtemperatur  
LED Kühlsystem

19,3 W  
Ja, STEINEL LED-System  
LED nicht austauschbar  
2124 lm  
3000 K  
HCMC (High Conductive  
Magnesium Composite)

## Schaltplan Master



# XLED PRO 240 S


V2 warmweiß weiß

EAN 4007841 068073

Art.-Nr. 068073



Schaltplan Master-Master Vernetzung

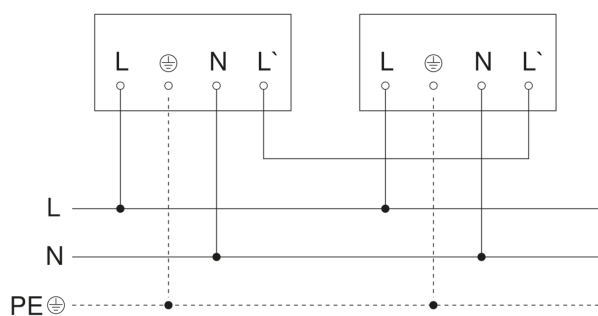

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

