

Sensor-LED-Außenleuchte

# DL Vario Quattro S

silber

EAN 4007841 035440

Art.-Nr. 035440



LED

30 years (Ø 4,5h /  
day)

3000 K

3000K  
warm-white



infrared sensor  
ideal 12 x 12 m



Scalable in every  
direction



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 30 min



soft light start



manual override  
4h



indoor/outdoor  
light

## Funktionsbeschreibung

Erfasst genau da, wo Sie wollen. Sensor-Deckenleuchte mit zuverlässiger 360° Rundum-Erfassung. Präzise Festlegung des Erfassungsbereichs in vier Richtungen dank vier einzeln justierbarer Infrarot-Sensoren mit 2 bis 8 m Reichweite. Kein störender, sichtbarer Sensor, denn die Leuchtenabdeckung ist gleichzeitig die Sensorlinse – eine patentierte Weltneuheit! 1000 lm bei 9,8 W. Mit Nachtlichtfunktion (10 %). Max. Montagehöhe: 6 m.

## DL Vario Quattro S

silber

EAN 4007841 035440


Art.-Nr. 035440

## Technische Daten

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Abmessungen (Ø x H)          | 310 x 69 mm              |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot          |
| Leistung                     | 9,8 W                    |
| Eigenverbrauch               | 0,5 W                    |
| Vernetzung                   | Nein                     |
| Slavebetrieb einstellbar     | Nein                     |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 1000 lm                  |
| Effizienz                    | 100 lm/W                 |
| Gesamtprodukt Effizienz      | 102 lm/W                 |
| Farbtemperatur               | 3000 K                   |
| Farbabweichung LED           | SDCM3                    |
| Farbwiedergabeindex          | 80-89                    |
| Mit Leuchtmittel             | Ja, STEINEL LED-System   |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar   |
| Lebensdauer LED (Max. °C)    | 50000 Std                |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std              |
| Sockel                       | Ohne                     |
| LED Kühlsystem               | Passive Thermo Control   |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                       |
| Erfassungswinkel             | 360 °                    |
| Öffnungswinkel               | 180 °                    |
| segmentweise Ausblendung     | Nein                     |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein                    |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                    |
| Reichweite Radial            | 4 x 4 m (16 m²)         |
| Reichweite Tangential        | 16 x 16 m (256 m²)      |
| Dauerlicht                   | schaltbar, 4 h          |
| Dämmerungsschalter           | Ja                      |
| Dämmerungseinstellung        | 2 – 1000 lx             |
| Zeiteinstellung              | 5 s – 30 Min.           |
| Grundlichtfunktion           | Ja                      |
| Grundlichtfunktion Zeit      | 10/30 Min., ganze Nacht |
| Softlichtstart               | Ja                      |
| Schlagfestigkeit             | IK07                    |
| Schutzart                    | IP54                    |
| Schutzklasse                 | II                      |
| Umgebungstemperatur          | -20 – 35 °C             |
| Werkstoff des Gehäuses       | Kunststoff              |
| Werkstoff der Abdeckung      | Kunststoff strukturiert |
| Herstellergarantie           | 3 Jahre                 |
| Einstellungen via            | Potis                   |
| Mit Fernbedienung            | Nein                    |
| Montageort                   | Decke                   |
| Variante                     | silber                  |
| VPE1, EAN                    | 4007841035440           |

## Sensorerfassungsbereich




Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 6,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

4 skalierbare Zonen

## Maßzeichnung

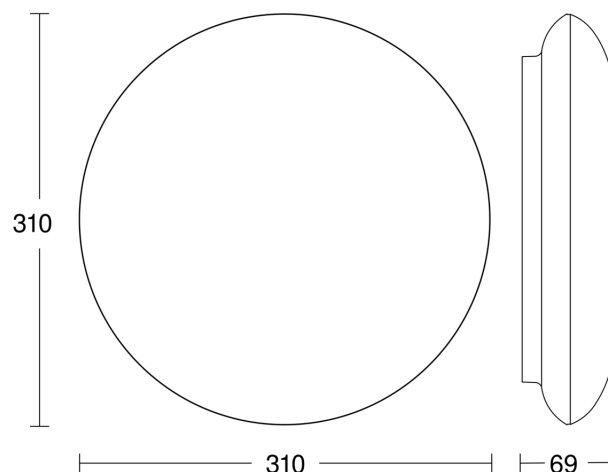

Sensor-LED-Außenleuchte

# DL Vario Quattro S

silber

EAN 4007841 035440

Art.-Nr. 035440



## Schaltplan

