

LS 150 S

schwarz

EAN 4007841 052546

Art.-Nr. 052546



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



infrared sensor 240°



max. 12 m



IP44



2 - 1000 lux



10 sec - 15 min



energy saving

3 years

 manufacture's warranty
[steinel.de/garantie3y](https://www.steinel.de/garantie3y)


CE

Funktionsbeschreibung

Extrem hell, robust und aufmerksam. Der Sensor-Strahler LS 150 S. Ideal zur bedarfsgerechten Ausleuchtung größerer Flächen rund ums Gebäude. Infrarot-Sensor mit 240° Erfassungswinkel und 12 m Reichweite. 1486 lm Lichtleistung, 4000 K Lichtfarbe, 14,7 W Leistungsverbrauch. Robuster Aluminium-Strahlerkopf. Erhältlich in Schwarz und Weiß.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	176 x 155 x 210 mm
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	14,7 W
Vernetzung	Nein
Lichtstrom Gesamtprodukt	1375 lm
Gesamtprodukt Effizienz	94 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	240 °
Öffnungswinkel	180 °
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein


Reichweite Radial	r = 3.5 m (26 m ²)
Reichweite Tangential	r = 12 m (302 m ²)
Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via: Connect Bluetooth Mesh	Potis
Montageort	Wand, Ecke
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Variante	schwarz
VPE1, EAN	4007841052546

Zubehör

EAN 4007841 630560

Eckwandhalter LS 150 S

Sensorerfassungsbereich

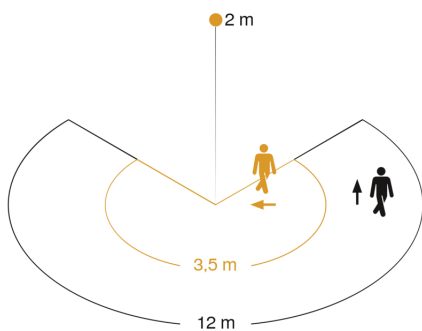

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

