

Sensor-LED-Strahler

XLED CAM1 SC

anthrazit

EAN 4007841 065294

Art.-Nr. 065294



LED

long life LED
50.000 h

3000 K

3000K
warm-white



infrared sensor
180°



max. 10 m



2,4 GHz WiFi



Camera



Intercom system



inclusive



IP44



60° vertical, 128°
horizontal

Funktionsbeschreibung

Multitalent mit Fokus auf Sicherheit. Die XLED CAM1 SC ist Außenstrahler, Bewegungsmelder, Überwachungskamera und Gegensprechanlage in einem. Erfasst der 180°-Infrarot-Bewegungssensor mit 10 m Reichweite eine Bewegung, geht automatisch das Licht an. Gleichzeitig erscheint auf dem Smartphone oder Tablet auf Wunsch eine Push-Benachrichtigung. Und die schwenkbare HD-Weitwinkel-Farbkamera liefert Überwachungsbilder in exzellenter Qualität direkt auf das Mobilgerät. So weiß man immer ganz genau, was sich im Garten oder rund ums Haus abspielt. Doch man sieht nicht nur, was los ist. Man kann es auch hören. Dank integrierter Gegensprechanlage ist es sogar möglich, direkten Kontakt aufzunehmen und mit dem Besucher zu kommunizieren. Die in der Leuchte integrierte Micro-SD-Karte mit 16 GB Speichervolumen dient als Speichermedium und nimmt automatisch alles auf, was nach der erkannten Bewegung vor sich geht. Gleichzeitig leuchtet der smarte Sensor-Strahler mit warmweißen 3000 K und 2310 lm und ist dabei mit 21 W erstaunlich sparsam im Verbrauch – nicht zuletzt dank des hochwertigen und lichtstarken Reflektors. Die kostenlose App ist für iOS und Android erhältlich.

XLED CAM1 SC

anthrazit

EAN 4007841 065294


Art.-Nr. 065294

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	167 x 210 x 275 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	21 W
Vernetzung	Nein
Vernetzung via: Connect Bluetooth Mesh	WLAN
Lichtstrom Gesamtprodukt	2310 lm
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,3 SVM
Gesamtprodukt Effizienz	110 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	= 80
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	45 °
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Reichweite Radial	r = 2 m (6 m ²)
Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m ²)
Dauerlicht	schaltbar
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 10000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	30 - 100 %
Funktionen	Gegensprechanlage, Kamera
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via: Connect Bluetooth Mesh	WLAN
Montageort	Wand
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841065294

Sensorerfassungsbereich

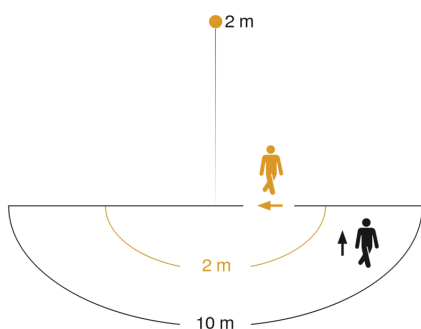


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

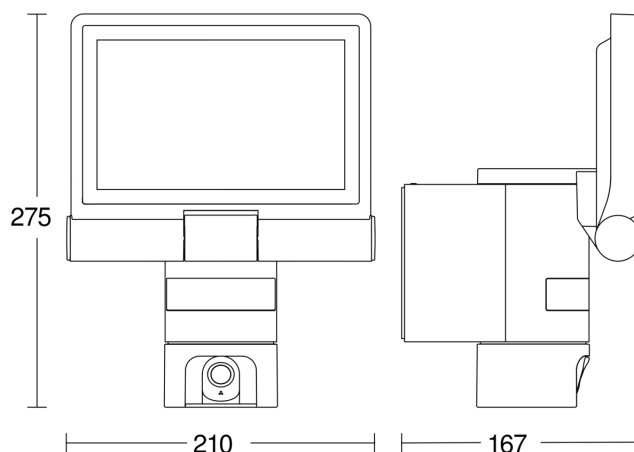

Sensor-LED-Strahler

XLED CAM1 SC

anthrazit

EAN 4007841 065294

Art.-Nr. 065294



Schaltplan

