

Sensor-LED-Außenleuchte

L 620 CAM SC

anthrazit

EAN 4007841 065829

Art.-Nr. 065829



LED

30 years (Ø 4,5h /
day)

3000 K

3000K
warm-white



infrared sensor
180°



max. radius 10 m



2,4 GHz WiFi



Intercom system



Camera



inclusive



IP44



10 - 10.000 Lux

Funktionsbeschreibung

Smart. Safe. Intelligent. Die Kamerasensorleuchte L 620 CAM SC bietet noch mehr Komfort. Die 180° horizontal schwenkbare Full HD Weitwinkel-Farb-Kamera gewährleistet eine höhere Flexibilität. Die Sensorleuchte mit langlebigem Aluminiumgehäuse und hochwertigem Opalglas steht per App immer mit Ihnen in Verbindung. Sobald der 180° Infrarot-Bewegungssensor mit 10 m Reichweite Bewegung erfasst, geht das Licht an und Sie erhalten eine Nachricht auf Ihrem Mobilgerät. Die Kamera überträgt per WLAN Bilder Ihres Eingangsbereichs auf Ihr Smartphone oder Tablet und gibt Ihnen die Möglichkeit zur Interaktion. Sie sehen und hören genau, was vor Ihrer Haustür vor sich geht und können vom Smartphone oder Tablet aus über die eingebaute Gegensprechanlage kommunizieren. Sobald eine Bewegung erkannt wird, werden die entsprechenden Bilder auf einer Micro-SD-Karte in der Leuchte gespeichert. Dank des warmweißen Lichts mit 3000 K und 925 lm bei 14,1 W sind auch die dunkelsten Gestalten immer gut ausgeleuchtet.

L 620 CAM SC

anthrazit

EAN 4007841 065829


Art.-Nr. 065829

Technische Daten


Abmessungen (L x B x H)	131 x 78 x 305 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	14,1 W
Vernetzung	Nein
Vernetzung via: Connect Bluetooth Mesh	WLAN
Lichtstrom Gesamtprodukt	925 lm
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,3 SVM
Effizienz	67 lm/W
Gesamtprodukt Effizienz	67 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	= 80
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 36000 Std
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	45 °
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja

Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 2 m (6 m ²)
Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m ²)
Dauerlicht	schaltbar
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 10000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	30 - 100 %
Funktionen	Bewegungssensor, Gegensprechanlage, Kamera
Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via: Connect Bluetooth Mesh	WLAN
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841065829

Maßzeichnung

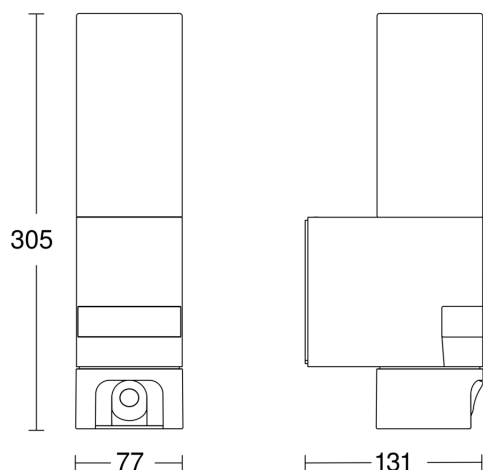

Schaltplan Master



L 620 CAM SC

anthrazit

EAN 4007841 065829

Art.-Nr. 065829

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

