

Sensor-LED-Außenleuchte

L 930 S

anthrazit

EAN 4007841 067199

Art.-Nr. 067199



LED

30 years (Ø 4,5h /
day)

3000 K

3000K
warm-white



infrared sensor
140°



max. 12 m



IP44



2/20 lux



2/15 min



manual override
4h



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
[steinell.de/garantie3y](https://www.steinell.de/garantie3y)

Funktionsbeschreibung

Exzellente Lichtakzente. Als elegantes Up-/Downlight ermöglicht die Sensor-Außenleuchte L 930 S eine wirkungsvolle Akzentbeleuchtung, die Hauswände spektakulär in Szene setzt und ganze Gebäude mit warmweißem Licht (3000 K) optisch aufwertet. Zum synchronen Schalten rund ums Haus können mehrere Leuchten per Kabel verbunden werden. Die 9,3 W-Sensorleuchte aus edlem Aluminium ist mit einem 140° Infrarot-Sensor mit 12 m Reichweite ausgerüstet und bietet eine Nachlaufzeit von 2 oder 15 Minuten. Ein Effektlucht sowie ein Dauerlicht von bis zu 4 Stunden sind optional.

L 930 S

anthrazit

EAN 4007841 067199

Art.-Nr. 067199



Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	92 x 63 x 137 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	9,3 W
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung, Anzahl	max. 10 Leuchten
Vernetzung via: Connect Bluetooth Mesh	Kabel
Slavebetrieb einstellbar	Nein
Lichtstrom Gesamtprodukt	457 lm
Gesamtprodukt Effizienz	49 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	140 °
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Reichweite Radial	r = 2 m (5 m ²) / r = 4 m (20 m ²)
Reichweite Tangential	r = 5 m (31 m ²) / r = 12 m (176 m ²)
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 20 lx
Zeiteinstellung	120 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht
Grundlichtfunktion Zeit	Ganze/halbe Nacht
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Normal- / Testbetrieb, Orientierungslicht
Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via: Connect Bluetooth Mesh	DIP-Schalter
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841067199


L 930 S

anthrazit

EAN 4007841 067199

Art.-Nr. 067199

Sensorerfassungsbereich

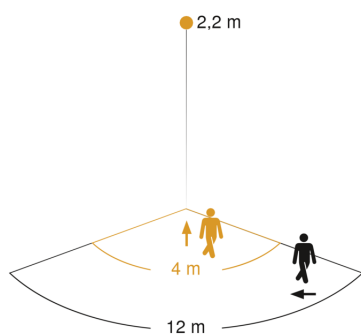


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

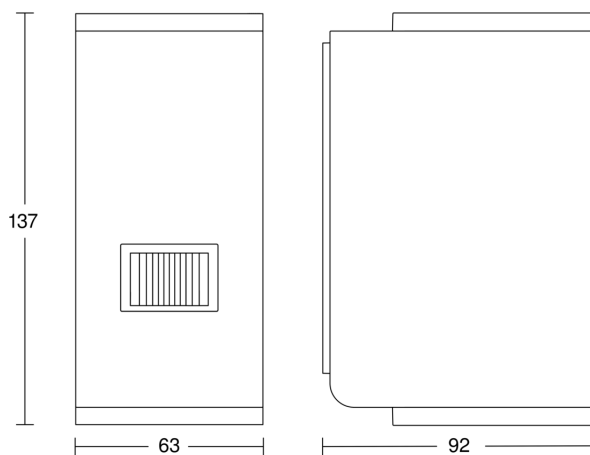

Schaltplan



Schaltplan Master-Master Vernetzung

