

## RS PRO P1 flat

neutralweiß

EAN 4007841 069698

Art.-Nr. 069698



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



indoor light



connectable with master



IP54



energy saving



plastic free packaging

5 years

manufacturer's warranty  
steinel.de/garantie5y

Control gear not exchangeable



Light source not exchangeable

## Funktionsbeschreibung

Eine runde Sache für das richtige Licht am richtigen Ort. In Innenräumen sind heute Beleuchtungslösungen gefragt, die nicht nur höchsten Komfort und intelligente Technik bieten, sondern sich auch harmonisch in die jeweilige Innenarchitektur integrieren. Mit der RS PRO LED P-Serie haben wir die perfekte Antwort gefunden. Zeitloses Design und einfachste Montage kombiniert mit zukunftsweisender Technologie und höchster Effizienz. Denn da der unsichtbare 360° Hochfrequenz-Sensor das 8,2 W starke LED-Lichtsystem immer zuverlässig, ist die Sensorleuchte für jedes Gebäude sowohl aus ästhetischen als auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein echter Gewinn. Die neuen -Versionen sind schnell und einfach per Kabel vernetzbar.

## Technische Daten

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Abmessungen (Ø x H)          | 280 x 110 mm             |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung                     | 8,2 W                    |
| Lichtstrom Gesamtprodukt     | 930 lm                   |
| Gesamtprodukt Effizienz      | 113 lm/W                 |
| Farbtemperatur               | 4000 K                   |
| Farbwiedergabeindex          | 80-89                    |
| Mit Leuchtmittel             | Ja, STEINEL LED-System   |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar   |
| Lebensdauer LED (Max. °C)    | 50000 Std                |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L80B10                   |
| Sockel                       | Ohne                     |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| LED Kühlsystem          | Passive Thermo Control |
| Mit Bewegungsmelder     | Nein                   |
| Softlichtstart          | Ja                     |
| Schlagfestigkeit        | IK03                   |
| Schutzart               | IP54                   |
| Schutzklasse            | II                     |
| Umgebungstemperatur     | -10 – 40 °C            |
| Werkstoff des Gehäuses  | Kunststoff             |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal        |
| Herstellergarantie      | 5 Jahre                |
| Variante                | neutralweiß            |
| VPE1, EAN               | 4007841069698          |

# RS PRO P1 flat


neutralweiß

EAN 4007841 069698


Art.-Nr. 069698



## Maßzeichnung

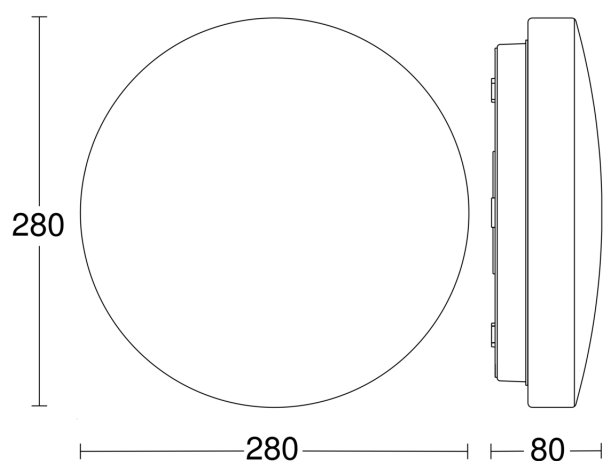

## Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung



## Schaltplan Master-Slave Vernetzung

