

Dual HF

DALI-2 APC - Deckeneinbau

EAN 4007841 079499

Art.-Nr. 079499



high frequency
sensor 360°



max. 20 x 3 m



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

IQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)



Funktionsbeschreibung

Aufmerksam hoch 2! Hochfrequenz-Gangsensor Presence Control PRO Dual HF DALI-2 Application Controller für innen, ideal für Gänge und lange Korridore, Montagehöhe bis 3,5 m, mit digitaler DALI-2 Application Controller-Schnittstelle zum Regeln von 2 Lichtkanälen, DUAL-HF Technologie mit doppelter Richtcharakteristik für bis zu 20 m radiale Erfassung, temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände, besonders schnelle Schaltung des Lichts.

Dual HF

DALI-2 APC - Deckeneinbau

EAN 4007841 079499

Art.-Nr. 079499



Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	112 x 120 x 120 mm
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Deckeneinbau
Montagehöhe	2,50 – 3,50 m
Reichweite Radial	20 x 3 m (60 m ²)
Reichweite Tangential	20 x 3 m (60 m ²)
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	140 °
optimale Montagehöhe	2,8 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.

Steuerausgang, Dali	Broadcast 2x12 EVG's
Konstantlichtregelung	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 60 %
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	60 %
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Taster- / Schalterbetrieb, Manuell ON / ON-OFF, Konstantlichtregelung ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	DALI-2 APC - Deckeneinbau
VPE1, EAN	4007841079499

Zubehör

EAN 4007841 592806	Nutzer Fernbedienung RC5
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8


Dual HF

DALI-2 APC - Deckeneinbau

EAN 4007841 079499

Art.-Nr. 079499


Sensorerfassungsbereich




Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m

Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

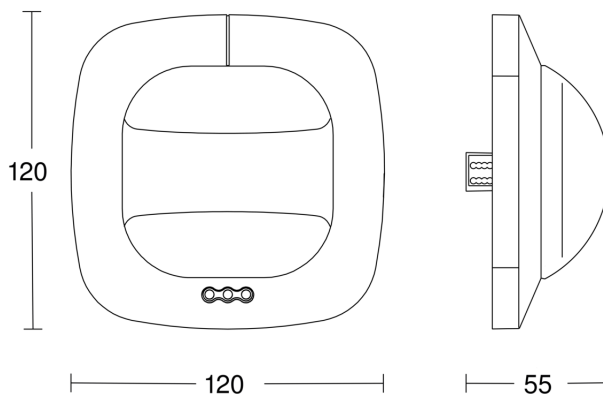

Schaltplan Master

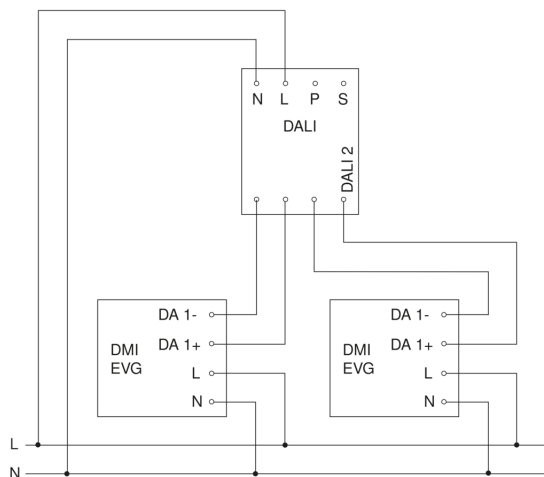

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

