

IR Quattro 8m

DALI-2 APC - Deckeneinbau

EAN 4007841 079352

Art.-Nr. 079352



infrared sensor
360°



max. 4 x 4 m
presence



IP20



ideal 2,5 - 8 m



indoor sensor



IQ-mode



Teach mode



energy saving



manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)



CE

Funktionsbeschreibung

Die Quadratur des Kreises. Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro DALI-2 Application Controller für innen, ideal für kleine Büros, Abstell-, Versorgungs- und Hauswirtschaftsräume, Waschräume und WCs, Montagehöhe bis 8 m, mit digitaler DALI-2 Application Controller-Schnittstelle zum Regeln von 2 Lichtkanälen, 1760 Schaltzonen für exzellente Erfassungsqualität, quadratische Erfassung mit 16 m² Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

IR Quattro 8m

DALI-2 APC - Deckeneinbau

EAN 4007841 079352

Art.-Nr. 079352



Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	113 x 120 x 120 mm
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Deckeneinbau
Montagehöhe	2,50 – 8,00 m
Reichweite Radial	5 x 5 m (25 m²)
Reichweite Tangential	7 x 7 m (49 m²)
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Schaltzonen	1760 Schaltzonen
optimale Montagehöhe	2,8 m
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.

Steuerausgang, Dali	Broadcast 2x12 EVG's
Konstantlichtregelung	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 60 %
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	60 %
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Taster- / Schalterbetrieb, Manuell ON / ON-OFF, Konstantlichtregelung ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Ausweise, Zertifikate	DALI-2
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	DALI-2 APC - Deckeneinbau
VPE1, EAN	4007841079352

Zubehör

EAN 4007841 592806	Nutzer Fernbedienung RC5
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8


IR Quattro 8m

DALI-2 APC - Deckeneinbau

EAN 4007841 079352

Art.-Nr. 079352

Sensorerfassungsbereich 1

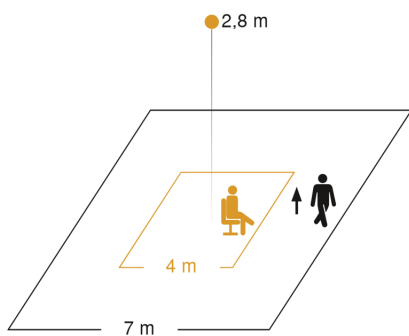


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 8,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Sensorerfassungsbereich 2

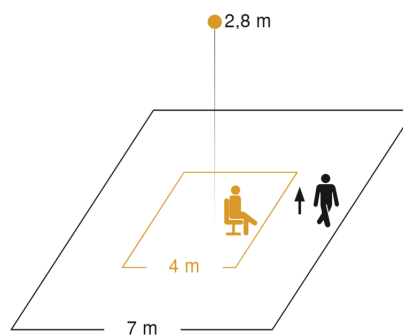

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 8,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential


IR Quattro 8m

DALI-2 APC - Deckeneinbau


EAN 4007841 079352

Art.-Nr. 079352

Maßzeichnung

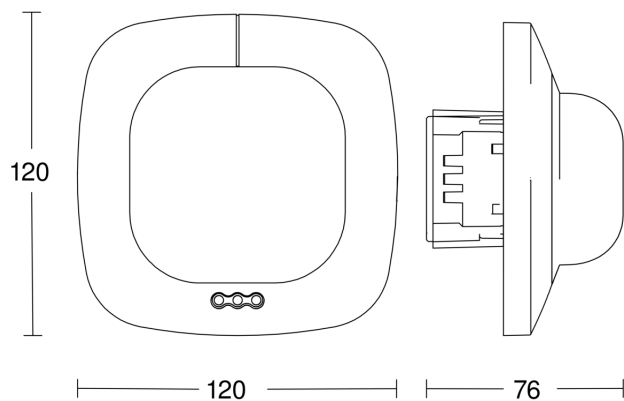

Schaltplan Master

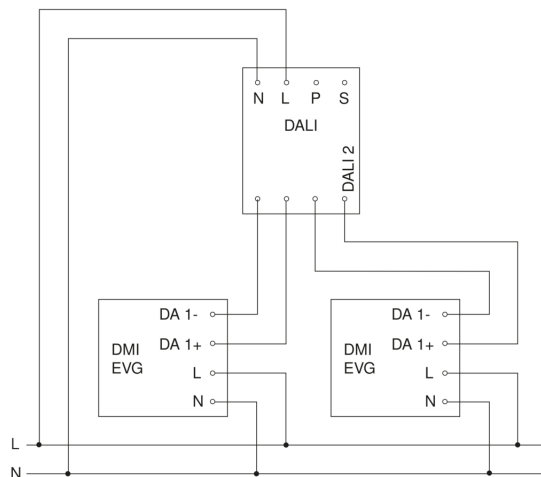

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

