

# MD IR N130

COM1 - Aufputz weiß  
EAN 4007841 069056  
Art.-Nr. 069056



Infrarot-Sensor 130°



Max. 13 m



Bluetooth



Einstellungen via App



Eagle Eye Technology



2 - 2000 Lux (via App)



IP54



CE

## Funktionsbeschreibung

Perfekte Sensorlösung für Eingänge und Fassaden. Der leistungsstarke, LED-kompatible (600 W) MD IR N130 mit 130° Erfassungsbereich für die Wandmontage und erweiterter Eagle Eye Erfassung bei frontaler Bewegung und komfortabler Steuerung und Vernetzung per Bluetooth Mesh. Inklusive smarter Connect-Funktionen zur Vernetzung von Leuchten, Zeitschaltprogrammen und Funktastern. Optionaler Eckwandhalter erhältlich.

## Technische Daten

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 87 x 82 x 98 mm                                                                           |
| Mit Bewegungsmelder     | Ja                                                                                        |
| Herstellergarantie      | 5 Jahre                                                                                   |
| Einstellungen via       | Bluetooth, Smartphone, Tablet                                                             |
| Mit Fernbedienung       | Nein                                                                                      |
| Variante                | COM1 - Aufputz weiß                                                                       |
| VPE1, EAN               | 4007841069056                                                                             |
| Ausführung              | Bewegungsmelder                                                                           |
| Anwendung, Ort          | Außenbereich, Innenbereich                                                                |
| Anwendung, Raum         | Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Außenbereich, Hof & Einfahrt, Innenbereich |
| Farbe                   | Weiß                                                                                      |
| Farbe, RAL              | 9010                                                                                      |
| Inkl. Eckwandhalter     | Nein                                                                                      |
| Montageort              | Ecke, Wand                                                                                |
| Montageart              | Aufputz                                                                                   |
| Schutzart               | IP54                                                                                      |

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Technologie, Sensoren        | Passiv Infrarot, Lichtsensor                                   |
| Montagehöhe                  | 1,80 – 4,00 m                                                  |
| Montagehöhe max              | 4,00 m                                                         |
| optimale Montagehöhe         | 2 m                                                            |
| Erfassungswinkel             | 130 °                                                          |
| Unterkriechschutz            | Ja                                                             |
| segmentweise Ausblendung     | Ja                                                             |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja                                                             |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Ja                                                             |
| Reichweite Radial            | r = 2.5 m (7 m <sup>2</sup> )                                  |
| Reichweite Tangential        | r = 13 m (192 m <sup>2</sup> )                                 |
| Schaltzonen                  | 147 Schaltzonen                                                |
| Abdeckmaterial Lieferumfang  | Abdeckschalen                                                  |
| Funktionen                   | Bewegungssensor, Lichtsensor, Relais Ausgang, Daten-Monitoring |
| Dämmerungseinstellung        | 2 – 2000 lx                                                    |
| Zeiteinstellung              | 5 s – 60 Min.                                                  |

# MD IR N130

COM1 - Aufputz weiß  
EAN 4007841 069056  
Art.-Nr. 069056



## Technische Daten

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Schutzklasse                                      | II                       |
| Umgebungstemperatur                               | von -20 bis 40 °C        |
| Werkstoff                                         | Kunststoff               |
| Netzanschluss                                     | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Schaltausgang 1, Ohmsch                           | 2000 W                   |
| Schaltausgang 1, Anzahl LED/<br>Leuchtstofflampen | 10 stk.                  |
| Eigenverbrauch                                    | 0,5 W                    |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Grundlichtfunktion               | Nein            |
| Dämmerungseinstellung Teach      | Ja              |
| Konstantlichtregelung            | Nein            |
| Vernetzung                       | Ja              |
| Vernetzung via                   | Bluetooth Mesh  |
| Reichweite Radial Eagle Eye max. | 6 m             |
| Produkt Kategorie                | Bewegungsmelder |

## Zubehör

EAN 4007841 091323


Eckwandhalter N130/ N270

# MD IR N130

COM1 - Aufputz weiß  
EAN 4007841 069056  
Art.-Nr. 069056




## Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m - 4,00 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

## Maßzeichnung 1

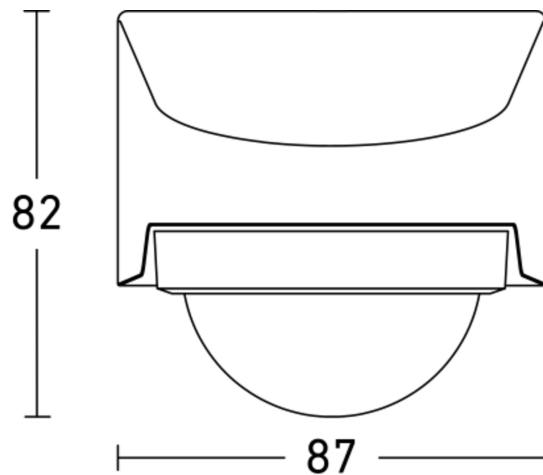

## Maßzeichnung 2

