

HF 360-2

DALI-2 Input Device - Aufputz
 EAN 4007841 086602
 Art.-Nr. 086602



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. Ø 12 m



IP20



Montagehöhe max. 4
m



2 - 2000 Lux



Temperatur



Luftfeuchte



Input Device



Plastikfreie
Verpackung



Energie sparen

Funktionsbeschreibung

Smarter Überwachungsprofi. Der HF 360-2 aus der neuen Control PRO 2 Serie. Moderne Optik und intelligente 360° HF-Sensortechnik – ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen. Per Bluetooth bequem einstell- und vernetzbar. Schnittstellen: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Montagehöhe bis 4 m. Reichweite: 12 m.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	57 x 123 x 123 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Connect Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	DALI-2 Input Device - Aufputz
VPE1, EAN	4007841086602
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Verpackungsinhalt	1
Montageart	Aufputz, Decke

Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m ²)
Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m ²)
Sendeleistung	< 1 mW
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein

HF 360-2

DALI-2 Input Device - Aufputz
 EAN 4007841 086602
 Art.-Nr. 086602




Technische Daten

Schutzart	IP20	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C	Konstantlichtregelung	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Vernetzung	Ja
Netzanschluss	12 – 23 V	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	Max. Stromaufnahme gemäß IEC 62386-101	84 mA
Mit Busankopplung	Ja	Typische Stromaufnahme bei 16V Eingangsspannung	21 mA
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Lichtsensor, Temperatur, Luftfeuchte	Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	38 mA
Montagehöhe	2,5 – 4 m	Produkt Kategorie	Präsenzmelder

HF 360-2


DALI-2 Input Device - Aufputz
EAN 4007841 086602
Art.-Nr. 086602

Sensorerfassungsbereich

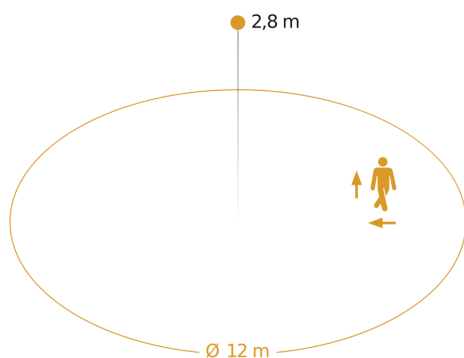

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

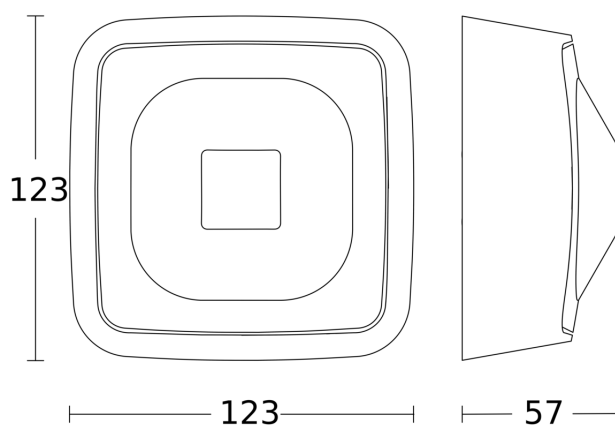

Schaltplan

