

RS PRO DL 150 Multipack (20 Stk.)

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 087258
 Art.-Nr. 087258



Multipack (20 Stk.)



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. ø 7 m



Einstellungen via
App



Softlichtstart



0 - 100% Hauptlicht



0 - 100% Grundlicht



IP54 raumseitig



Betriebsgerät nicht
austauschbar



Lichtquelle nicht
austauschbar

Funktionsbeschreibung

174 mm große Indoor-Downlights mit geringer Aufbauhöhe von 73 mm. Durch Schutzart IP54 raumseitig ideal für Treppenhäuser, Flure, WCs, Wasch-, Umkleide-, Funktions- und Nebenräume. Ausgestattet mit unsichtbarem 360° Hochfrequenz-Sensor (7 m Reichweite) und modernster Bluetooth Mesh Technologie für eine intelligente Lichtsteuerung auf STEINEL Niveau. Schnelle, kabellose Vernetzung und Einstellung sowie unkomplizierte Leuchtgruppen-Bildung per STEINEL Connect App. Mit Softlichtstart, Nachbargruppenfunktion, dimmbarem Grund- und Hauptlicht und per Regler einstellbarer Farbtemperaturwechsel-Funktion: 3000 K (1109 lm) / 4000 K (1177 lm) / 5700 K (1137 lm). Für Deckenausschnitte von Ø140 - 160 mm. Dank praktischem Montageadapter sind zu große Deckenausschnitte von Vorgängerleuchten kein Problem. Produkte im Multipack kommen ohne Umverpackung und sind daher nicht für den Einzelverkauf geeignet.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	174 x 73 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Smartphone, App, Bluetooth
Variante	mit Bewegungsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841087258
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Umkleide, Treppenhaus, Teeküche, Rezeption / Lobby, Innenbereich
Farbe	Weiß
Verpackungsinhalt	20
Montageort	Decke
Montageart	Decke, Deckeneinbau

Funktionen

Anbindung an Zentralbatteriesysteme, DIM-Funktion, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten, Farbtemperaturwechsel, Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe, Gruppenparametrierung, Lichtsensor, Nachbargruppenfunktion, Orientierungslicht, Verschlüsselte Kommunikation	
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht
Grundlichtfunktion Zeit	5s-60 min
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Vernetzung	Ja

RS PRO DL 150 Multipack (20 Stk.)

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 087258
 Art.-Nr. 087258



Technische Daten

Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,5 W
Montagehöhe max	4,00 m
HF-Technik	5,8 GHz
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Reichweite Radial	Ø 7 m (38 m ²)
Reichweite Tangential	Ø 7 m (38 m ²)
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 5700 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja

Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	>54.000
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	>54.000
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	>54.000
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	>54.000
Absicherung B10 (ST)	78
Absicherung B16 (ST)	125
Absicherung C10 (ST)	193
Absicherung C16 (ST)	209
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Leistung	10,8 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Schutzart, Decke	IP54
Lichtstrom Gesamtprodukt (3.000K)	1109 lm
Lichtstrom Gesamtprodukt (4.000K)	1177 lm
Lichtstrom Gesamtprodukt (5.700K)	1137 lm
Effizienz Gesamtprodukt (3.000K)	103 lm/W
Effizienz Gesamtprodukt (4.000K)	109 lm/W
Effizienz Gesamtprodukt (5.700K)	105 lm/W
Erfassungswinkel	360 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Innenleuchte

RS PRO DL 150 Multipack (20 Stk.)


mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841 087258


Art.-Nr. 087258



Sensorerfassungsbereich

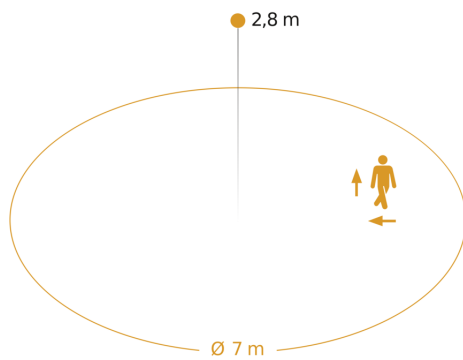

Schaltplan Master



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Schaltplan Master-Master Bluetooth

