

# MD IR N360

COM1 - Deckeneinbau anthrazit  
EAN 4007841 087432  
Art.-Nr. 087432



Bluetooth



Einstellungen via App



Eagle Eye Technology



2 - 2000 Lux (via App)



IP54



CE

## Funktionsbeschreibung

Perfekte Sensorlösung für Eingänge und Fassaden. Der leistungsstarke, LED-kompatible (600 W) MD IR N360 mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage und erweiterter Eagle Eye Erfassung bei frontaler Bewegung und komfortabler Steuerung und Vernetzung per Bluetooth Mesh. Inklusive smarter Connect-Funktionen zur Vernetzung von Leuchten, Zeitschaltprogrammen und Funktastern.

## Technische Daten

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (Ø x H) | 83 x 74 mm                                                                                |
| Mit Bewegungsmelder | Ja                                                                                        |
| Herstellergarantie  | 5 Jahre                                                                                   |
| Einstellungen via   | Bluetooth, Smartphone, Tablet                                                             |
| Mit Fernbedienung   | Nein                                                                                      |
| Variante            | COM1 - Deckeneinbau anthrazit                                                             |
| VPE1, EAN           | 4007841087432                                                                             |
| Ausführung          | Bewegungsmelder                                                                           |
| Anwendung, Ort      | Außenbereich, Innenbereich                                                                |
| Anwendung, Raum     | Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Innenbereich, Außenbereich |
| Farbe               | Anthrazit                                                                                 |
| Farbe, RAL          | 7016                                                                                      |
| Inkl. Eckwandhalter | Nein                                                                                      |
| Montageort          | Ecke, Wand                                                                                |
| Montageart          | Decke, Deckeneinbau                                                                       |
| Schutzart           | IP54                                                                                      |

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Technologie, Sensoren        | Passiv Infrarot, Lichtsensor                                   |
| Montagehöhe                  | 1,80 – 6,00 m                                                  |
| Montagehöhe max              | 6,00 m                                                         |
| optimale Montagehöhe         | 2 m                                                            |
| Erfassungswinkel             | 360 °                                                          |
| Unterkriechschutz            | Ja                                                             |
| segmentweise Ausblendung     | Ja                                                             |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja                                                             |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                                                           |
| Reichweite Radial            | Ø 7 m (38 m²)                                                  |
| Reichweite Tangential        | Ø 26 m (531 m²)                                                |
| Schaltzonen                  | 1179 Schaltzonen                                               |
| Abdeckmaterial Lieferumfang  | Abdeckschalen                                                  |
| Funktionen                   | Bewegungssensor, Lichtsensor, Relais Ausgang, Daten-Monitoring |
| Dämmerungseinstellung        | 2 – 2000 lx                                                    |
| Zeiteinstellung              | 5 s – 60 Min.                                                  |

# MD IR N360

COM1 - Deckeneinbau anthrazit  
EAN 4007841 087432  
Art.-Nr. 087432




## Technische Daten

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Schutzklasse                                  | II                       |
| Umgebungstemperatur                           | von -20 bis 40 °C        |
| Werkstoff                                     | Kunststoff               |
| Netzanschluss                                 | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Schaltausgang 1, Ohmsch                       | 2000 W                   |
| Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen | 10 stk.                  |
| Eigenverbrauch                                | 0,3 W                    |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Grundlichtfunktion               | Nein            |
| Dämmerungseinstellung Teach      | Ja              |
| Konstantlichtregelung            | Nein            |
| Vernetzung                       | Ja              |
| Vernetzung via                   | Bluetooth Mesh  |
| Reichweite Radial Eagle Eye max. | 6 m             |
| Produkt Kategorie                | Bewegungsmelder |

## Sensorerfassungsbereich

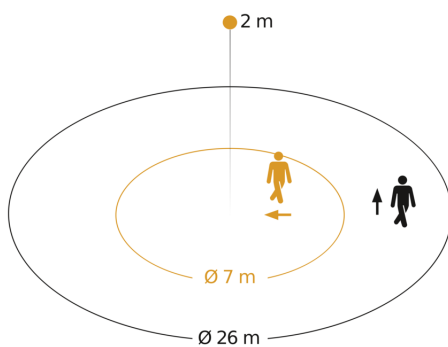

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

