

IR Quattro HD-2 24m

DALI-2 APC - Unterputz
EAN 4007841 064358
Art.-Nr. 064358



Infrarot-Sensor
360°



Ideal 2,5 - 10 m



2 - 2000 Lux



5 Sek - 60 Min



Einstellungen via
App



Pyro-Sensor
individuell
einstellbar



Max. 9 x 9 m
Präsenz



Helligkeit

Teach

Teach mode



Plastikfreie
Verpackung

Funktionsbeschreibung

Design für feinste Erkennung im größten Erfassungsbereich unter unseren Infrarot-Präsenzmeldern. Ideal für Großraumbüros oder Klassenzimmer. Der IR Quattro HD-2 mit 360°-Erfassung und 5.200 Schaltzonen. Kabellose Einstellung und Vernetzung per Bluetooth. Pyro-Sensoren einzeln steuerbar. Für Deckeneinbau (COM1, KNX V3.5) sowie als Unterputz- und Aufputz-Variante (COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX V3.5, IP und BT IPD). Messgrößen: Präsenzfunktion und Helligkeit sowie Temperatur und Luftfeuchte bei IP, KNX und DALI-2 IPD. Montagehöhe max. 10 m. Reichweite: 81 m² (radial), 576 m² (tangential).

IR Quattro HD-2 24m

DALI-2 APC - Unterputz
EAN 4007841 064358
Art.-Nr. 064358



Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	69 x 103 x 103 mm
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	DALI-2 APC - Unterputz
VPE1, EAN	4007841064358
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Hörsaal, Klassenzimmer, Großraumbüro, Hochregallager, Produktionsbereich, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Umkleide, Rezeption / Lobby, Sporthalle, Parkhaus / Tiefgarage, Speisesaal / Kantine, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz, Decke
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,3 W
Versorgungsspannung Detail	max. 64 Teilnehmer
Anzahl DALI-Teilnehmer	64
Steuerausgang, Dali	Adressable/Broadcast 64 EVG's
Technologie, Sensoren	Lichtsensor, Passiv Infrarot
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m

Montagehöhe max	10,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	360 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Radial	9 x 9 m (81 m²)
Reichweite Tangential	24 x 24 m (576 m²)
Reichweite Präsenz	9 x 9 m (81 m²)
Schaltzonen	5200 Schaltzonen
Funktionen	Aufruf von programmierten Lichtszenen, Halb- / Vollautomatik, Konstantlichtregelung ON-OFF, Lichtszene, Manuell ON / ON-OFF, Nachbargruppenfunktion, Normal- / Testbetrieb, TouchDIM-Funktion
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth, DALI-Bus
Produkt Kategorie	Präsenzmelder

Zubehör

EAN 4007841 084653	Funktaster PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Funktaster PB4-Bluetooth

Optionale Systemkomponenten

EAN 4007841 082123	Tasterkoppler PC4-DALI-2
--------------------	--------------------------

IR Quattro HD-2 24m


DALI-2 APC - Unterputz
EAN 4007841 064358
Art.-Nr. 064358



Optionale Systemkomponenten


EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2
EAN 4007841 084653	Funktaster PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Funktaster PB4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth

Sensorerfassungsbereich

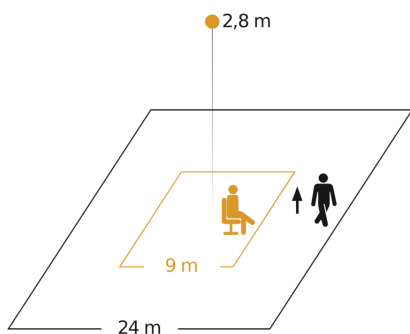


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

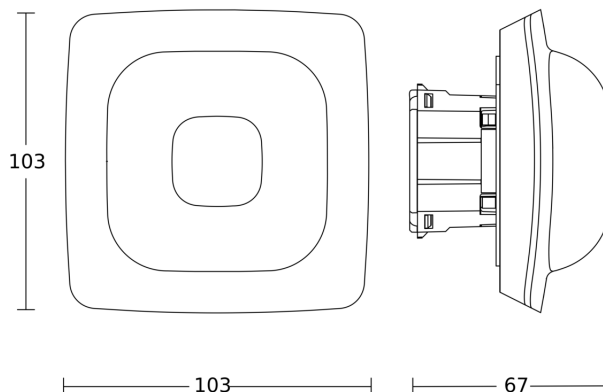

Schaltplan Master



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

