

IR Quattro HD-2 24m

DALI-2 APC - Aufputz
EAN 4007841 064365
Art.-Nr. 064365



Infrarot-Sensor
360°



Ideal 2,5 - 10 m



2 - 2000 Lux



5 Sek - 60 Min



Einstellungen via
App



Pyro-Sensor
individuell
einstellbar



Max. 9 x 9 m
Präsenz



Helligkeit

Teach

Teach mode



Plastikfreie
Verpackung

Funktionsbeschreibung

Design für feinste Erkennung im größten Erfassungsbereich unter unseren Infrarot-Präsenzmeldern. Ideal für Großraumbüros oder Klassenzimmer. Der IR Quattro HD-2 mit 360°-Erfassung und 5.200 Schaltzonen. Kabellose Einstellung und Vernetzung per Bluetooth. Pyro-Sensoren einzeln steuerbar. Für Deckeneinbau (COM1, KNX V3.5) sowie als Unterputz- und Aufputz-Variante (COM1, COM2, DALI-2 IPD, KNX V3.5, IP und BT IPD). Messgrößen: Präsenzfunktion und Helligkeit sowie Temperatur und Luftfeuchte bei IP, KNX und DALI-2 IPD. Montagehöhe max. 10 m. Reichweite: 81 m² (radial), 576 m² (tangential).

IR Quattro HD-2 24m

DALI-2 APC - Aufputz
EAN 4007841 064365
Art.-Nr. 064365



Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	64 x 123 x 123 mm	Montagehöhe max	10,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre	optimale Montagehöhe	2,8 m
Einstellungen via	Bluetooth	Erfassungswinkel	360 °
Mit Fernbedienung	Nein	Öffnungswinkel	360 °
Variante	DALI-2 APC - Aufputz	Unterkriechschutz	Ja
VPE1, EAN	4007841064365	segmentweise Ausblendung	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Ort	Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Raum	Hörsaal, Klassenzimmer, Großraumbüro, Hochregallager, Produktionsbereich, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Umkleide, Rezeption / Lobby, Sporthalle, Parkhaus / Tiefgarage, Speisesaal / Kantine, Innenbereich	Reichweite Radial	9 x 9 m (81 m²)
		Reichweite Tangential	24 x 24 m (576 m²)
		Reichweite Präsenz	9 x 9 m (81 m²)
		Schaltzonen	5200 Schaltzonen
Farbe	Weiß	Funktionen	Aufruf von programmierten Lichtszenen, Halb- / Vollautomatik, Konstantlichtregelung ON-OFF, Lichtszene, Manuell ON / ON-OFF, Nachbargruppenfunktion, Normal- / Testbetrieb, TouchDIM-Funktion
Farbe, RAL	9003		
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Montageort	Decke	Zeiteinstellung	5 s – 30 Min.
Montageart	Aufputz, Decke	Grundlichtfunktion	Ja
Schutzart	IP54	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C	Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Werkstoff	Kunststoff	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Konstantlichtregelung	Ja
Eigenverbrauch	0,3 W	Vernetzung	Ja
Versorgungsspannung Detail	max. 64 Teilnehmer	Vernetzung via	Bluetooth, DALI-Bus
Anzahl DALI-Teilnehmer	64	Produkt Kategorie	Präsenzmelder
Steuerausgang, Dali	Adressable/Broadcast 64 EVG's		
Technologie, Sensoren	Lichtsensor, Passiv Infrarot		
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m		

Zubehör

EAN 4007841 084653	Funktaster PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Funktaster PB4-Bluetooth

Optionale Systemkomponenten

EAN 4007841 082123	Tasterkoppler PC4-DALI-2
--------------------	--------------------------

IR Quattro HD-2 24m


DALI-2 APC - Aufputz
EAN 4007841 064365
Art.-Nr. 064365



Optionale Systemkomponenten


EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2
EAN 4007841 084653	Funktaster PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Funktaster PB4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth

Sensorerfassungsbereich

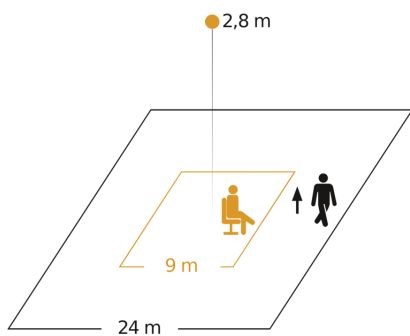


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

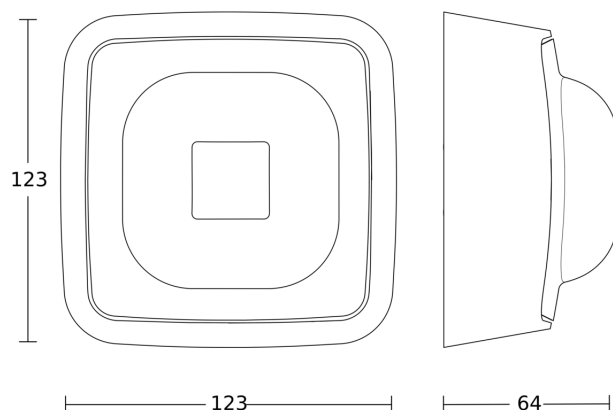

Schaltplan Master



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

