

PD-24 ECO

KNX - Aufputz weiß
EAN 4007841 088019
Art.-Nr. 088019



Magnet zur
einfachen
Installation



Infrarot-Sensor
360°



Montagehöhe max.
4 m



Max. ø 24 m



Präsenz Ø 7,5 m



IP54



KNX

Teach

Teach mode

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Bewegungserfassung, Präsenzerfassung und Lichtmessung für Büros, Meetingräume, Durchgangsbereiche & Co. – die 360°-IR-Präsenzmelder nach sensNORM sind ideal für sensorbasierte Standardanforderungen im Objektbereich. Mit COM1-, KNX- und DALI-2 IPD-Schnittstelle. Bei COM1 mit Tastereingang und Voll-/Halbautomatik-Modus. Reichweite für Bewegungserfassung: Ø 8 bzw. Ø 24 m. Präsenzmelderfunktion mit Ø 6 bzw. Ø 7,5 m Erfassungsbereich. Farblich passende, steckbare Abdeckkappen inklusive. Für Unterputz, Aufputz, Deckeneinbau. Einstellung und Bedienung per Smart Remote Fernbedienung oder Potentiometer. Montagefreundliche modulare Magnet-Steckverbindung. LED-Feedback für sichere Inbetriebnahme. Einbauhöhe max. 4 m. Parallelschaltung (bis 10 Sensoren). Schaltlast: 2000 Watt bzw. 500 Watt (LED). In schwarz oder weiß.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	129 x 70 mm	Montagehöhe	2 – 4 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	Montagehöhe max	4,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre	optimale Montagehöhe	2,8 m
Einstellungen via	Bus, ETS-Software, Smart Remote	Erfassungswinkel	360 °
Mit Fernbedienung	Nein	segmentweise Ausblendung	Ja
Variante	KNX - Aufputz weiß	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
VPE1, EAN	4007841088019	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Reichweite Radial	Ø 5.5 m (24 m²)
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Tangential	Ø 24 m (452 m²)
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Funktionsraum / Nebenraum, Innenbereich, Lager	Reichweite Präsenz	Ø 7.5 m (44 m²)
Farbe	Weiß	Schaltzonen	1436 Schaltzonen
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Decke	Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Präsenzfunktion, Präsenzmelderlogik
Montageart	Aufputz, Decke	Dämmerungseinstellung	2 – 800 lx

PD-24 ECO

KNX - Aufputz weiß
EAN 4007841 088019
Art.-Nr. 088019



Technische Daten


Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor

KNX-Funktionen	Helligkeitswert, Lichtausgang 2x, Konstantlichtregelung, Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, HLK-Ausgang, Logikgatter, Präsenz-Ausgang, Sabotageschutz, Tag- / Nachtfunktion
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Nennstrom	10 mA
Produkt Kategorie	Bewegungs- und Präsenzmelder

Zubehör

EAN 4007841 079543	Deckeneinbau-Adapter
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592806	Nutzer Fernbedienung RC5
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8

Sensorerfassungsbereich

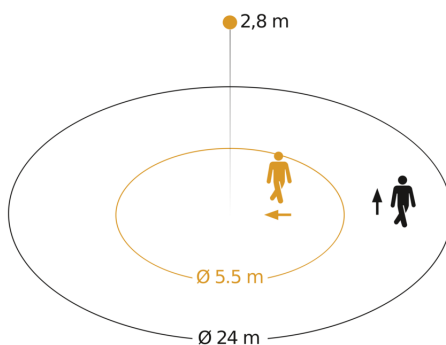

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

