


Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, kleiner Dichtring,
vernickelt

Artikelnummer: 2082136

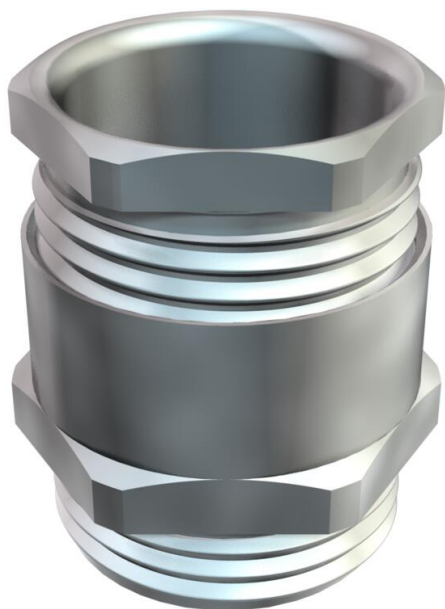

Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.

Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.

Dichtring aus NR/SBR.

Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.

Mit einfachen Dichtring, mit kleinem Innendurchmesser.

* Preise laut DEL-Notierung.



CuZn
37

Messing

N

vernickelt

Stammdaten

Artikelnummer	2082136
Typ	163 MS PG13.5
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Hersteller	OBO
Dimension	PG13,5
Werkstoff	Messing
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,21 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0973 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, kleiner Dichtring,
vernickelt

Artikelnummer: 2082136



Abmessungen

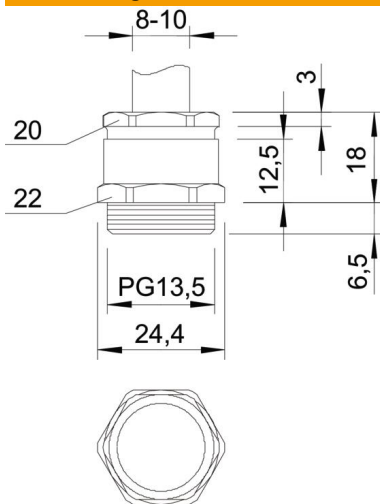

Maß E	24,4 mm
Maß L	18 mm
Maß L max.	18 mm
Maß L1	6,5 mm
Maß L2	12,5 mm
Maß L3	3 mm

Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Biegeschutz	nein
Dichtbereich D max.	10 mm
Dichtbereich D min.	8 mm
explosionssgeschützt	nein
Flachkabelverschraubung	nein
für Ex-Zone	ohne
Gewinde	Pg 13,5
Gewindeart	PG
Gewindelänge	6,5 mm
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	nein
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	nein
Schlagfest	nein
Schlüsselweite 1	22 mm
Schlüsselweite 2	20 mm
Schutzart	IP54
Zugentlastungsmöglichkeit	nein