


Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, kleiner Dichtring,
vernickelt

Artikelnummer: 2082411

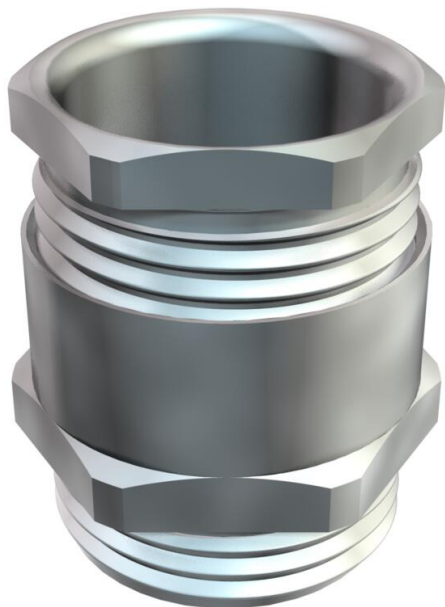

Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.

Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.

Dichtring aus NR/SBR.

Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.

Mit einfachen Dichtring, mit kleinem Innendurchmesser.

* Preise laut DEL-Notierung.



CuZn
37

Messing

N

vernickelt

Stammdaten

Artikelnummer	2082411
Typ	163 MS PG42
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Hersteller	OBO
Dimension	PG42
Werkstoff	Messing
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	20,54 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,0249 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, kleiner Dichtring,
vernickelt

Artikelnummer: 2082411



Abmessungen

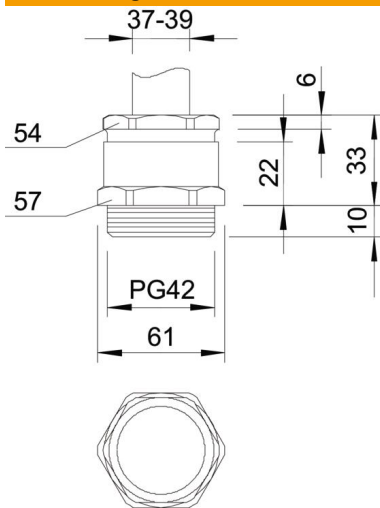

Maß E	61 mm
Maß L	33 mm
Maß L max.	33 mm
Maß L1	10 mm
Maß L2	22 mm
Maß L3	6 mm

Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Biegeschutz	nein
Dichtbereich D max.	39 mm
Dichtbereich D min.	37 mm
explosionssgeschützt	nein
Flachkabelverschraubung	nein
für Ex-Zone	ohne
Gewinde	Pg 42
Gewindeart	PG
Gewindelänge	10 mm
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	nein
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	nein
Schlagfest	nein
Schlüsselweite 1	57 mm
Schlüsselweite 2	54 mm
Schutzart	IP54
Zugentlastungsmöglichkeit	nein