

# Technisches Datenblatt

## Konuskabelverschraubung, metrisches Gewinde, lichtgrau

Artikelnummer: 2035316



Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423.

Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.

Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrisssbildung nur mäßig anziehen!



PS Polystyrol

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 2035316                               |
| Typ                                             | 106 M12 PS                            |
| Bezeichnung 1                                   | Kabelverschraubung                    |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | M12                                   |
| Farbe                                           | lichtgrau; RAL 7035                   |
| Werkstoff                                       | Polystyrol                            |
| Kleinste VK-Einheit                             | 50                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 0,4 kg                                |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0202 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, metrisches Gewinde, lichtgrau

Artikelnummer: 2035316



## Abmessungen

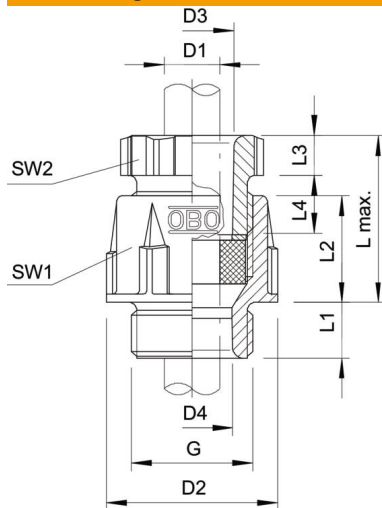

|            |            |
|------------|------------|
| Länge      | 16,5 mm    |
| Breite     | 16,5 mm    |
| Höhe       | 30 mm      |
| Maß D1     | 6,5 mm     |
| Maß D2     | 16,5 mm    |
| Maß D3     | 7 mm       |
| Maß D4     | 7 mm       |
| Maß G      | M12x1,5 mm |
| Maß L max. | 23 mm      |
| Maß L1     | 8 mm       |
| Maß L2     | 13 mm      |
| Maß L3     | 5 mm       |
| Maß L4     | 8,5 mm     |

## Technische Daten

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Art der Dichtung          | Dichtring |
| Ausführung                | gerade    |
| Biegeschutz               | nein      |
| Dichtbereich D max.       | 6,5 mm    |
| Dichtbereich D min.       | 3,5 mm    |
| explosionssgeschützt      | nein      |
| für Ex-Zone               | ohne      |
| für Ex-Zone Gas           | ohne      |
| für Ex-Zone Staub         | ohne      |
| Gewinde                   | M12 x 1,5 |
| Gewindeart                | metrisch  |
| Gewindelänge              | 8 mm      |
| Gewindenennggröße         | 12        |
| Glasfaserverstärkt        | nein      |
| Halogenfrei               | ja        |
| Mehrfach Dichteinsatz     | nein      |
| Mit Gegenmutter           | nein      |
| Schlagfest                | ja        |
| Schlüsselweite 1          | 15 mm     |
| Schlüsselweite 2          | 13 mm     |
| Schutzart                 | IP65      |
| Teilbare Verschraubung    | nein      |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein      |