


Technisches Datenblatt

FireBox T100ED mit Innenbefestigung

Art.-Nr. 7205530

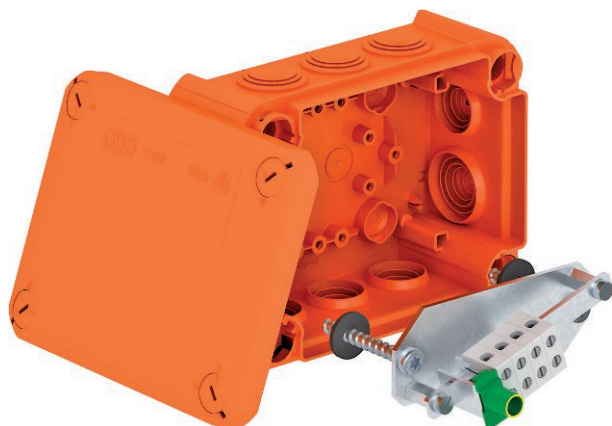

PP Polypropylen

Halogenfreier Kabelabzweigkasten mit vormontierten, weichen Einsteckdichtungen, zugelassen für den elektrischen Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12.
Funktionserhaltklassen E30 bis E90.

Farbe: pastellorange.

Inklusive vormontierter Anschlusseinheit aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik und gekennzeichnete Schutzleiterklemme. Lieferung mit 2 Brandschutz-Schraubankern MMS 6x50 zur dübellosen Befestigung.
Nennquerschnitt Leistungskabel: max. 6 mm², Datenkabel mit Ader-Ø 0,8 mm. Maximal 3 starre Kupferleiter 1,5 mm² pro Klemmstelle.
Hohe Schutzart IP66, Schlagfestigkeitsklasse IK08.



Details zu Kabeltypen und -herstellern sind dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis des MPA NRW, Erwitte, zu entnehmen.

Produkzusatztext Hinweis	Anzahl der Klemmstellen inkl. Schutzleiterklemme Lichte Innenmaße: 136x102x57 mm
--------------------------	---

Stammdaten

Art.-Nr.	7205530
Typ	T 100 ED 6-5
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	für Funktionserhalt
Dimension	150x116x67
Farbe	pastellorange
RAL-Nummer	2.003,00
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	34,00 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	150,00 mm
Breite	116,00 mm
Höhe	67,00 mm
Lichte Innenmaße	136x102x57 mm
Abmessung LxBxH	150x116x67 mm
Abmessung	150x116x67 mm
Anreihbar	☒
Anzahl der Einführungen	10,00
Anzahl der Klemmen	5,00
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abscheidbar
Bestückung	Klemme
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführungen	8 x M25 2 x M32
Einführung von Hinten	☒
Explosionsgeprüfte Ausführung	☒
Form	rechteckig
Funktionserhalt (ETIM)	E 90
Für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Halogenfrei	☒
Mit Abschirmung	☒
Mit Deckel	Ja
Mit Deckel	☒



Technisches Datenblatt

FireBox T100ED mit Innenbefestigung

Art.-Nr. 7205530



Technische Daten



Montageart	Aufputz
Nennquerschnitt	6,00 mm ²
Nennspannung	660,00 V
Schutzart	IP66
Plombierbar	☒
Schlagfest	☒
Transparenter Deckel	☒
Witterungsbeständig	☒