

# Technisches Datenblatt

Außeneck, für Kanal Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6024638



Außeneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6024638                  |
| Typ                                 | WDK A100230VW            |
| Bezeichnung 1                       | Außeneck                 |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 348x230x100              |
| Farbe                               | verkehrsweiß; RAL 9016   |
| Werkstoff                           | Polyvinylchlorid         |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 193,2 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,0287 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Außeneck, für Kanal Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6024638



## Abmessungen

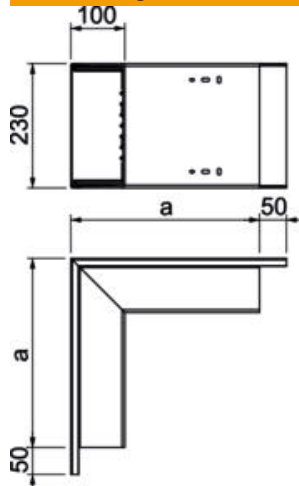

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 348 mm |
| Breite | 230 mm |
| Höhe   | 100 mm |
| Maß a  | 348 mm |

## Technische Daten

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Ausführung                    | Unterteil und Oberteil |
| Befestigungsart               | Bodenlochung           |
| Funktionserhalt               | nein                   |
| für Kanal-Abmessung           | 100 x 230              |
| Halogenfrei                   | nein                   |
| Kanaltiefe                    | 100 mm                 |
| Schutzart                     | IP30                   |
| Schutzfolie                   | nein                   |
| Schutzgrad IK-Code            | IK04                   |
| Selbstverlöschend             | ja                     |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C                  |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C                  |
| Winkelbereich max.            | 90 mm                  |
| Winkelbereich min.            | 90 mm                  |