



Spannung:	~230-240V,50-60HZ
Schutzart:	IP 40
nach DIN EN 60598/VDE 0711	

Produktbeschreibung

Halbrunde Kunstglaswanne aus opalem, schlagzähem, UV-beständigem PMMA.
Wannenoberfläche satiniert.
Schlagfestigkeit IK10.

Farbe weiß

Ausführung: Einzelwannenleuchte rund, Durchmesser 490 mm, mit LED-Modulen für Decken- oder Wandmontage. Rundes, tiefgezogenes, verwindungssteifes Stahlblechgehäuse, weiß pulverbeschichtet. Federklammern für die Wannenbefestigung an Stahlblechgehäuse angebracht, Wannenbefestigung über einfaches Drehrastverfahren.
Bestückt mit RIDI-LED-Modulen. LED-Rechteckmodule auf dem Leuchtenboden und zusätzlich auf Hutprofilwinkel montiert für homogene Ausleuchtung der Leuchtenwanne. LED-Module mit beidseitiger Kupferbeschichtung für optimale Wärmeverteilung.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

RS: Ausführung mit eingebautem Hochfrequenz-Sensor (Radar) für Bewegungserkennung.
Schaltleistung max. 400 Watt.
Sendeleistung [mW]: < 0,5
Frequenzband [GHz]: 5,8 ± 0,075

Elektrische Ausführungen:

- El. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, nur geeignet für 50-60 Hz und innenliegender Anschlussklemme 3x2,5mm.

Betriebsgerät: schaltbar

Montage: Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehör.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
H	145
D	490
D1	434
A1	360
A2	312
Bestückung	4xLED-M 6W
Gewicht [kg]	1,81

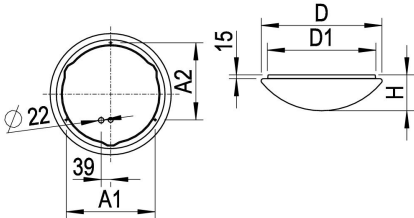

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	75
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	85.0
Phi_o [%]	15.0
LITG/DIN	B 31
UTE	0.85G 0.15T
Leuchtenlichtstrom [lm]	3319
Leuchtenleistung [W]	28
Leuchteffizienz [lm/W]	118
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR												
p-Decke	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p-Wände	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p-Nutzebene	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Raumabmessungen	Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel						
X	Y											
2H	2H	17.5	19.2	17.7	19.3	19.4	17.5	19.2	17.7	19.3	19.4	
	3H	19.1	20.7	19.3	20.8	20.9	19.1	20.7	19.3	20.8	20.9	
	4H	19.8	21.4	20.0	21.5	21.7	19.8	21.4	20.0	21.5	21.7	
	6H	20.5	22.0	20.7	22.2	22.3	20.5	22.0	20.7	22.2	22.3	
	8H	20.8	22.3	21.1	22.5	22.6	20.8	22.3	21.0	22.4	22.6	
	12H	21.1	22.5	21.4	22.7	22.9	21.1	22.5	21.3	22.7	22.9	
4H	2H	18.1	19.6	18.3	19.8	19.9	18.1	19.6	18.3	19.8	19.9	
	3H	19.8	21.2	20.1	21.4	21.6	19.8	21.2	20.1	21.4	21.6	
	4H	20.7	22.1	21.0	22.3	22.5	20.7	22.0	21.0	22.3	22.5	
	6H	21.5	22.8	21.8	23.0	23.3	21.5	22.8	21.8	23.0	23.3	
	8H	21.9	23.1	22.2	23.4	23.7	21.9	23.1	22.2	23.4	23.7	
	12H	22.3	23.4	22.6	23.7	24.0	22.3	23.4	22.6	23.7	24.0	
8H	4H	21.0	22.2	21.3	22.5	22.7	21.0	22.2	21.3	22.5	22.7	
	6H	22.0	23.1	22.4	23.4	23.7	22.0	23.1	22.4	23.4	23.7	
	8H	22.5	23.5	22.9	23.9	24.2	22.5	23.5	22.9	23.9	24.2	
	12H	23.0	24.0	23.4	24.3	24.7	23.0	24.0	23.4	24.3	24.7	
12H	4H	21.0	22.1	21.3	22.4	22.7	21.0	22.1	21.3	22.4	22.7	
	6H	22.1	23.1	22.5	23.5	23.8	22.1	23.1	22.5	23.4	23.8	
	8H	22.7	23.6	23.1	24.0	24.4	22.7	23.6	23.1	24.0	24.4	
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 3322 lm												