

STECKRELAIS UND RELAISSOCKEL

MINIATUR-RELAIS PT




PT

SCHRACK-INFO


- 2 polig 12 A, 3 polig 10 A oder 4 polig 6 A
- Gleich- oder Wechselspannungsspule
- 2, 3 oder 4 Wechsler
- Bis 3000 VA Schaltleistung
- Bauhöhe 29 mm
- Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff
- Mechanische und elektrische Betriebsanzeige
- Berührungssichere Prüftaste, Verriegelung wählbar
- Weißes Beschriftungsfeld
- Universeller Einsatz im Steuerungs- und Maschinenbau

ABMESSUNGEN (mm)

Löt- und Steckanschlüsse (Standardversion)

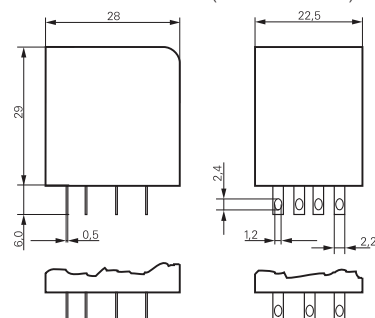

SCHALTVERMÖGEN





ZULASSUNGEN





SCHALTBILDER

LED

Freilaufdiode+LED




BETRIEBSSPANNUNGSBEREICH

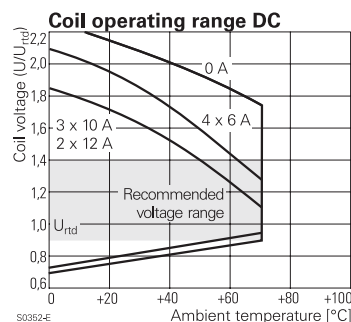


PRINTBILDER/SCHALTBILDER

Ansicht von unten auf die Anschlüsse


4 polig



3 polig



2 polig



TYPENSCHLÜSSEL

Type

Kontaktausführung

- 2 2 Wechsler
- 3 3 Wechsler
- 5 4 Wechsler

Kontaktwerkstoff

- 7 AgNi 90/10, mit Prüftaste*)
- 8 AgNi 90/10 hartvergoldet, mit Prüftaste*)

Bauart

- 0 Standard, 2,8 mm Flachstecker
- 1 Printanschlüsse

Spule

Spulencode siehe Tabelle Spulenausführungen, Vorzugstypen in Fettdruck

*) Version mit geschlossener Kappe ohne Prüftaste auf Anfrage.

Andere Typen auf Anfrage

