

Notleuchte KWI 4x1W ERT-LED 230V EL, Deckenanbaumontage

mit Überwachung - zentral schaltbar, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig oder Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm jeweils mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06, Schutzklasse II, 520lm

Produktinfo

Bei Verwendung mit Piktogrammen wird für eine gleichmäßige Ausleuchtung empfohlen keine Wechsellinsen einzusetzen. Bei Verwendung als Sicherheitsleuchte kann die Leuchte ohne oder mit Wechsellinsen betrieben werden - siehe Leuchtenabstandstabellen im Onlinedatenblatt.



Technische Daten


Nettolänge (mm)	390,00
Nettobreite (mm)	93,00
Nettohöhe (mm)	139,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KWI
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	16
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5

Technische Daten - Fortsetzung

Hersteller

Schrack

Abmessungen (mm)

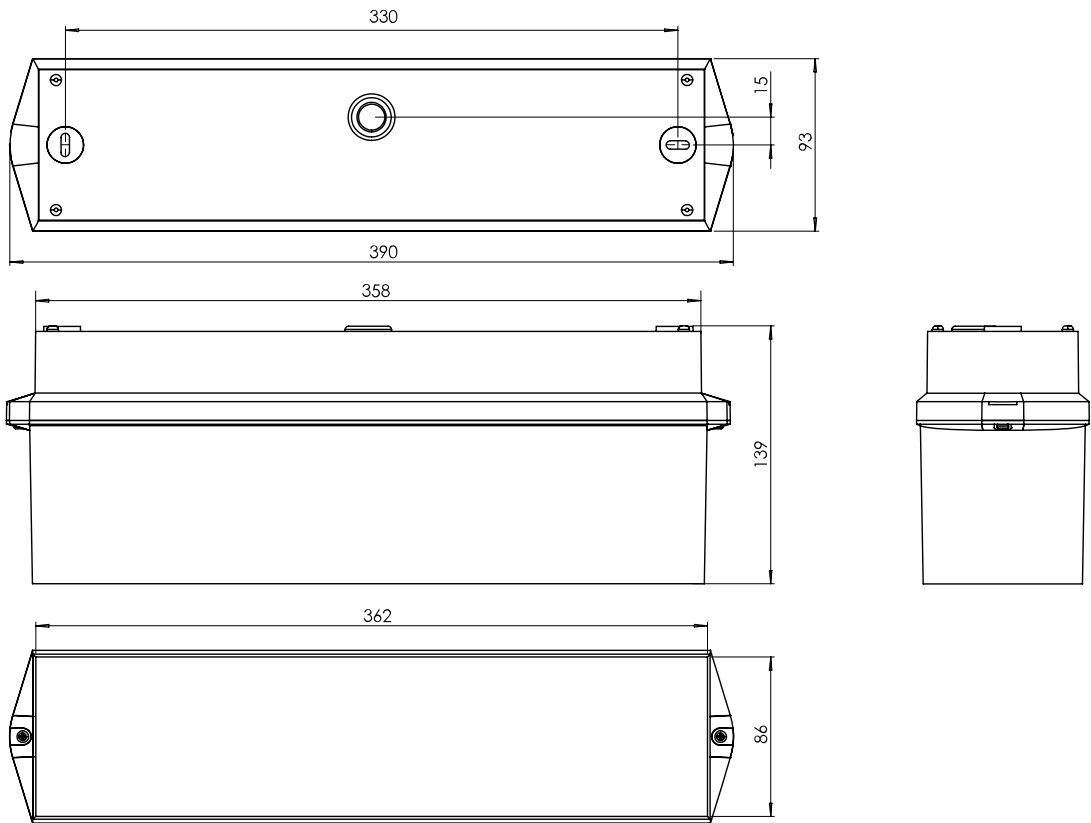

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KWI 4x1W ERT-LED 230V EL, Deckenanbaumontage mit Überwachung - zentral schaltbar, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig oder Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm jeweils mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06, Schutzklasse II, 520lm	NLKWID039E
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Piktogrammset für NLKWI.. Pfeile links, rechts, oben, unten	NLKWIPKTO
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLWX001